

HOME-Programm // Weisslack



Willkommen bei SÜHAC, wir öffnen Ihnen Türen

Mit uns als Partner finden Sie die Stärken aus Industrie, Handwerk und Handel in einem Unternehmen vereint.

Ihre vollkommene Zufriedenheit ist unser Anspruch. Um dem gerecht zu werden sind wir stets bestrebt, im Sinne unserer Kunden zu handeln und alle Produkte in gleichbleibend hoher Qualität und bei Lagerartikeln in bestmöglicher Verfügbarkeit flexibel und schnell zu liefern.

Wir möchten Sie begeistern und dafür ziehen wir als Team an einem Strang. Jeder von uns bringt seine handwerklichen, logistischen und kaufmännischen Fähigkeiten in die gemeinsame Arbeit ein.

Unser neues HOME-Programm // Weisslack

Mit dem SÜHAC HOME-Programm // Weisslack präsentieren wir Ihnen unsere Weisslack-Kompetenz im neuen SÜHAC-Outfit mit ansprechender und moderner Gestaltung. Wir bieten Ihnen einen umfassenden Einblick in unser vielseitiges Weisslack-Sortiment, in welchem jeder seine Wunschtüre findet.

Im privaten Wohnbereich kommen im Innenraumdesign vermehrt hellere Weisstöne zum Einsatz. Der Farbton Weisslack 9016 in strahlendem Weiss liegt mit seiner puristischen und reinen Wirkung deshalb voll im Trend. Zahlreiche Modelle unserer Weisslacktüren erhalten Sie neben dem warmen Weisstön 9010 auch im strahlenden Ton 9016. Somit können Sie passend zu Ihrer Inneneinrichtung (Möbel, Wandfarben und Schalterserien) auch die Türen im entsprechenden Weisstön wählen.



Ihr Harald Reichel
Geschäftsleitung



Türen in Weisslack 9016 - jetzt mit kleiner Rundkante

Alle Türen und Türfutter der Oberfläche Weisslack 9016 werden neuerdings mit kleiner Rundkante gefertigt. Die optimierte Kantenform mit kleiner filigraner Rundkante reduziert im Vergleich zu eckigen Türkanten das Verletzungsrisiko und fügt sich harmonisch in jedes Raumdesign ein.

Inhaltsverzeichnis

Türen 1 x 1	4 - 11
Weisslack Standard	12 - 17
Royal 200	18 - 23
Royal 400	24 - 29
Classic	30 - 35
Profila	36 - 41
Modena	42 - 47
Primo	48 - 53
Stil	54 - 57
Intarsia	58 - 59
Aktion Line	60 - 63
Beschläge	64 - 65
Designbänder / Profilzylinder	66 - 67
Schiebetürbeschläge	68 - 73
Sicherheit	74 - 79
Zubehör	80 - 81
Technik	82 - 83



Das kleine 1 x 1 zu Weisslack

Beim Kauf einer Türe gibt es viele Dinge zu beachten, auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen deshalb einige Grundbegriffe aus der Türenwelt näherbringen.

Lackierung. Makellose Lackierungen sind einfach faszinierend. Mit hochwertigen, umweltschonenden UV-härtenden Acryllacken, modernen Walz- und Spritzverfahren und permanenten Qualitätskontrollen sorgen wir dafür, dass unsere Türen auch auf Jahre hinaus nichts von dieser Faszination verlieren. So sind unsere seidenmatten Weisslacktüren überall dort zu Hause, wo klassisches Türdesign und zeitgemäßer Pflegekomfort gefragt sind.

Gut zu wissen: Ein bewusster Umgang mit Ressourcen und die fast ausschließliche Verwendung lösungsmittelfreier Lacke sind für uns selbstverständlich. All unsere Weisslack-Türen tragen das Gütesiegel »schadstoffgeprüft« der Landes-Gewerbe-Anstalt (LGA).



Weisslack // Walzlackierung

Bei unseren Türen in Weisslack 9010 erfolgt der Lackauftrag mittels Walzlackierung. Neben einem mehrschichtigen UV-Walzgrund (Haftungsgrundlage) wird eine Decklackschicht nach Zwischenschliffen aufgetragen.



Weisslack Exklusiv // Spritzlackierung

Unsere Türen in den Oberflächen Weisslack Exklusiv 9016 / Weisslack Exklusiv 9010 erhalten neben einem mehrschichtigen UV-Walzgrund eine hochwertige Spritzlackierung mittels Lackroboter. Diese garantiert einen gleichmäßigen Lackauftrag sowie eine seidenmatte Oberfläche ohne sichtbare Kanten.

Die Weisslack Exklusiv Spritzlackierung ist speziell bei Türblättern erhältlich. Sie sind mit den Türfuttern Weisslack 9016 / Weisslack 9010 kombinierbar. Bei den Futtern Weisslack 9016 / Weisslack 9010 erfolgt die Oberflächenveredelung vor der Verleimung der Einzelteile.



Weisslack 9016


Im privaten Wohnbereich geht die Tendenz zu hellen und klaren Weisstönen. Unsere Oberfläche Weisslack 9016 in strahlendem Weiss liegt mit ihrer puristischen und reinen Wirkung daher voll im Trend.

Weisslack 9010

Der warme Weisstön 9010 überzeugt mit seiner zurückhaltenden Wirkung und lässt der Raumgestaltung somit alle Türen offen.


9016 // Modellreihen

Standard




Weisslack 9016 /
Weisslack Exklusiv 9016

Royal 400




Weisslack Exklusiv 9016

Classic




Weisslack Exklusiv 9016

Modena



Weisslack Exklusiv 9016


Primo



Weisslack Exklusiv 9016


9010 // Modellreihen

Standard




Weisslack 9010 /
Weisslack Exklusiv 9010

Royal 200




Weisslack Exklusiv 9010

Classic




Weisslack Exklusiv 9010

Profila




Weisslack Exklusiv 9010

Stil



Weisslack 9010

Intarsia



Weisslack Exklusiv 9010


Das kleine 1 x 1 der Türen (TB)

Falls Sie tiefergehende Fragen zur Materie Türen haben, die mit dem Basiswissen aus dem 1 x 1 nicht beantwortet werden können, bietet Ihnen Ihr Fachberater eine umfassende und kompetente Beratung an.

Anschlagrichtung nach DIN


Ausschlaggebend für die DIN-Richtung ist der Raum in welchen sich die Türe öffnen soll - auf dieser Raumseite sind immer die Bänder der Türe zu sehen.

Befinden sich die Bänder links spricht man von einer Türe DIN Links (nach links öffnend bzw. Anschlag links). Sind die Bänder auf der rechten Seite sichtbar spricht man von einer Türe DIN Rechts.

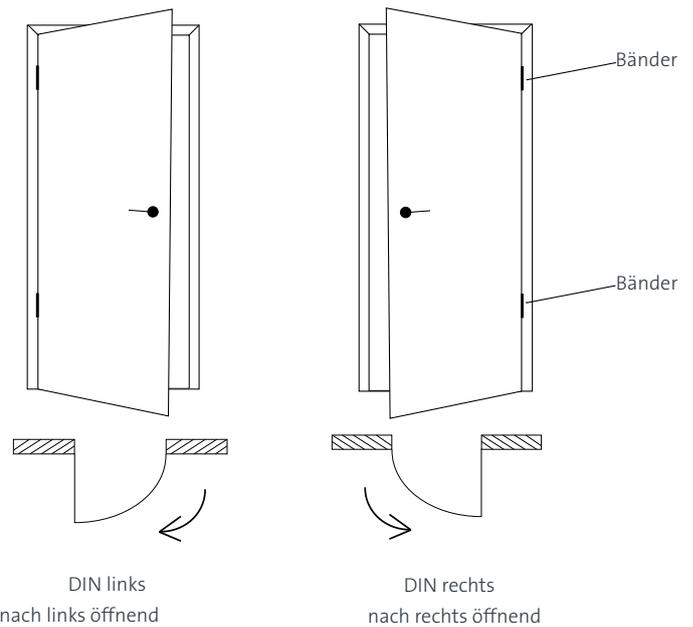


Türblatt Mittellagen und Aufbau


Wabe

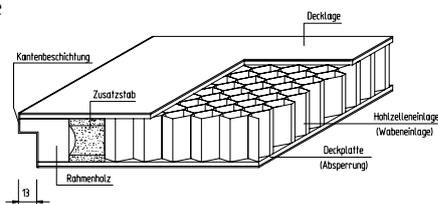


Röhrenspanstege

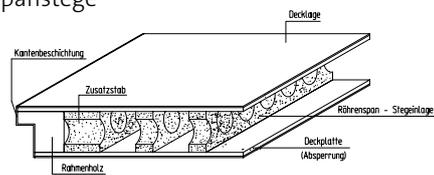

Röhrenspan

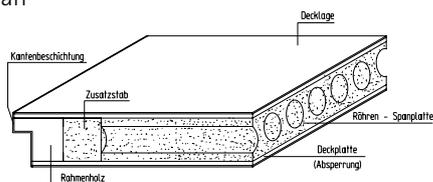


Vollspan

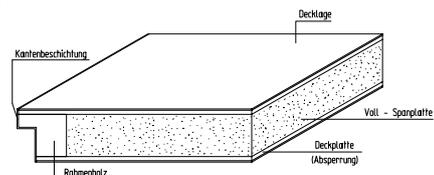

 Röhrenspan - unser Standard bei Lagerware

Falzausbildung



Türelement gefälzt einschlagend

Türblatt liegt auf dem Futter auf und überdeckt den Spalt zwischen Türblatt und Futter



Türelement stumpf einschlagend

optische Einheit - Türblatt und Futter liegen auf gleicher Höhe

Türblattausführung




stumpf geschlossen




stumpf geöffnet


Türblatt Kantenausführung




Türblatt
Kante eckig (EC)



Türblatt
kleine Rundkante (KR)
ca. 2,8 mm Radius



Türblatt
Rundkante (RK)
ca. 5,5 mm Radius



Türblatt
Karnieskante (KK)

Funktionstüren

Funktionstüren sind dann gefragt, wenn im Vergleich zu Standard-Türen besondere Eigenschaften gewünscht oder baurechtlich gefordert sind z.B. Schallschutz, Einbruchschutz, Feuer- und Rauchschutz oder Eignung für Feucht- und Nassräume.

Diese Türen gewinnen heute zunehmend an Bedeutung, v.a. im Objektbau und öffentlichen Gebäuden wo gesetzliche Vorgaben genau vorschreiben, welche Türen erforderlich sind. Aber auch im privaten Bereich sind z.B. Türen mit Einbruchschutz heutzutage eine nützliche Investition.

Die als Funktionstüren lieferbaren Serien sind mit diesen Piktogrammen auf den Folgeseiten kenntlich gemacht.



Schallschutz – Schutz vor Lärm. Mit geeigneten Schallschutz-Elementen kann der Lärmpegel aus der Umgebung (z.B. Hausflur oder benachbarten Büroräumen) wirkungsvoll reduziert werden.



Einbruchschutz – Schutz vor Langfingern und unerwünschten Gästen. Geprüfte einbruchhemmende Elemente sorgen für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause.



Feuerschutz - Mehr Schutz im Brandfall. Mit bauaufsichtlichen zugelassenen Feuerschutz-Elementen werden Menschen im Ernstfall vor den Gefahren durch Feuer geschützt.




Rauchschutz – Schutz vor Rauchgasen und Schadstoffen. Bei Gebäudebränden entstehen i.d.R. Rauchgase. Rauchschutz-Elemente sorgen dafür, dass sich diese giftigen Gase (z.B. Kohlenmonoxid) nicht ungehindert ausbreiten können und Menschenleben gefährdet werden.


Das kleine 1 x 1 der Futter (FU)

Das Türfutter ist ein elementarer Bestandteil eines Türelements (Türblatt + Türfutter). Im Sprachgebrauch ist das Türfutter unter anderem auch als Türzarge oder Türrahmen bekannt. Das Futter verkleidet die Wandöffnung und trägt das Türblatt, welches die Räume voneinander trennt.


Bestandteile

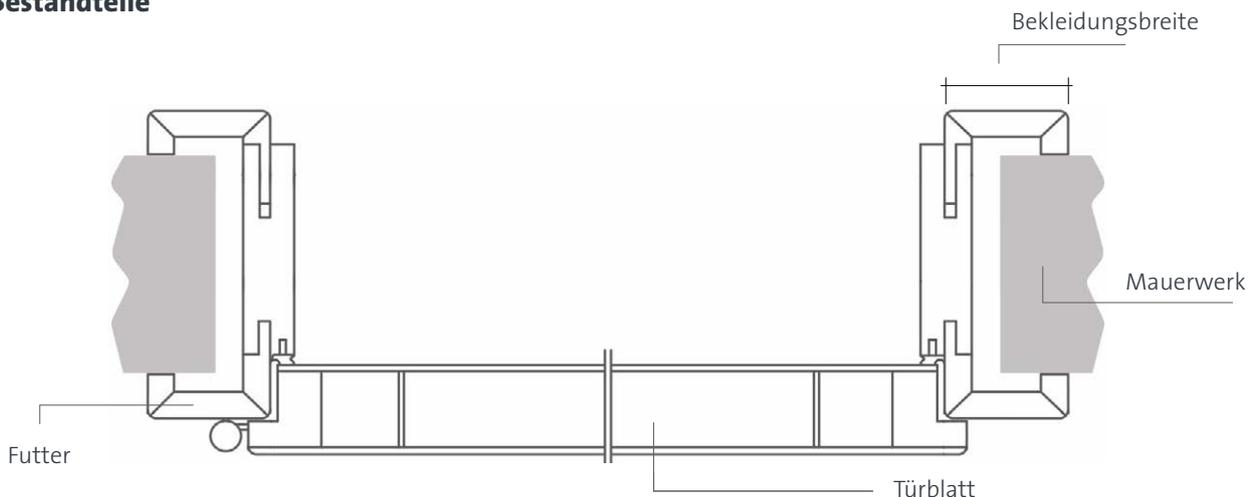


Weisslack 9016



Futter kleine Rundkante (KR),
Bekleidungsbreite 60 mm



Futter kleine Rundkante (KR),
Bekleidungsbreite 80 mm




Futter Hohlkehle (HK),
Bekleidungsbreite 65 mm



Futter Primo (PM),
Bekleidungsbreite 100 mm


Weisslack 9010



Futter eckig (EC),
Bekleidungsbreite 55 mm




Futter eckig (EC),
Bekleidungsbreite 80 mm




Futter Profiliert (PR),
Bekleidungsbreite 65 mm




Futter Softline (SLF),
Bekleidungsbreite 70 mm



Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm




Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 80 mm



Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 100 mm

Blend- & Blockrahmen

BLE - Blendrahmen




Rahmenquerschnitt
75 x 44 mm



Blendrahmen (auf der Wand)

BLO - Blockrahmen




Rahmenquerschnitt
65 x 75 mm




Blockrahmen (in der Wandöffnung)

Beim Blendrahmen erfolgt die Montage auf der Wand, während der Blockrahmen zwischen die Wandöffnung gesetzt wird.


Windfangelemente




WF1



WF2



WF3



WF4

SÜHAC Windfangelemente erhalten Sie für eine Kombination mit Dreh- & Schiebetüren und in den Ausführungen als Futter oder Blockrahmen

Geschosshoch



Geschosshoch
mit Oberblende




Geschosshoch
mit Oberlicht

Durch geschosshohe Elemente wirken Räume besonders großzügig und noch geräumiger. Als passende Variante können Sie zwischen einer Oberblende in der gleichen Oberfläche oder einem Oberlicht zur besseren Lichtdurchflutung wählen.




Lichtausschnitt wählen

Die genauen Lichtausschnitt-Maße finden Sie auf der Technik-Seite 83.

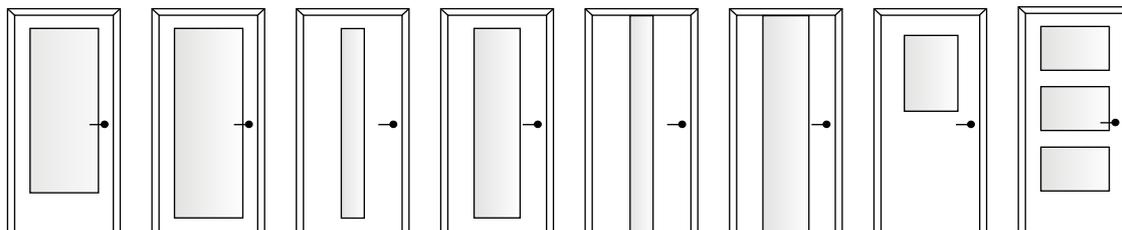

DIN-LA LA1 LA2* LA3* LA4 LA5 LA6 LA7




LA8 LA9*



* b/m/s - band-/ mittig/ schlosseitig erhältlich

Sprossenrahmen optional aussuchen

Geben Sie Ihrer Lichtausschnitt-Variante den letzten Schliff.

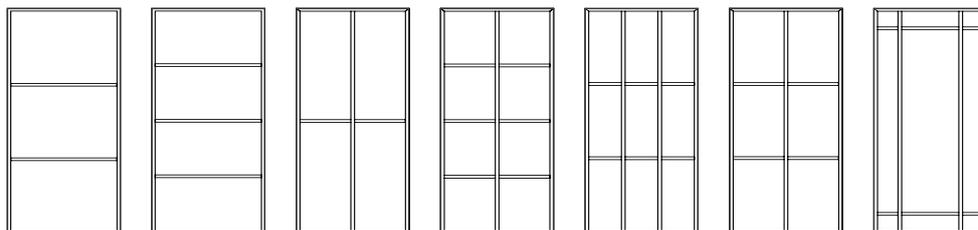

SP20 SP30 SP0 SP1 SP2 SP4 SP5



ESG & VSG Designverglasung

Die Designverglasungen sind für den Lichtausschnitt LA1 in der Standard-Türblatt-Größe 860 x 1985 mm, die Modelle Ivy und Lilly auch in Standard-Türblatt-Größe 860 x 2110 mm sowie für DIN-LA kurzfristig lieferbar.



Miley White Edition Mary White Edition Chrissy White Edition Rosy White Edition Klar White Edition Satinato White Edition Cloudy VSG White Edition Sunny VSG White Edition



Ivy Basic Edition Lilly Basic Edition



LA1 für TB 860 x 1985 mm - alle Modelle
 DIN-LA für TB 860 x 1985 / 2110 mm - Basic Edition Ivy und Lilly

Perfekter Gleichklang

Mit unserem Designverbund eröffnen sich individuelle Kombinationsmöglichkeiten von Ganzglastüren mit „vollen“ Türen und Türen mit Lichtausschnitten.



TB
CPL Weisslack 9016

TB-LA1
CPL Weisslack 9016
Glas Miley

TB-LA2 mittig
CPL Weisslack 9016
Glas Miley

TB-LA3 mittig
CPL Weisslack 9016
Glas Miley

TB-DIN-LA
CPL Weisslack 9016
Glas Miley

Glastür
Miley

Lichtausschnitt-Verglasung aussuchen

Die Auswahl zeigt nur einen Teil unserer lieferbaren Verglasungen. Die gesamte Bandbreite an Standard- und Designverglasungen finden Sie in unserem VETRO Ganzglas-Katalog.



Float klar



Float satiniert



Uadi



Window




Barock weiss



Chinchilla weiss



Wood 1 DA / DQ



Wood 2 DA / DQ




Eisblume



Gotik weiss



Mastercarré



Masterlens



Masterligne



Masterpoint



Silvit weiss



Pave



Altdeutsch K weiss



Altdeutsch K bronze



Panno



Petali



Ligno

STANDARD


Die perfekte Basis für Wohnlichkeit



TB
Weisslack-Exklusiv 9016 KR

Standard. Die hochwertige Weisslack-Lackierung sorgt für eine seidenmatte Oberfläche und harmoniert perfekt mit klassischem und modernem Design.

Weisslack 9016



TB Weisslack 9016




Türblattkante



kleine Rundkante (KR)


Weisslack Exklusiv 9016



TB Weisslack Exklusiv 9016




Türblattkante




kleine Rundkante (KR)

Futterausführung



Futter kleine Rundkante (KR),
Bekleidungsbreite 60 mm




Futter kleine Rundkante (KR),
Bekleidungsbreite 80 mm



Futter Hohlkehle (HK),
Bekleidungsbreite 65 mm

Weisslack 9010



TB Weisslack 9010




Türblattkante



Rundkante (RK)

Kante eckig (EC)

Weisslack Exklusiv 9010



TB Weisslack Exklusiv 9010




Türblattkante



Rundkante (RK)

Kante eckig (EC)


Futterausführungen




Futter eckig (EC),
Bekleidungsbreite 55 mm




Futter eckig (EC),
Bekleidungsbreite 80 mm




Futter Profiliert (PR),
Bekleidungsbreite 65 mm




Futter Softline (SLF),
Bekleidungsbreite 70 mm



Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm




Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 80 mm



Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 100 mm


 Diese Ausführung ist in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar.

 Diese Ausführung ist in DIN-Höhe 2110 mm kurzfristig lieferbar.

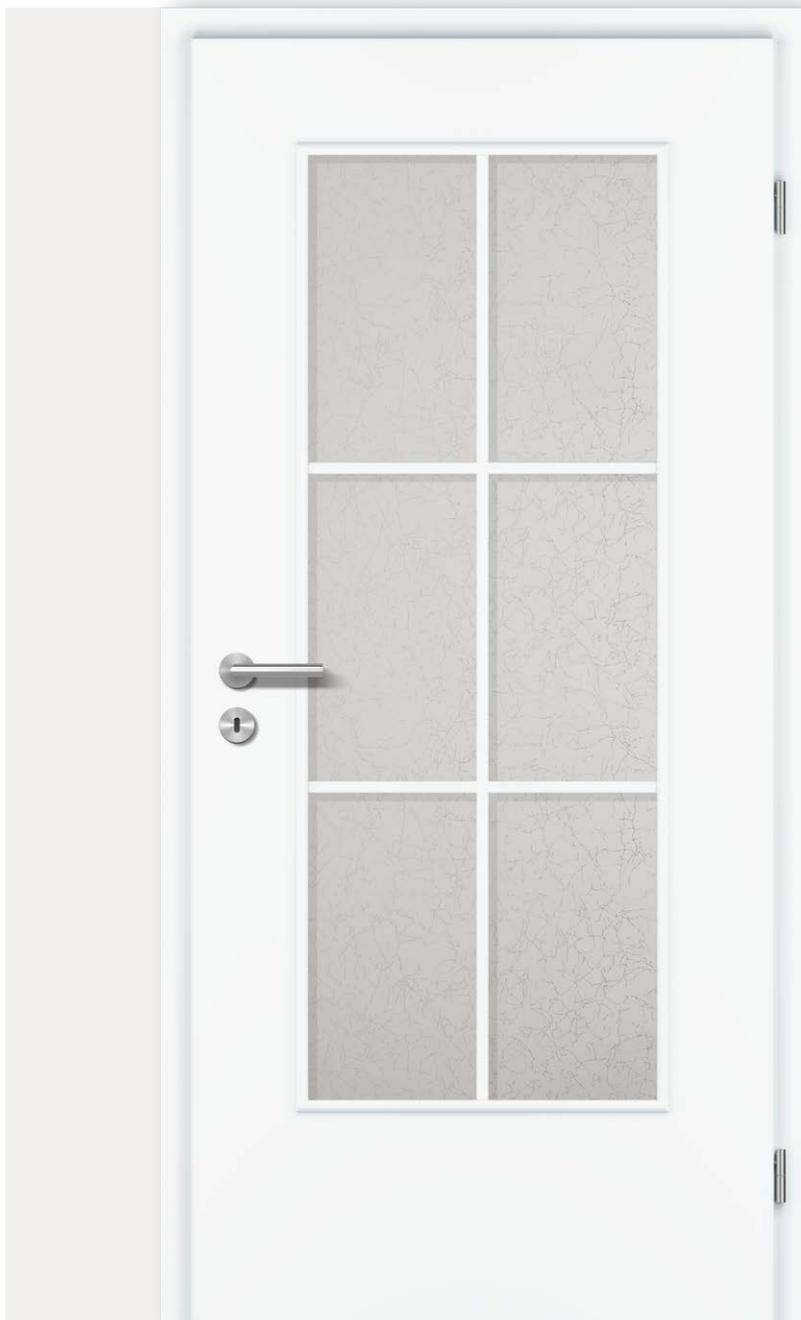

Weisslack Exklusiv 9016. Die Tendenz geht auch im privaten Wohnbereich zu hellen und klaren Weisstönen für das Innenraumdesign. Unsere Oberfläche Weisslack Exklusiv 9016 in strahlendem Weiss liegt mit ihrer puristischen und reinen Wirkung deshalb voll im Trend.


TB-DIN-LA + SP4
Weisslack Exklusiv 9016 KR
Glas Window

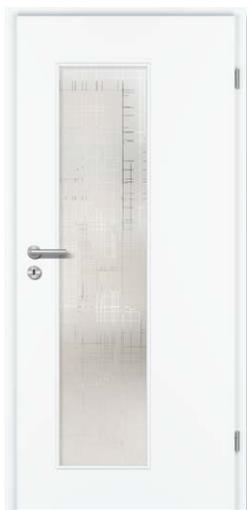

TB-LA3 schlossseitig
Weisslack Exklusiv 9016 KR
Glas Panno




TB-LA2 bandseitig
Weisslack 9016 KR
Glas Float satiniert

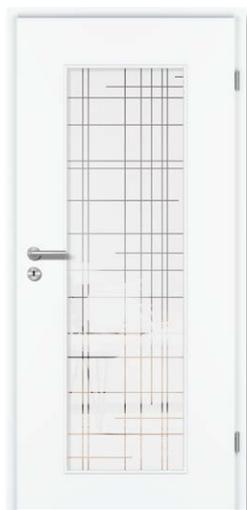


TB-LA1
Weisslack 9016 KR
Glas Miley White Edition



JETZT NEU!
Höhe 2110 mm
kurzfristig
lieferbar

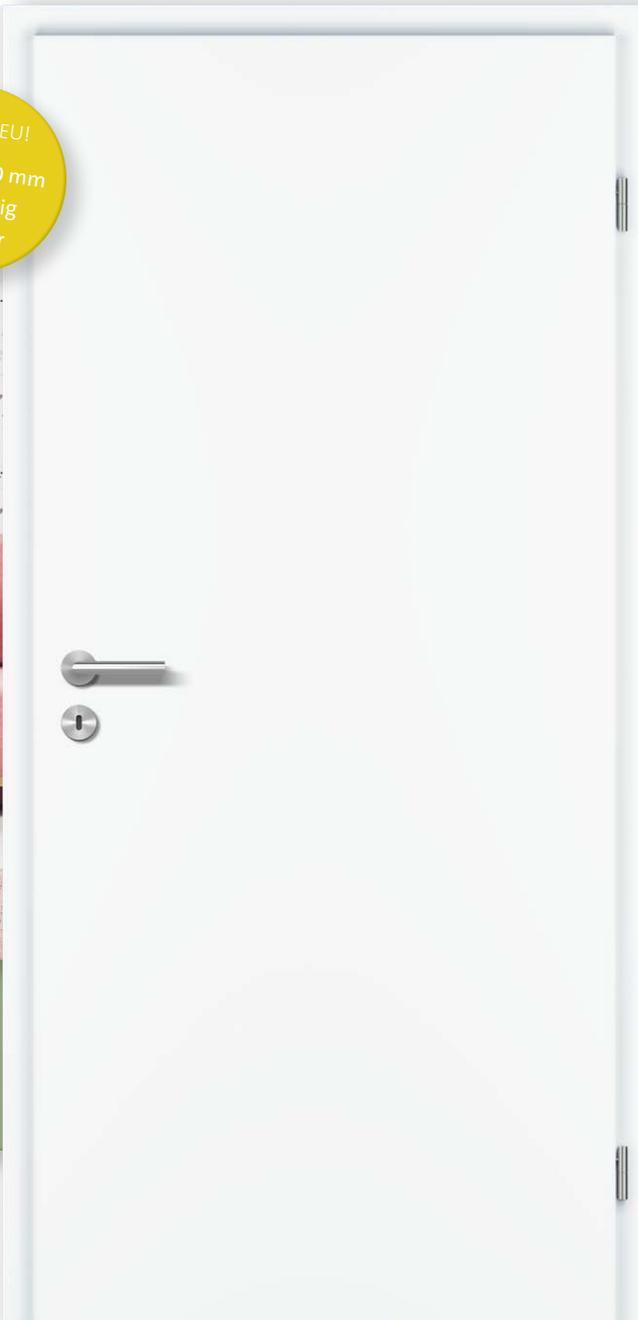

TB
Weisslack 9016 KR



Türblatt kleine Rundkante. Alle Modelle im Weissston ähnlich 9016 werden ausschließlich mit der neuen kleinen Rundkante KR (Radius ca. 2,8 mm) produziert. Die optimierte Kantenform mit filigraner Rundkante reduziert das Verletzungsrisiko und fügt sich harmonisch in jedes Raumdesign ein.



TB
Weisslack 9010




Weisslack 9010. Der warme Weissston 9010 überzeugt mit seiner zurückhaltenden Wirkung und lässt der Raumgestaltung somit alle Türen offen.



TB-DIN-LA
Weisslack 9010
Glas Ivy Basic Edition



TB-LA1
Weisslack 9010
Glas Chrissy White Edition

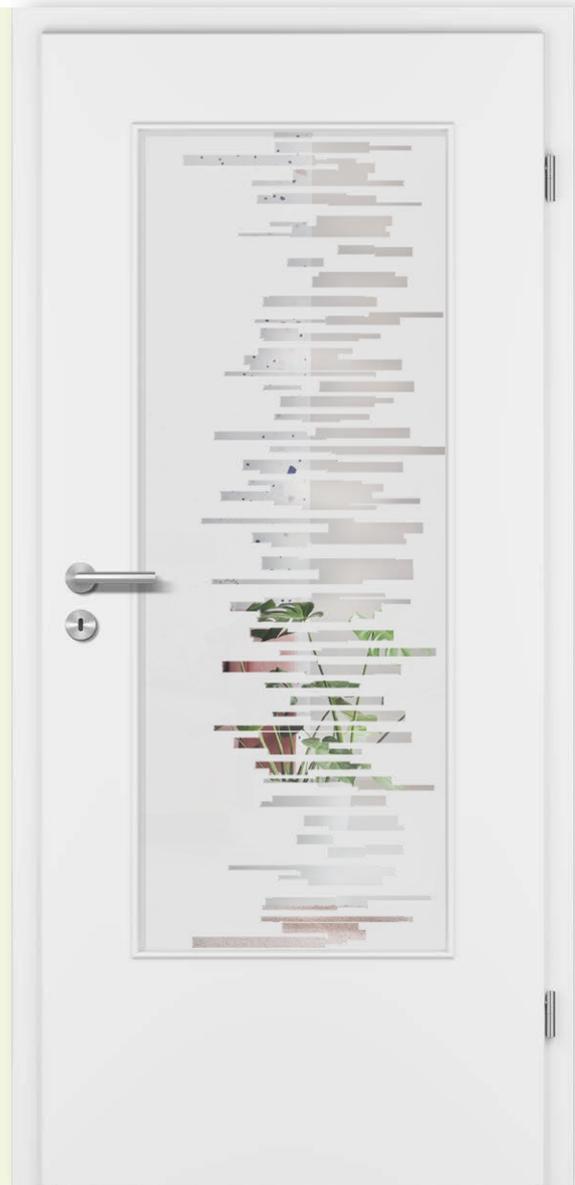

TB-DIN-LA
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Lilly Basic Edition



TB-LA1
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Rosy White Edition




TB-LA2 mittig
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Wood 2 DQ



TB-LA3 bandseitig
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Mary White Edition

ROYAL 200

Türen mit geradliniger Ausstrahlung

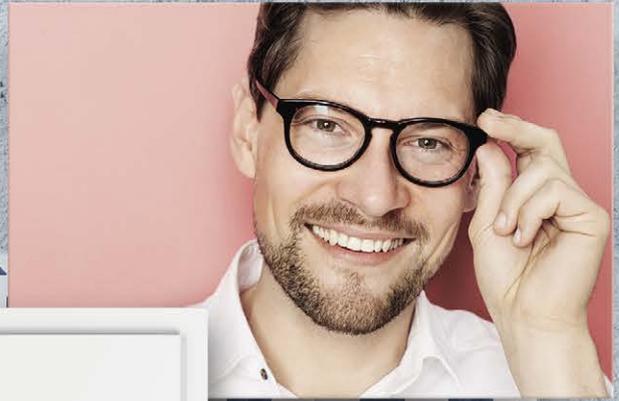

Royal 254
Weisslack Exklusiv 9010

Royal 200. Die Serie ROYAL macht ihrem Namen alle Ehre. Dem Glanz der exklusiven Weisslacktüren kann sich keiner entziehen. Geradlinige Linienfräsungen geben dieser Türeserie ihre ganz besondere Ausstrahlung.



RY-210

RY-221
kein LA möglich

RY-222
kein LA möglich

RY-231

RY-232
kein LA möglich

RY-233

RY-234
kein LA möglich

RY-235
kein LA möglich

RY-251

RY-252

RY-253

RY-254
nur RYLA2s möglich

LA1

LA2*

LA3*

LA4

LA5

*b/m/s band- / mittig / schlossseitig erhältlich


Weisslack Exklusiv 9010

Türblattkante



Kante eckig
mit Linienfräsung

Türblatt mit Glasleiste




Kante eckig
mit Glasleiste (M)




Detail
U-förmige Linienfräsung
(8 mm breit/ 1,5mm tief)


Futterausführungen




Futter eckig (EC),
Bekleidungsbreite 55 mm




Futter eckig (EC),
Bekleidungsbreite 80 mm



Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm




Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 80 mm



Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 100 mm



Diese Ausführung ist in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar.

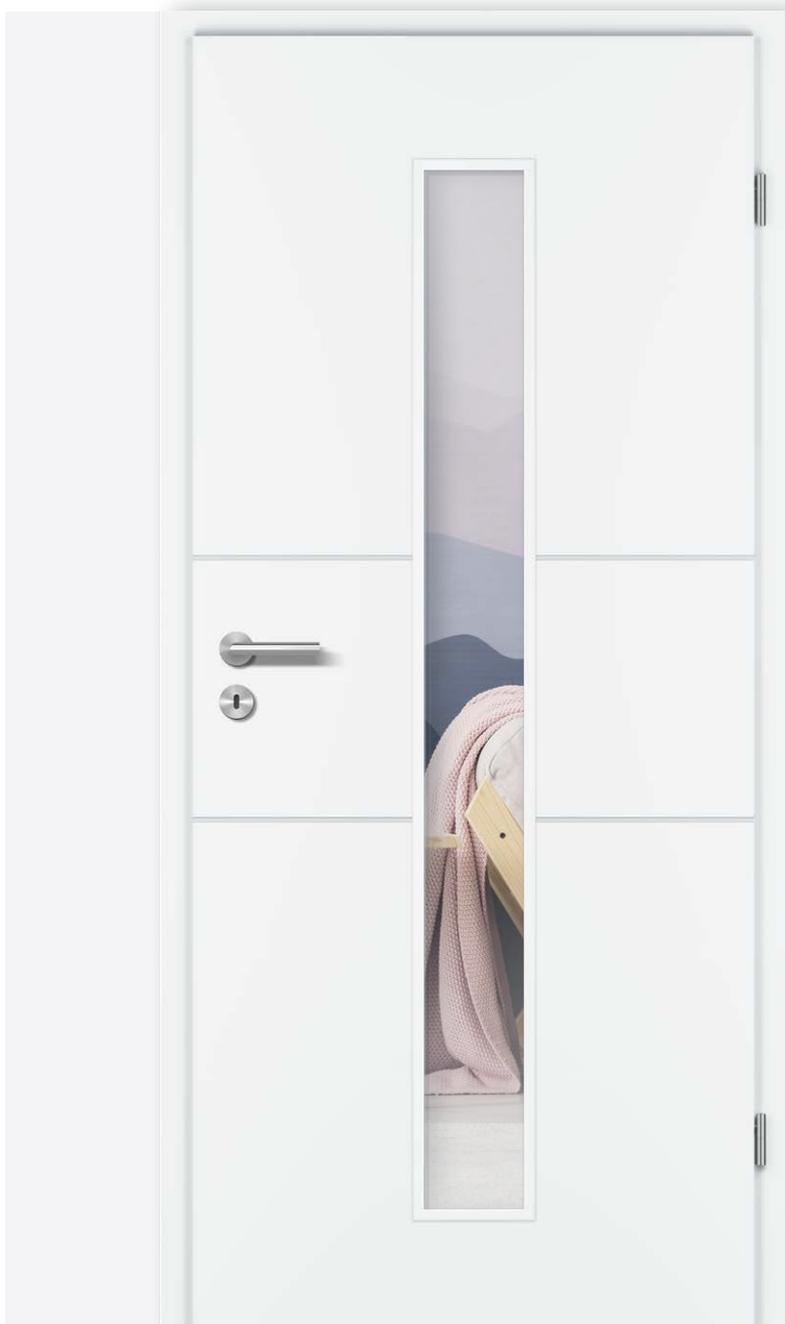

Royal 233-LA2 mittig
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Float klar



Royal 221
Weisslack Exklusiv 9010



Royal 231-LA3 mittig
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Wood 2 DA



Royal 232
Weisslack Exklusiv 9010



Royal 231-LA5 mittig
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Panno

Royal 251 stumpf
Weisslack Exklusiv 9010




Royal 222
Weisslack Exklusiv 9010



Royal 254
Weisslack Exklusiv 9010




Royal 234
Weisslack Exklusiv 9010



Weisslack Exklusiv 9010
Warmes und klassisches Weiss mit
zurückhaltender und eleganter Wirkung.



Royal 254-LA2 schlosseitig
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Wood 1 DQ

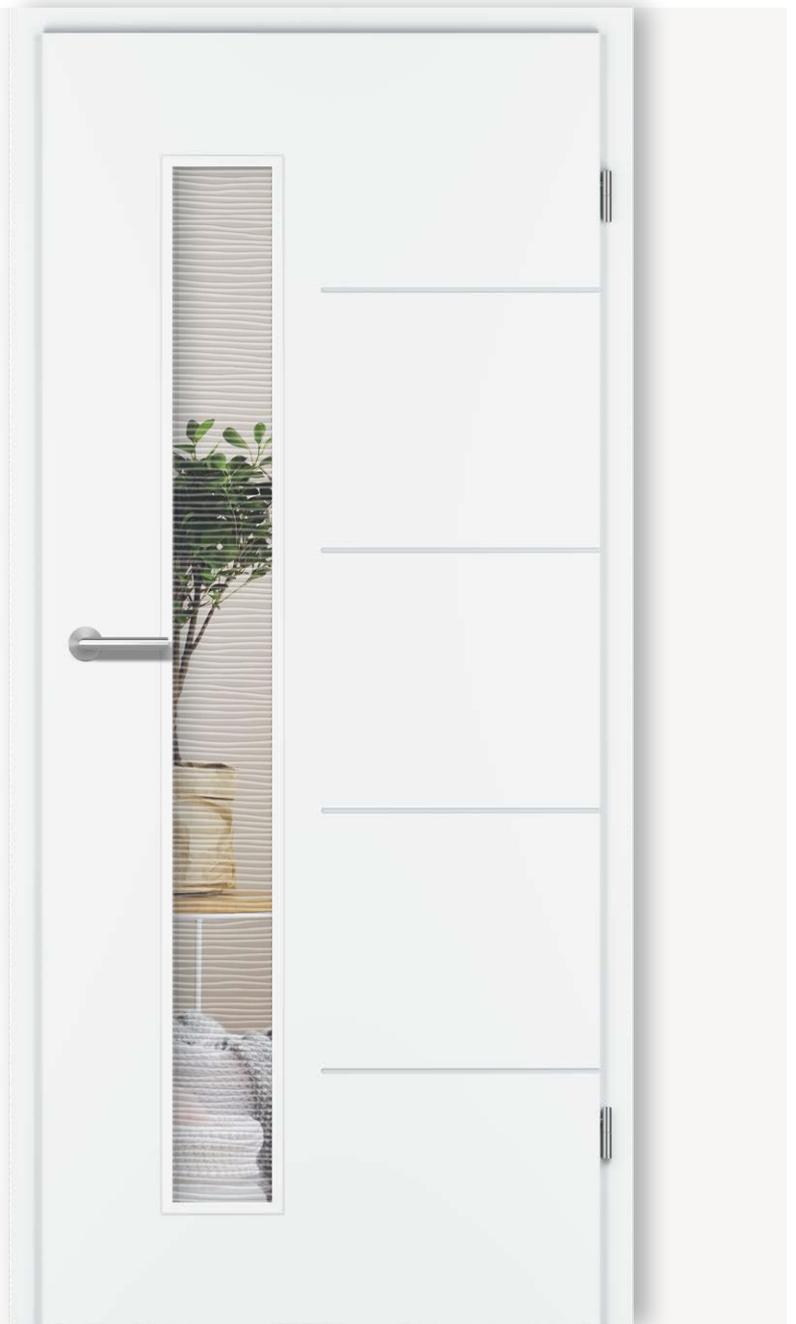

Royal 252-LA1
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Wood 2 DQ



Royal 235
Weisslack Exklusiv 9010



Royal 253-LA5
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Float satiniert


ROYAL 400

Elegant, moderne Wohnakzente



Royal 451
Weisslack Exklusiv 9016

Royal 400. Mit der edlen Oberfläche Weisslack Exklusiv, kleiner Rundkante und sanft auslaufenden V-Fugen verströmen diese Türen schlichte Eleganz. Die kleine Rundkante harmonisiert perfekt mit der 3 mm breiten V-Fuge, die 20 mm vor dem Rand in einer sanften Rundung ausläuft.

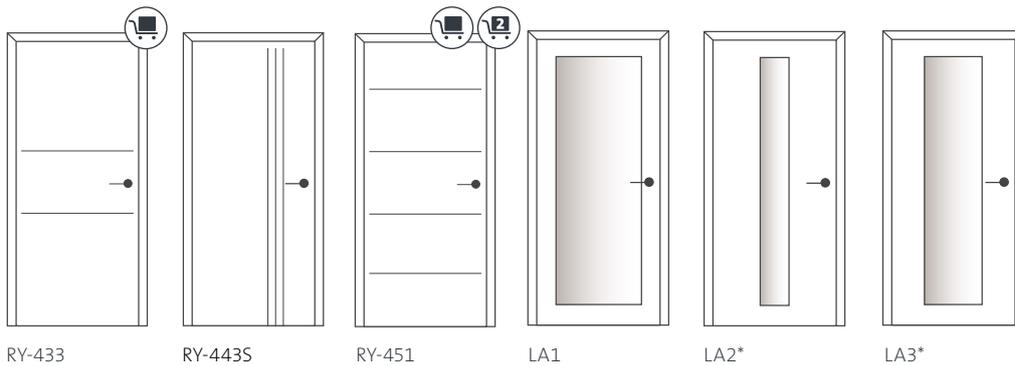

RY-433

RY-443S
nur LA2b möglich

RY-451

LA1


LA2*

LA3*

*b/m/s band- / mittig / schlossseitig erhältlich


Weisslack Exklusiv 9016

Türblattkante



kleine Rundkante (KR)
mit V-Fugen Fräsung

Türblatt mit Glasleiste




kleine Rundkante (KR)
mit Glasleiste (GSR)




Detail
V-Fugen Fräsung
(3 mm breit / 1,5mm tief)


Futterausführung



Futter kleine Rundkante (KR),
Bekleidungsbreite 60 mm



Futter kleine Rundkante (KR),
Bekleidungsbreite 80 mm



Futter Hohlkehle (HK),
Bekleidungsbreite 65 mm



Diese Ausführung ist in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar.



Diese Ausführung ist in DIN-Höhe 2110 mm kurzfristig lieferbar.

Royal 451
Weisslack Exklusiv 9016
Beschlag Bianca + Übersteckhülsen




Weisslack Exklusiv 9016

Im privaten Wohnbereich geht die Tendenz zu hellen und klaren Weiss-tönen. Unsere Oberfläche Weisslack Exklusiv 9016 in strahlendem Weiss liegt mit ihrer puristischen und reinen Wirkung daher voll im Trend.

JETZT NEU!
Höhe 2110 mm
kurzfristig
lieferbar



Royal 451
Weisslack Exklusiv 9016
Beschlag Ilona

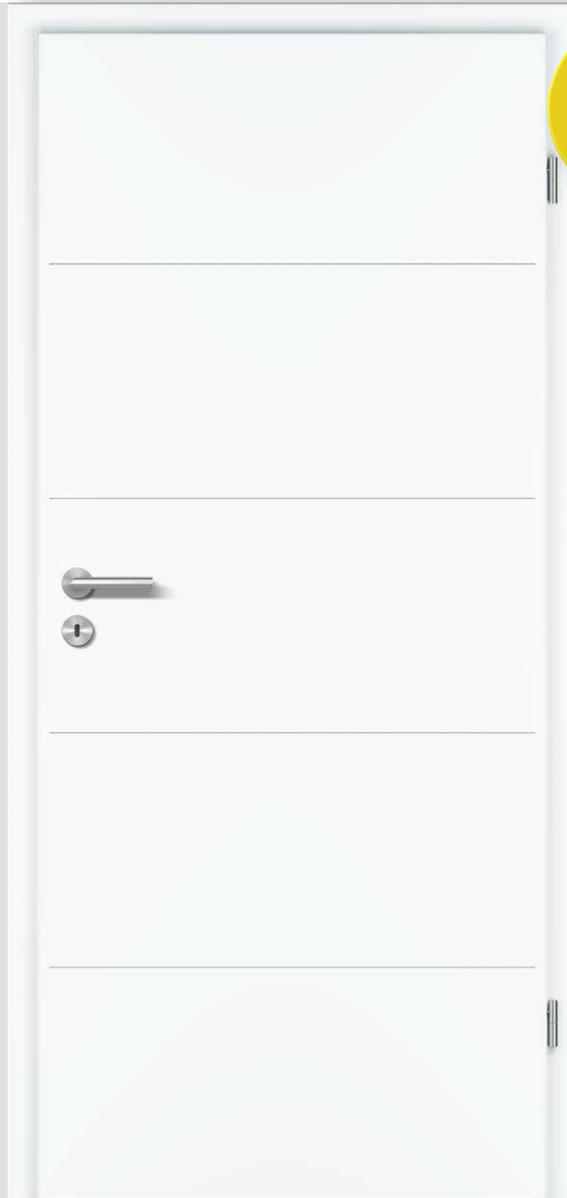

Royal 433-LA3 mittig
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Petali




Royal 433
Weisslack Exklusiv 9016



Royal 451-LA3 schlosseitig
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Float klar



Royal 443S-LA2 bandseitig
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Wood 2 DA

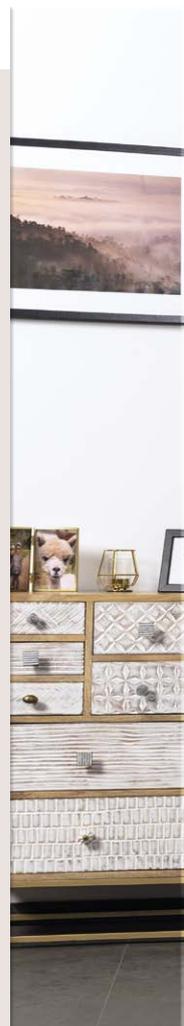

Royal 451-LA2 schlosseitig
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Panno



Royal 451-LA1
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Ligno



Royal 443S
Weisslack Exklusiv 9016



Royal 433
Weisslack Exklusiv 9016
Beschlag Ilona + Übersteckhülsen



Royal 400. Durch ausgesetzte V-Fräsungen werden moderne und filigrane Akzente gesetzt.


CLASSIC

Klassische Eleganz mit ästhetischem Charme



Classic CK2
Weisslack Exklusiv 9010

Classic. Türen in strahlendem und freundlichem Weiss mit geprägten Füllungen und profilierter Kante (Karnieskante) repräsentieren einen zeitlosen Landhausstil der jeden Trend überdauert.

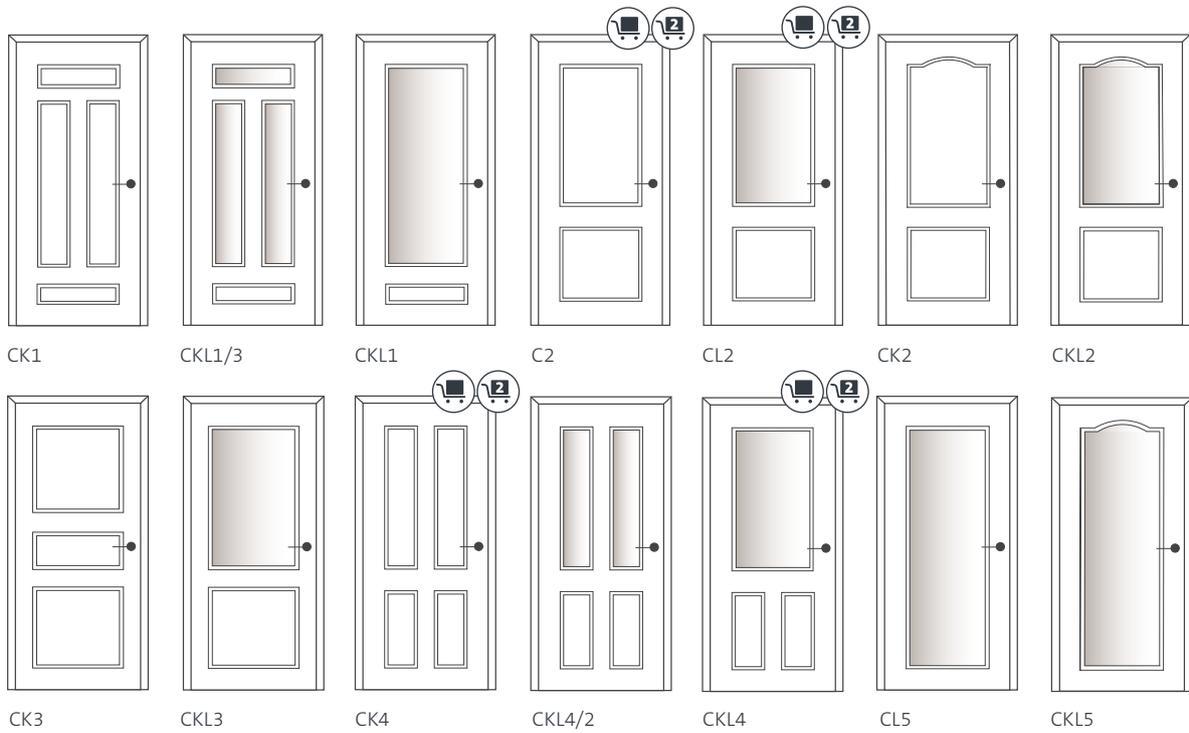

Weisslack Exklusiv 9016



Türblattkanten



Türblatt mit Glasleiste




Futterausführungen



Weisslack Exklusiv 9010



Türblattkanten



Türblatt mit Glasleiste



Futterausführungen




 Diese Ausführung ist in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar.

 Diese Ausführung ist in DIN-Höhe 2110 mm kurzfristig lieferbar.



Classic C2
Weisslack Exklusiv 9016
Beschlag Ilona + Übersteckhülsen




Türblatt kleine Rundkante. Alle Türen und Türfutter der Oberfläche Weisslack Exklusiv 9016 werden neuerdings mit kleiner Rundkante gefertigt. Die optimierte Kantenform mit kleiner filigraner Rundkante reduziert im Vergleich zu eckigen Türkanten das Verletzungsrisiko und fügt sich harmonisch in jedes Raumdesign ein.



Classic CKL2
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Panno

Classic C2
Weisslack Exklusiv 9016
Beschlag Bianca + Übersteckhülsen

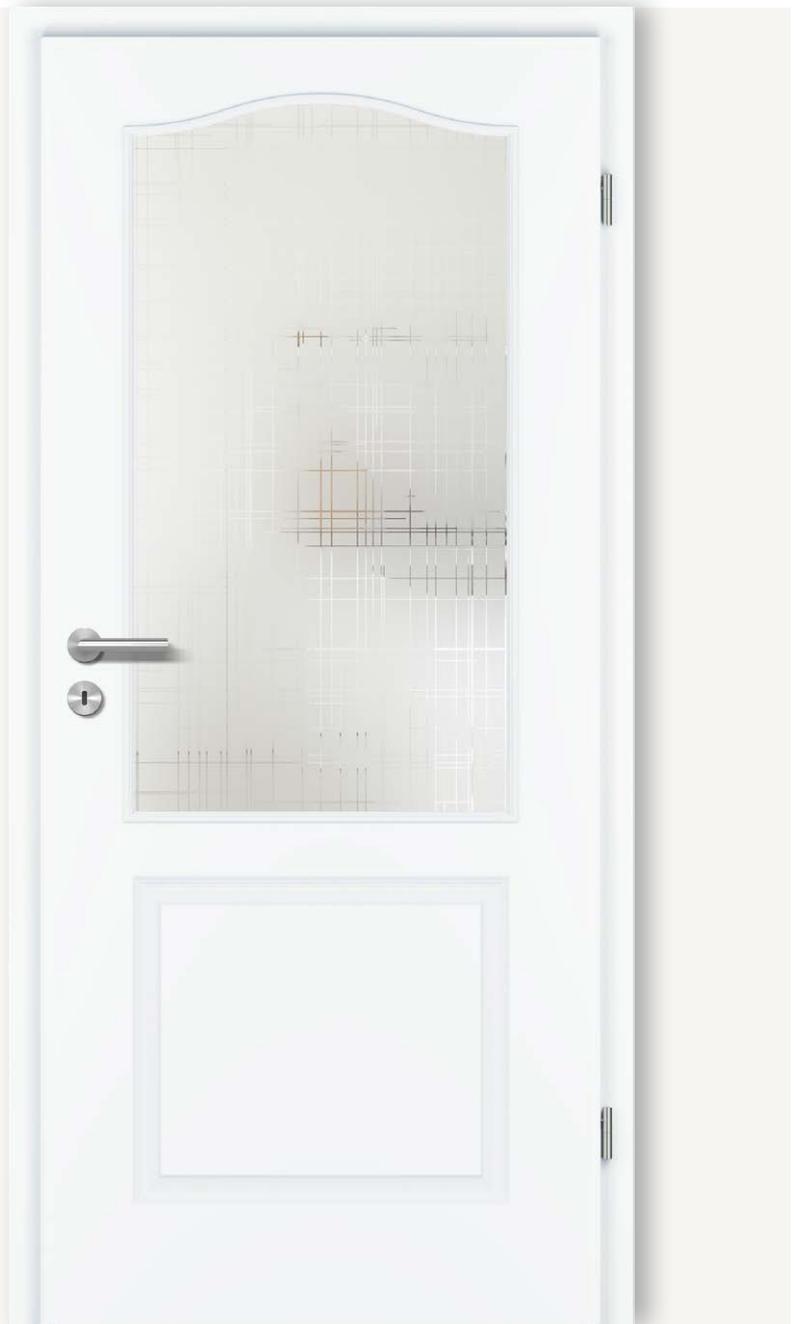

Classic CKL4/2
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Ligno




Classic CK1
Weisslack Exklusiv 9016



Classic CKL1 + SP4
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Window

Classic CK4
Weisslack Exklusiv 9016

JETZT NEU!
Höhe 2110 mm
kurzfristig
lieferbar

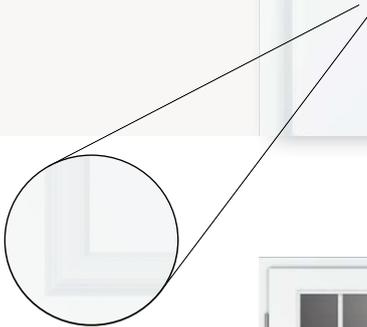

Classic CL5 + SP2
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Float klar



Classic CK2
Weisslack Exklusiv 9010



Classic CKL 4
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Silvit



Classic CL2 + SP0
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Float satiniert



Classic CK1
Weisslack Exklusiv 9016
Hohlkehlenzarge HK



Classic CK1/3
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Uadi



Classic CK15
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Petali



Classic CK3
Weisslack Exklusiv 9016


PROFILA

Schlichte Akzente im Raumdesign



Profila PF5
Weisslack Exklusiv 9010

Profila. Unverfängliche Profilfräsungen setzen gekonnt Akzente und passen perfekt zu einem schnörkellosen und geradlinigen Raumdesign.

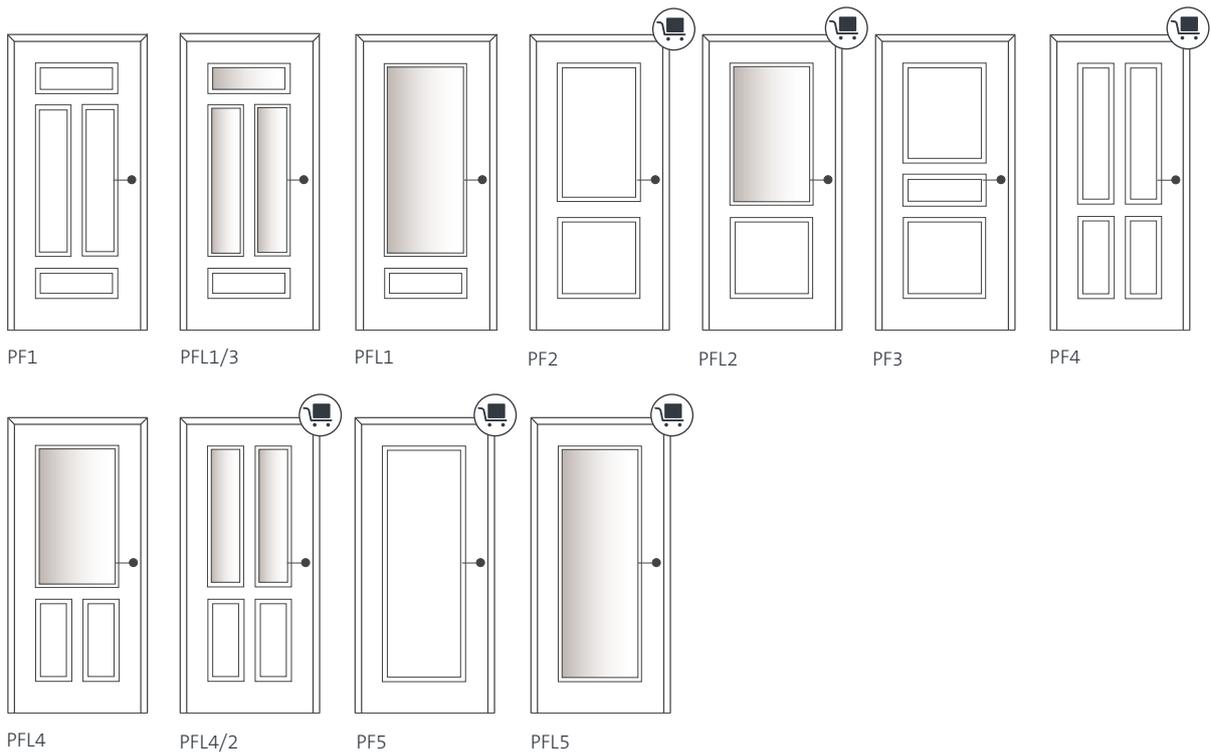

Weisslack Exklusiv 9010



Türblattkanten



Rundkante (RK)



Karnieskante (KK)

Türblatt mit Glasleiste




Rundkante (RK)
mit Glasleiste (N)



Karnieskante (KK)
mit Glasleiste (N)


Futterausführungen




Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm



Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 80 mm



Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 100 mm



Futter Profiliert (PR),
Bekleidungsbreite 65 mm

 Diese Ausführung ist in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar.



Profila PF1
Weisslack Exklusiv 9010

Profila PFL2
 Weisslack Exklusiv 9010
 Glas Ligno



Profila PFL1/3
 Weisslack Exklusiv 9010
 Glas Float klar



Profila PF2
 Weisslack Exklusiv 9010



Profila PF3
 Weisslack Exklusiv 9010



Profila PFL1 + SPO
 Weisslack Exklusiv 9010
 Glas Float satiniert



Profila PFL4/2
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Petali



Profila PFL4
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Window



Profila PF4
Weisslack Exklusiv 9010



Profila PFL5 + SP4
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Wood 1 DQ



Profila PF5
Weisslack Exklusiv 9010

Profila. Unverfängliche Profilfräsungen setzen gekonnt Akzente und passen perfekt zu einem schnörkellosen und geradlinigen Raumdesign.


MODENA

Modernes Design trifft Stilsicherheit



Modena M2
Weisslack Exklusiv 9016

Modena. Diese Türen mit kleiner Rundkante strahlen schlichte Eleganz und Stilsicherheit aus. Das moderne Design mit dezenten eckigen Fräsungen harmoniert perfekt mit der edlen Oberfläche Weisslack Exklusiv 9016 / Weisslack Exklusiv 9010.

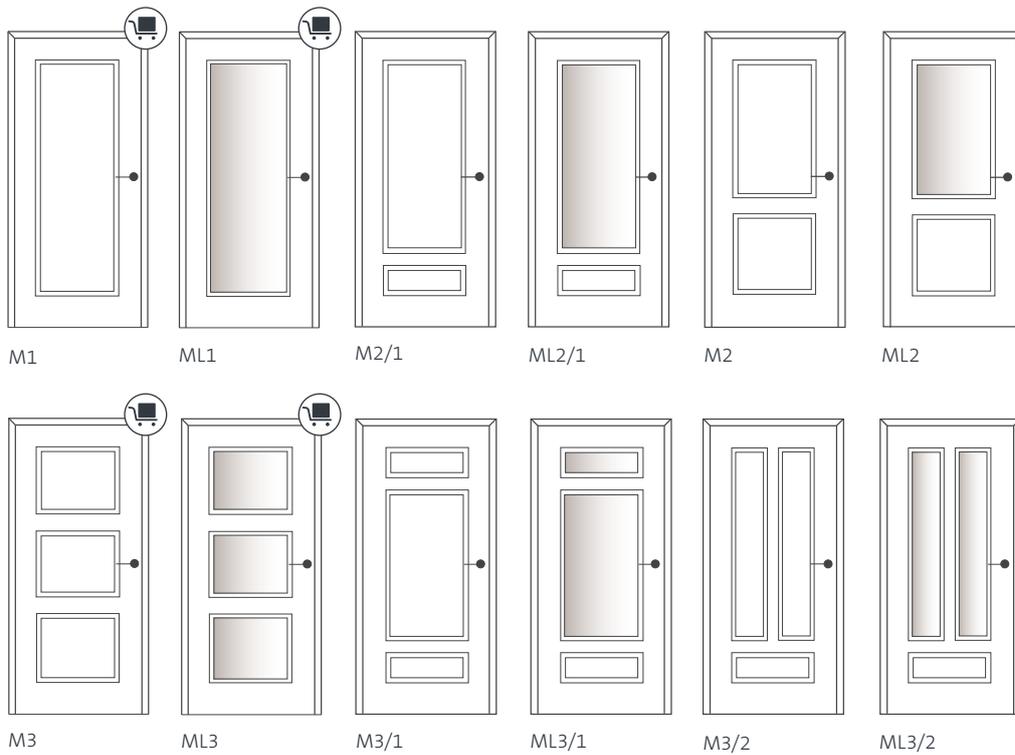


Weisslack Exklusiv 9016

Türblattkante



Türblatt mit Glasleiste



Futterausführung



Diese Ausführung ist in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar.



Modena ML1
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Wood 1 DA



Modena ML2/1
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Float klar



Modena M2
Weisslack Exklusiv 9016



Modena ML2
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Ligno



Modena M1
Weisslack Exklusiv 9016



Modena M1

Weisslack Exklusiv 9016
Schiebetürbeschlag Barn
Stangengriff Robusto
Beschlag Matilda




Barn-Beschlag. Der neue SÜHAC Schiebetürbeschlag Barn belebt mit der Optik alter Scheunentore das Wohnraumdesign. Der rustikale Beschlag mit zwei sichtbaren Laufrollen ist ein echter Blickfang und kommt nicht nur in Kombination mit Türen in Holzoptik gut zur Geltung. Auch der beliebte Einrichtungsstil in schwarz-weiß bekommt durch ihn eine besondere Note. Ergänzt mit schwarzen Griffstangen verpasst der Barn-Beschlag auch modernen Weisslacktüren eine völlig neue Optik. Für ein stimmiges Gesamtbild sorgen unsere schwarzen Antik-Beschläge und Bänder für Drehtüren.



Modena ML3
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Panno

Modena. Die Glasleisten sind flächenbündig zur Türblattoberfläche und sorgen für einen modernen Look sowie eine harmonische Optik.

Modena M3
Weisslack Exklusiv 9016

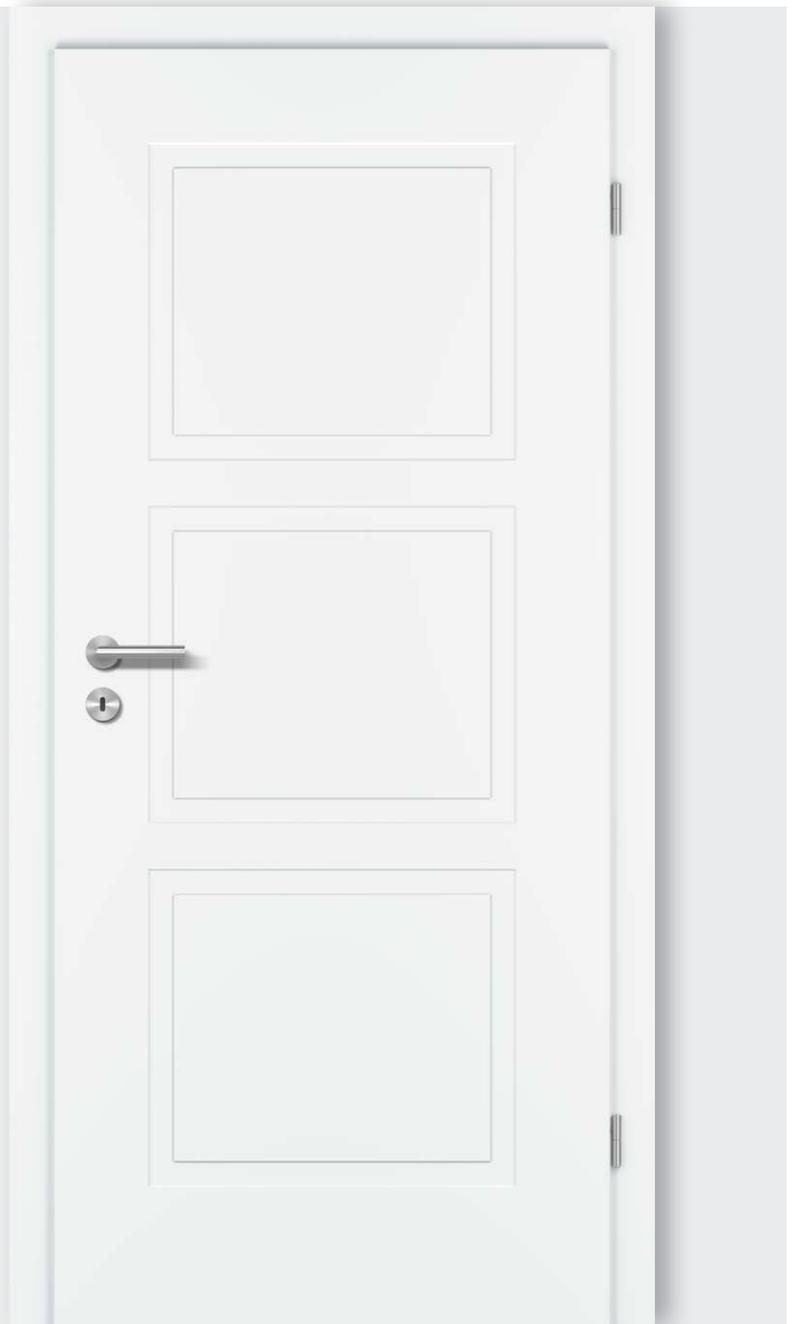

Modena ML3/2
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Window



Modena M3/1
Weisslack Exklusiv 9016



Modena M3/2
Weisslack Exklusiv 9016



Modena ML3
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Petali




Modena ML3/1
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Panno

PRIMO


Massivität trifft Ausdrucksstärke




Primo PM4
Weisslack Exklusiv 9016

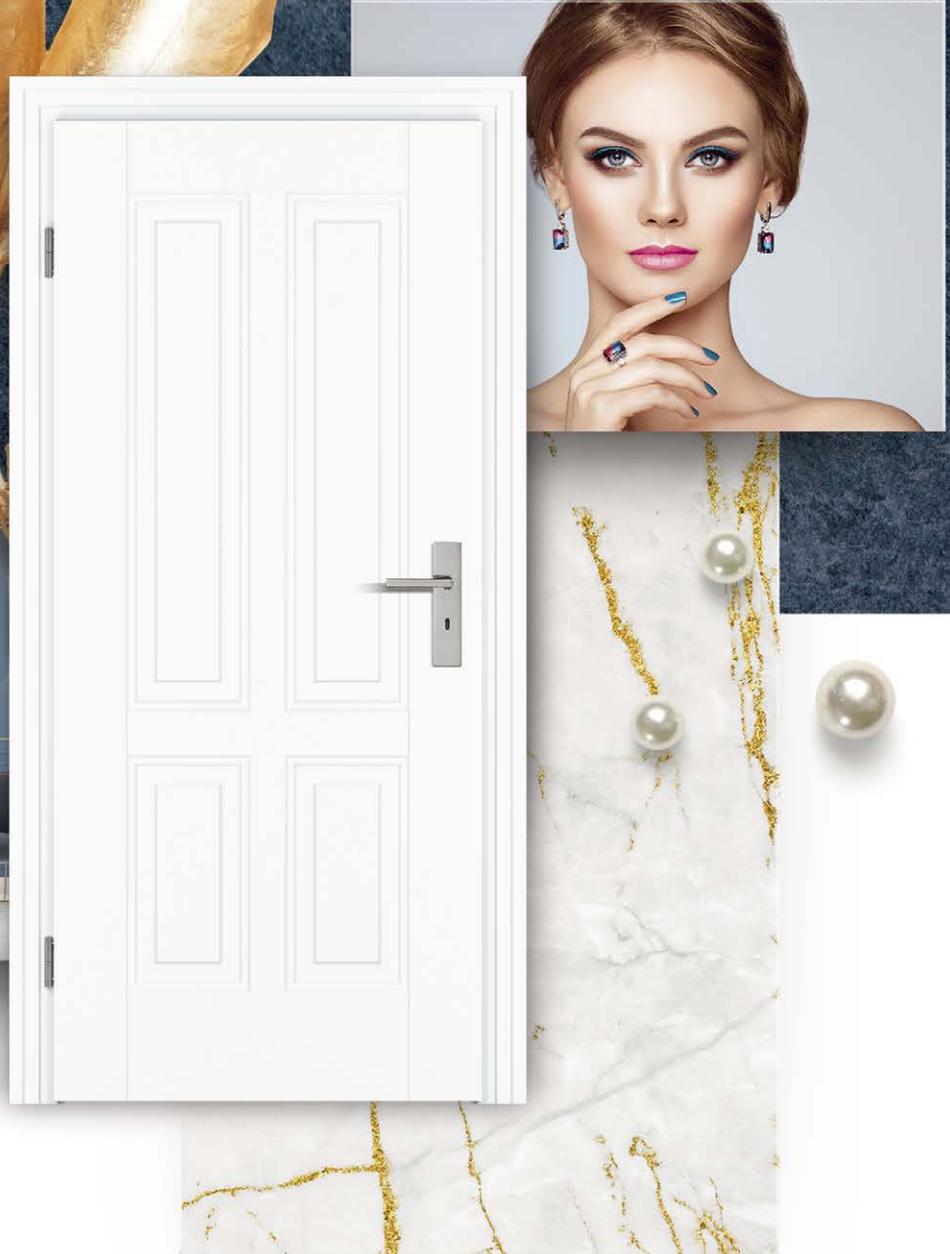


Primo. Diese Türen umgibt eine Aura, die an Jugendstil erinnert. Die edle Oberfläche Weisslack Exklusiv 9016 bringt die zweistufigen Fräsungen und die Stollenoptik perfekt zur Geltung. Das optisch einheitliche Gesamtbild wird, passend zur Türe, durch das neue dreifach profilierte Türfutter PRIMO mit einer Bekleidungsbreite von 100 mm abgerundet. Als Türelement sorgt PRIMO für ausdrucksstarkes und stilvolles Ambiente.




PM1




PM2




PM3




PM3/1




PM3/2




PM4




PM4/1




PML1




PML2/1




PML3




PML3/1




PML4



PML4/1



PML4/2




PML4/3




Weisslack Exklusiv 9016

Türblattkante




kleine Rundkante (KR)

Türblatt mit Glasleiste



kleine Rundkante (KR)
mit Glasleiste (PM)

Futterausführung



Futter Primo (PM),

Bekleidungsbreite 100 mm



Primo PML2/1
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Panno



Primo PM1
Weisslack Exklusiv 9016



Primo PML1
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Float satiniert




Primo PM2
Weisslack Exklusiv 9016



Primo PML3/1
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Float klar



2-flg. Primo PML3/1
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Bordo
Beschlag Luna

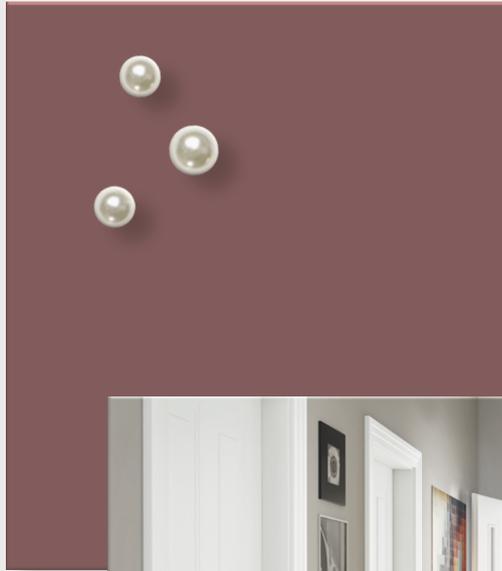

Primo. Die neue Serie PRIMO begeistert mit charismatischer Kassetten- und dezenter Jugendstil-Optik. Die edle Oberfläche Weisslack Exklusiv 9016 harmoniert perfekt mit den zweistufigen Fräsungen und der angetäuschten Stollenoptik.

Primo. Die profilierten Bekleidungen des Türfutters lassen die Türen noch besser zur Geltung kommen.



Vorteile:

- > zwei-stufiges Futterprofil für eine einheitliche Optik zwischen Türblatt und Türfutter
- > Bekleidung eignet sich durch ihre 100 mm Bekleidungsbreite ideal als Renovierungszarge
- > 25 mm Aufkantung für einen perfekten Fußleistenanschluss



Primo PM4/1
Weisslack Exklusiv 9016



Primo PM4
Weisslack Exklusiv 9016



Primo PML4/3
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Uadi



Primo PML4/2
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Float satiniert



Primo PM3/1
Weisslack Exklusiv 9016



Primo PM3/2
Weisslack Exklusiv 9016

STIL TYP ST modern & detailverliebt

Diese Stollentüren schaffen ein zeitloses Ambiente. Ihre geradlinige Optik harmoniert mit jedem zeitgemäßen Einrichtungsstil.



Weisslack 9010

Türblattkante



Rundkante (RK)


Türblatt mit Glas




Türblatt mit eingeleimtem Glas




Futterausführungen



Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm



Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 80 mm



Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 100 mm

Stil ST1
Weisslack 9010



Stil STL1
Weisslack 9010
Glas Wood 1 DQ



Stil STL2
Weisslack 9010
Glas Petali



Stil ST2
Weisslack 9010



Stil ST3
Weisslack 9010



Stil STL4/4
Weisslack 9010
Glas Float klar



Stil ST4
Weisslack 9010



Stil STL3/3
Weisslack 9010
Glas Panno



Stil STL3/2
Weisslack 9010
Glas Float satiniert




Stil STL5
Weisslack 9010
Glas Uadi



Stil ST5
Weisslack 9010

Intarsia I-1/LA
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Wood 2 DA




Weisslack Exklusiv 9010. Der warme Weissston 9010 überzeugt mit seiner zurückhaltenden Wirkung und lässt der Raumgestaltung somit alle Türen offen.

Intarsia Weisslack detailverliebt & modern

Intarsia. Weisse Türen mit starkem Impuls – die Türen der Modellreihe INTARSIA bestehen mit dem eleganten Zusammenspiel optisch abgesetzter Flächen und setzen so starke Akzente in der Raumgestaltung.

Intarsia // Modell Varianten & Querschnitte



I-1/LA

I1/FL




Querschnitt Intarsia
mit eingeleimter Füllung
und Höhenversatz



Querschnitt Intarsia
mit eingeleimtem
Glasmittelteil



Eingeleimte Füllung
für starke Akzente



Intarsia I1/FL
Weisslack Exklusiv 9010



AKTION LINE Glastüren im Komplettsset

- > Glasdreh- und Glasschiebetürsets sofort lieferbar
- > Verglasungen für Lichtausschnitt LA1 kurzfristig lieferbar
- > Glasdrehtürset inkl. Schlosskasten, Griffteil und Bänder
- > Glasschiebetürset inkl. Schiebetürbeschlag EASY mit beidseitiger Comfort-Einzugsdämpfung und Griffmuschel



SATINATO White Edition



KLAR White Edition

MILEY White Edition
mit Aktionsbeschlag



CHRISSEY White Edition



MARY White Edition



ROSY White Edition

White Edition. Unsere neuen Modelle punkten mit zeitlos modernen und trendigen Designs. Die Verwendung von exklusivem Weissglas, das eine wunderschöne unverfälschte Licht- und Farbwirkung besitzt, macht diese Türen zum strahlenden Hingucker in jedem Raumdesign.

Vorteile VSG:

- pflegeleicht
- höhere Sicherheit
- schallschluckend



SUNNY VSG White Edition
mit Schiebetürbeschlag Easy

VSG White Edition. Im Falle eines Bruches bindet Verbundsicherheitsglas die Splitter und liefert somit einen optimalen Schutz vor Verletzungen. Durch die Folieneinlage hat VSG zudem eine höhere schalldämmende Wirkung als ESG in vergleichbarer Glasstärke.



SUNNY VSG White Edition
(Blickdurchlässig)



CLOUDY VSG White Edition
(Blickdicht)



Black Edition.

Mut zu kontrastreichem Design. Schwarze Glastüren sind der neueste Trend in der Innenraumgestaltung und absolute Eyecatcher eines modernen Wohnstils. Tiefes Schwarz mit einer besonderen Brillanz sorgt für Kontraste und ein edles Ambiente.

LILLY Black Edition



KLAR Black Edition



SATINATO Black Edition



IVY Black Edition



IVY Basic Edition



LILLY Basic Edition



KLAR Basic Edition



SATINATO Basic Edition

Basic Edition. Zeitlos und modern. Die über Jahre etablierten Modelle der Basic Edition dürfen in unserer Aktion Line natürlich nicht fehlen. Sie sind zeitlos und liegen nach wie vor voll im Trend.

Aktion Line Schiebetür-Komplettset



Glasschiebetür ESG / VSG 8 mm, inkl. Schiebetürbeschlag EASY Edelstahlfarben, Griffmuschel Rondo oder Quadra

Aktion Line Drehtür-Komplettset



Glasdrehtür ESG / VSG 8 mm, inkl. Schlosskasten Edelstahl mit Flüsterfalle, Griffteil und Bändern



Alle abgebildeten Modelle unserer Aktion Line sind als Dreh- und Schiebetüre kurzfristig lieferbar.

Edelstahl matt



Tessa
Edelstahl matt



Fiona
Edelstahl matt



Lotta
Edelstahl matt



Klea
Edelstahl matt



Nina
Edelstahl matt



Jana
Edelstahl matt



Emma
Edelstahl matt



Samira
Edelstahl matt



Livia
Edelstahl matt



Stella
Edelstahl matt



Sonja
Edelstahl matt



Wilma
Edelstahl matt



Lea
Edelstahl matt



Julia
Edelstahl matt



Sofia
Edelstahl matt



Elisa
Edelstahl matt



Anna
Edelstahl matt



Viola
Edelstahl matt



Eva Edelstahlfarben/
weiss



Uta Edelstahlfarben/
schwarz



Tiara
Edelstahl matt



Tamara
Edelstahl matt



Ulla
Edelstahl matt




Quadral Inlay Edelstahl
matt / CPL-Einleger

Einbruchschutz-Garnituren ES1 mit Anbohrschutz


Einbruchschutz-Garnituren ES1-KS mit Anbohrschutz und Kernziehschutz

PZ-Ausführung

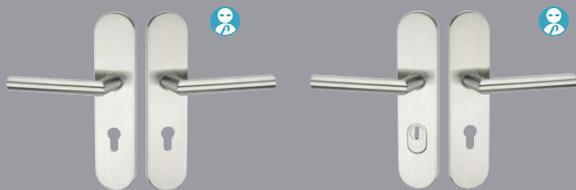

Außen / Langschild Griffteil Tessa
Innen / Langschild Griffteil Tessa

Wechselgarnitur

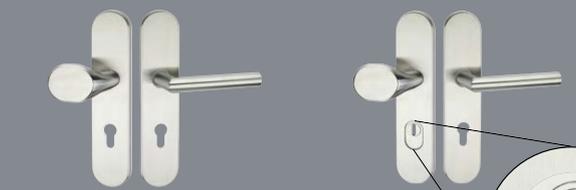

Außen /
Langschild Knopf
Innen /
Langschild Griffteil Tessa

Feuerschutz-Garnituren FS



PZ-Ausführung

Außen / Rosette Griffteil Tessa
Innen / Rosette Griffteil Tessa

Wechselgarnitur

Außen / Rosette Knopf
Innen / Rosette Griffteil Tessa

SÜHAC Qualität die überzeugt!
5 - 10 Jahre Funktionsgarantie



Wechsel-Rosetten-Halbgarnitur

Außen / Langschild Knopf
Innen / Rosette Griffteil Tessa

ES1-KS-RS

Edelstahl poliert / matt

PVD Bronze / Schwarz

weitere Oberflächen



Alexa
Edelstahl poliert / matt



Paula
Edelstahl poliert / matt



Bianca
PVD Bronze



Kira
PVD Bronze



Mona
Mattvernickelt



Lena
Alu silberfarben eloxiert



Greta
Edelstahl poliert / matt



Freya
Edelstahl poliert / matt



Helena
PVD Schwarz



Ilona
PVD Schwarz



Helma
Glanzverchromt



Irina
Messing poliert / matt



Hanna
Edelstahl poliert / matt



Clara
Edelstahl poliert / matt



Nala
PVD Schwarz



Sina
PVD Schwarz



Martha
Messing poliert



Luna
Glanzverchromt



Alina
Edelstahl poliert / matt



Isa
Edelstahl poliert



Frida
PVD schwarz



Nadja
PVD schwarz



Alle abgebildeten Modelle sind kurzfristig lieferbar! (Ausnahme Quadral Inlay & Luna)

Beschlag 1x1



Buntbart-Schloss - BB-Schloss

klassisches und bewährtes Türschloss zur Verwendung in Zimmertüren



Profilzylinder-Schloss - PZ-Schloss

Standardschloss zum Einbau eines Profilzylinders für Wohnungseingangstüren, Bürotüren, etc.



WC-Schloss

Schloss zur Verriegelung mit einem Drehknopf für Bad- und WC-Türen



Wechselgarnitur

Türbeschlag, innen mit Türgriff, außen mit Knopf für Wohnungseingangstüren



Flachrosetten FR

flächenbündige Optik mit extra flachen 3 mm Magnetrosetten



Flachrosette

Designbänder



Alle Ausführungen sind kurzfristig lieferbar!

Design trifft Funktion - diese Bänder sind die optimale Ergänzung zu modernen Beschlägen und sorgen für das perfekte und stimmige Gesamtbild Ihrer Türe.


Schwarz glänzend



Flachkopf
2-tlg. / 3-tlg.

Rundkopf
2-tlg. / 3-tlg.

Chrom-Optik

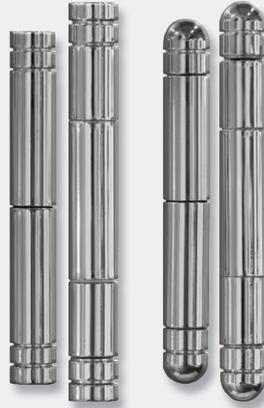

Flachkopf
2-tlg. / 3-tlg.

Rundkopf
2-tlg. / 3-tlg.

Edelstahl-Optik



Flachkopf
2-tlg. / 3-tlg.

Rundkopf
2-tlg. / 3-tlg.

Standardband

2-teilig V3420 (Tragkraft 40 kg)



Bandoberteil V0020

Bandunterteil V3400

2-teiliges Bandsystem,
V3420 WF (Wartungsfrei)

Standardband

3-teilig V4426 (Tragkraft 70 kg)



Bandflügelteile V0026

Bandmittelteil V4400

3-teiliges Bandsystem,
V4426 WF (Wartungsfrei)

Übersteckhülsen

passend zu unseren Zimmertürbeschlägen
in PVD Bronze und PVD Schwarz



PVD Bronze

PVD Schwarz

Beschläge in Antik-Optik

Beschläge in Antikoptik sind ein perfekter Partner zu Türen im Landhausstil.



Lina
Stahlgrau verzinkt



Rosa
Stahlgrau verzinkt



Mira
Schwarz



Matilda
Schwarz



Edda
Schwarz / Porzellan



Elsa
Antik gerostet

Unsere Bänder Antik erhalten
Sie in derselben Oberfläche
passend zur Drückergarnitur
kurzfristig dazu.



kurzfristig lieferbar

Profilzylinder

PZ-Schlösser sind Sicherheits-Türschlösser und bilden die Basis für einen Schutz gegen Einbruch und unberechtigten Zutritt. Der Schlüssel eines Profilzylinderschlusses hat ein bestimmtes Profil (Einschnitte, Bohrungen o.ä.) und nur wenn die Profile des Schlüssels und des Schließ-zylinders übereinstimmen, kann das Schloss geöffnet werden. Profilzylinder gibt es in verschiedenen Ausführungen:



BKS Standardzylinder

- › Baulänge 27 / 35 mm - mit Not- und Gefahrenfunktion einseitig
- › Baulänge 31 / 40 mm - mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig

Eigenschaften:

3 Schlüssel / Farbe N vernickelt / verschiedenschließend / inkl. Stulpschraube

Not- und Gefahrenfunktion: Aufsperrern der Türe von außen trotz von innen steckendem Schlüssel möglich



ABUS Wendezylinder

- › Baulänge 28 / 34 mm - mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig
- › Baulänge 30 / 40 mm - mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig

Eigenschaften:

3 Schlüssel / Farbe NP Nickel Pearl / mit Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte / verschiedenschließend / inkl. Stulpschraube

Not- und Gefahrenfunktion: Aufsperrern der Türe von außen trotz von innen steckendem Schlüssel möglich




Glastürenzylinder

- › Baulänge 48 mm

Eigenschaften:


3 Schlüssel / Farbe 20 matt nickel / verschiedenschließend / inkl. Stulpschraube






Push to Close

- > Leichtes Antippen lässt die Schiebetüre in die Öffnung springen
- > Aufbemusterung der Schiebetüre mit Springgriff oder Einlassmuschel überflüssig
- > Kein Durchgangsverlust durch in die Öffnung ragende Schiebetüre
- > Simple mit 1-seitig Push to Close und 1-seitig Soft-Stop für Holz und Glas



Soft-Stop

- > Variante mit beidseitigem Soft-Stop für sanftes Öffnen und Schließen
- > Erhöht die Langlebigkeit der Laufschiene



Revisionsöffnung

- > Austausch der beweglichen Bauteile (Soft-Stop & Laufwagen) ohne Öffnen der Wand
- > Vereinfachte Türmontage in der fertigen Wandtasche
- > nur die Laufschiene mit Verstellhebel muss vorab eingebaut werden



Verstellhebel

- > zum Einstellen oder Austauschen der Stopper in der Wandtasche ohne diese öffnen zu müssen



Beschläge Simple und Klassik kurzfristig lieferbar


SIMPLE

Unser Schiebetürbeschlag Simple für in der Wand laufende Holz- und Glasschiebetürvarianten ist mit seinen funktionalen Details eine kleine Revolution.


Er wird wahlweise mit beidseitigem Soft-Stop oder einseitigem Soft-Stop und einer Push-to-Close-Funktion ausgestattet, die einen stirnseitigen Springgriff oder eine Einlassmuschel zum Bewegen der Schiebetüre aus der Wandöffnung heraus überflüssig macht.


Zudem besticht der Beschlag Simple mit einer integrierten Revisionsöffnung, durch die die beweglichen Bauteile über eine Führung in die Öffnung befördert und nachträglich ausgetauscht werden können ohne die komplette Wand öffnen zu müssen. Dieser Beschlag macht Schluss mit aufwendigen Wartungsarbeiten bei in der Wand laufenden Schiebetürsystemen.

Deckenmontage im Sturz

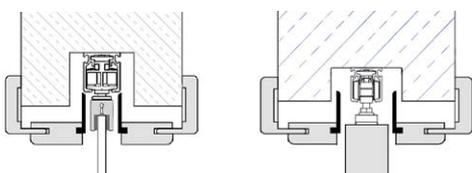

Deckenmontage unter Sturz

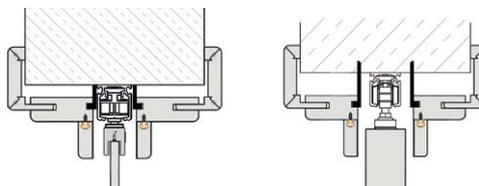

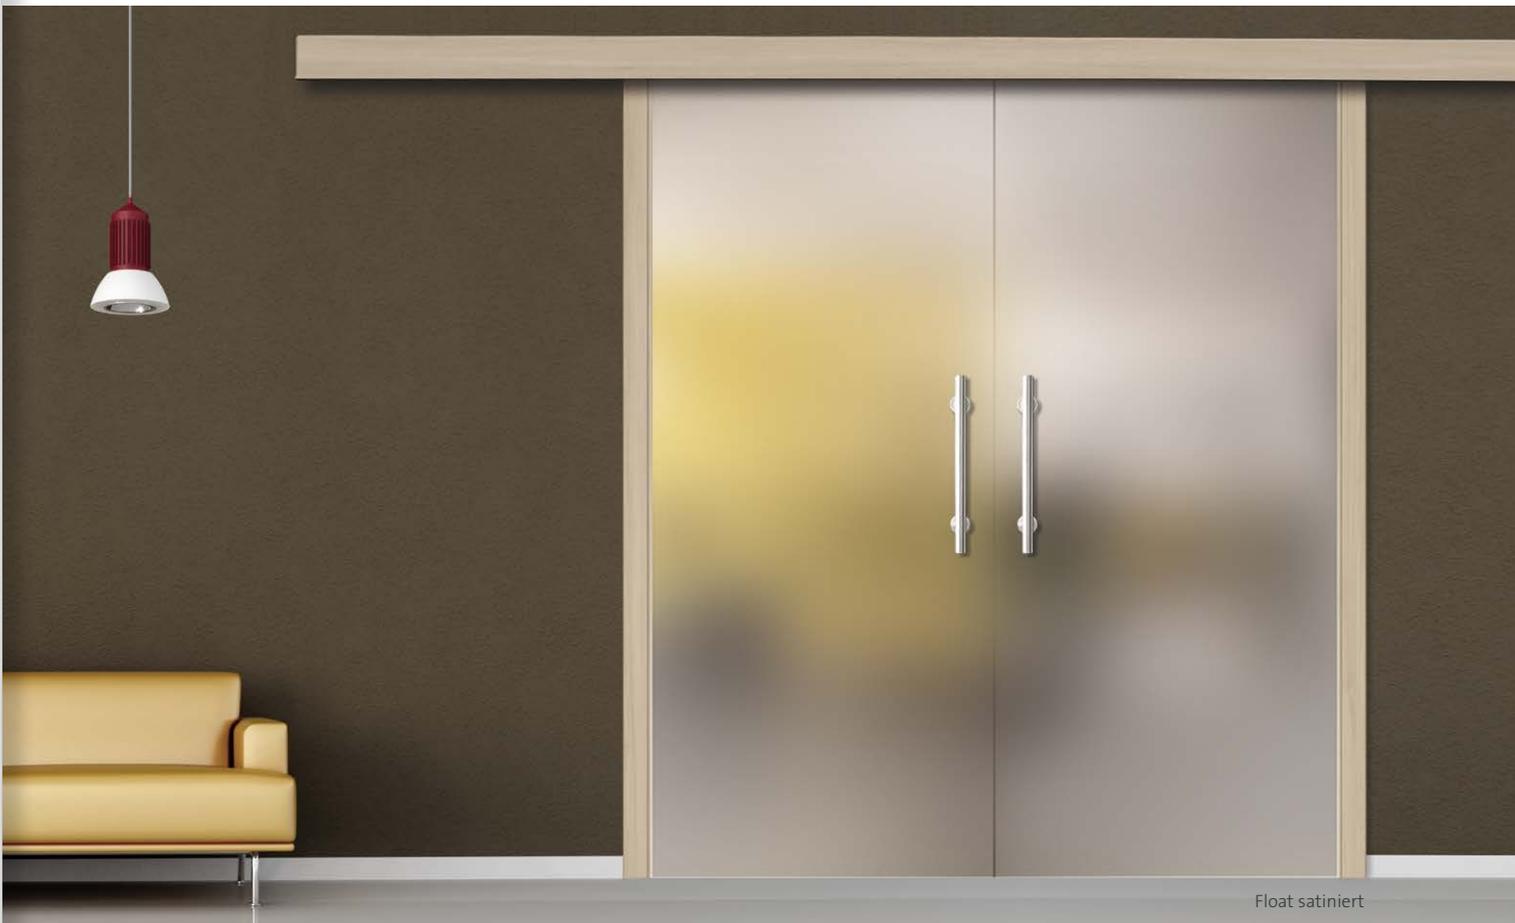

Float satiniert

KLASSIK

Der Klassik-Schiebetürbeschlag in moderner und schlanker Optik mit einer minimalistischen Rundkante (Radius 2,8 mm) harmoniert perfekt mit unseren Holz- und Ganzglastüren. Der Beschlag ist in Varianten für innen- und außenlaufende Schiebetüren kurzfristig lieferbar und kann wahlweise mit oder ohne Futter verbaut werden.

Bei innenlaufenden Varianten ist eine Montage im oder unter Sturz möglich. Bei außenlaufenden Varianten wird der Klassik-Beschlag mit einem modernen und schlanken Laufkasten geliefert, der in nahezu allen SÜHAC Oberflächen erhältlich ist (ausgenommen Furnier Eiche astig und geplankt).


Bestandteile des Klassik-Systems in der innenlaufenden Variante:

- > Schiebetür
- > KLASSIK-Laufschiene


Optional:

- > Soft-Stop
- > Schiebetürfutter

Innenlaufend im Sturz



Glasschiebetür im Sturz



Holzschiebetür im Sturz

- Laufschiene
- Schiebetürfutter
- Schiebetür


Bestandteile des KLASSIK-Systems in der außenlaufenden Variante:

- > Schiebetür
- > KLASSIK-Laufschiene
- > KLASSIK-Laufkasten


Optional:

- > Soft-Stop
- > Schiebetürfutter
- > Anschlagkasten // aufrecht,
für versperbare Holzschiebetürvarianten

Außenlaufend mit Laufkasten



Montage mit Schiebetürfutter für Glastür



Montage mit Schiebetürfutter für Holztür

- Laufschiene
- Laufkasten
- Schiebetür
- Schiebetürfutter



Mary White Edition



Miley White Edition

EASY Anschlagkasten & Schiebetürschloss

Mit dem EASY Anschlagkasten und Schiebetürschloss lassen sich Ganzglasschiebetüren jetzt ganz einfach in eine abschließbare Variante verwandeln.

- > Glasschiebetüren jederzeit nachrüstbar (Bohrung 50 mm Durchmesser)
- > Schließblech in der Höhe individuell montierbar
- > Montage ohne Schiebetürfutter

EASY

Unser EASY-Schiebetürbeschlag in Edelstahlfarben ist ein Beschlag für alle Fälle. Mit seiner kompakten Bauweise liegt er voll im Trend und enthält standardmäßig die nicht mehr wegzudenkende Comfort-Einzugsdämpfung.



Alle abgebildeten Ausführungen sind kurzfristig lieferbar.

Vorteile auf einen Blick

- > beidseitige Comfort-Einzugsdämpfung
- > für Glas- & Holzschiebetüren
- > für Wand- & Deckenmontage
- > für Montage mit & ohne Schiebetürfutter
- > Anschlagkasten
- > Schiebetürschloss



EASY Schwarz

Mit unserem EASY-Beschlag in Schwarz setzen Sie beeindruckende Akzente. Beschläge in edlem Schwarz eröffnen in hellen Räumen völlig neue Möglichkeiten im Raumdesign und bilden wirkungsvolle Kontraste.

Zu unserem EASY-Beschlag erhalten Sie auch den EASY Anschlagkasten, das Schiebetürschloss sowie Griffmuscheln und Stangengriffe farblich passend in Schwarz dazu.





Funk-Wandtaster auf Wunschhöhe optional

Bewegungsmelder optional

EASYmatic

Unser automatischer Schiebetürbeschlag EASYmatic überzeugt mit seinen Funktionen und Eigenschaften als perfekter Partner für Barrierefreiheit im privaten Wohnbereich.

Barrierefreiheit

Heutzutage entscheidet nicht mehr nur die Optik. Es stehen auch die Funktion und der praktische Nutzen immer stärker im Fokus. Die Themen Komfort und Barrierefreiheit als Grundlage eines nachhaltigen und selbstbestimmten Lebens stehen heute im Mittelpunkt vieler Neubauten und Renovierungen. Denn Barrierefreiheit bedeutet die Berücksichtigung von Bedürfnissen der Menschen jeglichen Alters, gleich ob mit oder ohne Handicap.



Länge 2000 mm für Holz & Glas
kurzfristig lieferbar



Vorteile auf eine Blick

- > Barrierefreiheit
- > für Glas- & Holzschiebetüren
- > Plug'n Go
- > Push & Go Funktion
- > Hold-open Funktion
- > sehr leiser Motorlauf
- > Tragkraft 80 kg
- > Low Energy Betrieb
- > keine Revisionspflicht




SLIM

Der SLIM-Schiebetürbeschlag in Edelstahl-Optik besticht durch seine besonders schlanke Bauweise. Die extra schmalen Führungsöffnungen sorgen dafür, dass das Laufwerk und die Befestigungen nicht sichtbar sind. Der Beschlag ist kinderleicht anzubringen und zur Wand- und Deckenmontage für Holz- und Glasschiebetüren geeignet. Ein Futter ist bei diesem Schiebetürbeschlag nicht nötig, kann aber auf Wunsch mit Distanzprofil verbaut werden.

SLIM INLAY

Ab sofort setzt der SLIM-Inlay-Beschlag Ihre Schiebetüre noch besser in Szene. Die modifizierte Ausführung mit einem Inlay in der entsprechenden CPL-Oberfläche ergibt den passenden Designverbund mit dem Türblatt.


Wandmontage

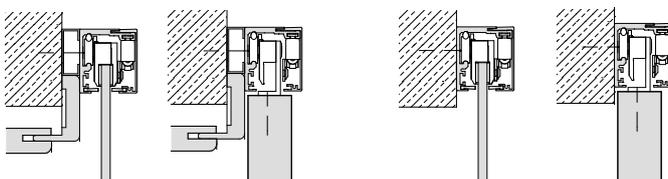

Montage mit DUFU
mit Distanzprofil

Montage ohne DUFU

Deckenmontage



ohne DUFU

Sicherheit, die Sie ruhig schlafen lässt

Über 50 Prozent aller Einbrecher »fallen mit der Tür ins Haus«, so die Polizeistatistik. Dies liegt nicht daran, dass die Türen generell zu „schwach“ sind. Oft werden bei der Planung Einbruchsriskiken nicht richtig beurteilt oder berücksichtigt und somit Wohnungseingangstüren gewählt, die Einbrechern kaum Widerstand bieten. Sinnvollerweise sollte daher vor Baubeginn geprüft werden, welche Tür am besten für die Sicherheit der Bewohner geeignet ist.

Die Lage des Gebäudes und das Gefährdungspotential der Umgebung sind dabei ebenso zu berücksichtigen wie das individuelle Sicherheitsbedürfnis der Eigentümer / Mieter. Auch Vorgaben durch Versicherungsgesellschaften dürfen nicht außer Acht gelassen werden.

Sorgen Sie deshalb vor - denn Einbruchschutz fängt bei Ihrer Wohnungseingangstüre an!

Grundsätzlich gilt: Jede Wohnungsabschlusstür sollte »einbruchhemmend« sein.

Einbrüche hinterlassen nicht nur finanzielle Schäden in Milliardenhöhe, sondern bei den Betroffenen meist ein Gefühl der Unsicherheit und Verletzlichkeit bis hin zu schwerwiegenden Problemen wie Angstgefühlen und Schlafstörungen.

Einbrecher, die nach kurzer Zeit nicht erfolgreich sind, geben in der Regel auf. Oft handelt es sich um Gelegenheitstäter, die gezielt Schwachstellen an Haus und Wohnung nutzen - ungesicherte Türen lassen sich oft schon mit einem einfachen Schraubendreher aufhebeln. Jede Sekunde, die der Täter länger braucht um in Ihr Haus oder Ihre Wohnung zu kommen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es »nur« bei einem Einbruchsversuch bleibt!

Die Investition in guten Einbruchschutz lohnt sich also.

Tipp: Staatliche Förderung für Ihre Investitionen in die Sicherheit erhalten Sie über viele Förderprogramme der KfW-Bankengruppe. Weitere Informationen unter www.kfw.de/einbruchschutz





Gut **40 % der Einbruchsversuche** scheitern nicht zuletzt an technischen Sicherheitsvorkehrungen!

KEINBRUCH



Eine Initiative Ihrer Polizei und der Wirtschaft.

www.k-einbruch.de

Sicherheit			
Türblatt / Element	Anforderung	Widerstandszeit	Einsatzempfehlung
 SD32 - Schallschutzklasse 1 (SSK1) Rw 32 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 27 dB	Grundschutz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	Keine Prüfung	Wohnungseingangstüren für die kein direkter Zugang möglich ist ohne Gefährdungspotential
 SD37 - Schallschutzklasse 2 (SSK2) Rw 37 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 32 dB	Grundschutz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	Keine Prüfung	Türen zwischen Fluren und Übernachtungs- bzw. Unterrichtsräumen
 HSD43 - Schallschutzklasse 3 (SSK3) Rw 42 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 37 dB	Grundschutz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	Keine Prüfung	Türen zwischen Untersuchungs- bzw. Sprechzimmer und Räumen mit vertraulichen Angelegenheiten
 SD47 - Schallschutzklasse 4 (SSK4) Rw 47 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 42 dB	Grundschutz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	Keine Prüfung	Sonderanforderungen
 EH45 - RC2 - SSK1  RC2 = Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko
 EH45SD - RC2 - SSK2  RC2 = Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko
 EH53 - RC2 - SSK3  RC2 = Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko
 EH60 - RC3 - SSK3  RC3 = Resistance Class 3	Erhöhte Sicherheit - Gelegenheitstäter mit schwerem Hebelwerkzeug	5 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit erhöhtem Risiko

Rw 32 dB // theoretischer Wert im Prüfraum Vorhaltemaß 5 dB// Schallnebenwege im eingebauten Zustand Rw,R 27 dB// eingebauter Zustand

Mit den im Folgenden näher beschriebenen Sicherheitsausstattungen kann Ihre gewünschte Wohnungseingangstüre optional nach Wunsch aufgerüstet werden.

Aufbemusterung		
Bezeichnung	Verwendung	Lieferzeit
verstärkte Bandtaschen und Schließblech	Sorgen für eine feste Verankerung des Türfutters im Mauerwerk und sollten grundsätzlich immer verbaut werden	kurzfristig ab Lager SÜHAC 
3-fach-Verriegelung	Sorgt für erhöhte Sicherheit bei einem Einbruchsversuch durch 3 Verriegelungspunkte	kurzfristig ab Lager SÜHAC 
Spion	Überlässt Ihnen die Entscheidung, wem Sie die Türe öffnen möchten	kurzfristig ab Lager SÜHAC 
digitaler Spion	Ermöglicht durch Weitwinkelfunktion einen größeren Spion-Sichtbereich	kurzfristig ab Lager SÜHAC 
Türspaltsicherung	Die moderne Variante der Türkette – optisch ansprechender und sicherer	auf Wunsch
Bandseitensicherung	Schützt die Scharnier-Seite der Türe vor Aufhebeln für einen sicheren Rundum-Schutz	auf Wunsch
verstärkte Bandsysteme	Sorgen für eine stabilere Verbindung von Tür und Futter	auf Wunsch

digitaler Türspion
erweiterter Blickwinkel auf
die Türgegensseite



Bandseitensicherung
Erschwert das Aushebeln
einer Tür



Türspion
(mit und ohne Abdeckung)
ermöglicht den Blick auf den
Gegenüber vor dem Öffnen



verstärkte Bandsysteme
für längerfristige Tragfähigkeit

Türspaltsicherung
(mit oder ohne 3-fach-Verriegelung) Lösung
mit Sperrfunktion von außen nur mit 3-fach-
Verriegelung möglich.

3-fach-Verriegelung
mit 2 zusätzlichen Bolzenverriegelungen, Neben-
schließblech bei geschlossener Tür nicht sichtbar

Klimaklassen

Bezeichnung	Klimaklasse 1	Klimaklasse 2	Klimaklasse 3
	Kalt-Warm	Kalt-Warm	Kalt-Warm
Temperatur	18° C - 23° C	13° C - 23° C	3° C - 23° C
Temperaturunterschied	5° C	10° C	20° C
Relative Luftfeuchte	50% - 30%	65% - 30%	80% - 30%
Relative Luftfeuchtedifferenz	bis zu 20%	bis zu 35%	bis zu 50%
Einsatzgebiet	Normaler Wohnraum, gleichmäßig beheizt	Wohnungseingangstür zu ausreichend beheizten Treppenhäusern	Wohnungseingangstür zu unbeheizten Treppenhäusern

Je nach Einsatzort ist eine Tür klimatischen Einflüssen (Wärme / Luftfeuchtigkeit) ausgesetzt, vor allem wenn diese auf beiden Seiten der Tür unterschiedlich sind. Mittels einer Prüfnorm werden die Türen in sogenannte Klimaklassen eingeteilt. Grundsätzlich empfehlen wir für Wohnungseingangstüren die Klimaklasse 3, diese eignen sich jedoch nicht als Verbindungstür zwischen Wohnraum und Garagen.

Unser SÜHAC-Standard ist die Klimaklasse 3.

Lagerware

Schallschutz und Einbruchschutz in der Ausführung Klimaklasse 3



Weisslack 9010 /
Weisslack Exklusiv 9010

Schallschutz


SD 32*
SD 37*
HSD 43*



Weisslack Exklusiv 9016 KR

Schallschutz

SD 32
RY-451 SD 32*



Weisslack 9016

Schallschutz

SD 32*



Einbruchschutz

Lagernde Ausführungen einbruchhemmender Türen finden Sie in unserem Home-Programm // CPL.



Lagergeführte Schalldämmtüren können ab Lager SÜHAC kurzfristig mit 3-fach Verriegelung aufbemuster werden.



*Auch in Höhe 2110 mm kurzfristig lieferbar!

Einbruchschutz-Garnituren

Ausführung	Griffteil TESSA 	Griffteil FIONA 	Griffteil LOTTA 
	PZ-Garnitur		Wechselgarnitur
ES1 - Garnitur ES1 - Einbruchschutz RC2 mit Anbohrschutz	Innen Langschild Griffteil/ Außen Langschild Griffteil 		Innen Langschild Griffteil/ Außen Langschild Knopf
ES1 - KS ES1 - Einbruchschutz RC2 KS - mit Kernziehschutz und Anbohrschutz	Innen Langschild Griffteil/ Außen Langschild Griffteil 		Innen Langschild Griffteil/ Außen Langschild Knopf
ES1 - KS - RS ES1 - Einbruchschutz RC2 KS - mit Kernziehschutz RS - als Rosetten-Halbgarnitur mit Anbohrschutz			Innen Rosette Griffteil/ Außen Langschild Knopf

Bestandteile Schallschutz



- 1 **PZ-Schloss** - Standard bzw. je nach Funktion
- 2 **Bodendichtung** - zum Schutz gegen Luftzug und Schall
- 3 **Bänder** - je nach Ausführung 3-tlg. Bänder oder Sicherheitsbänder
- 4 **Türdrücker** - Standard (aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar)
- 5 **Schließblech** - optional verstärktes Schließblech
- 6 **Profilylinder** - Standard (aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar)
- 7 **Typenschild** - im Falz auf der Bandseite
- 8 **Rahmenholz** - z.B. Hartholz oder MDF-Platte
- 9 **Stabilisator** - z.B. Hartholz oder Multiplex
- 10 **Mittellage** - Vollspanplatte oder Spezial-Schalldämmeinlage
- 11 **Deckplatte** - HDF (optional Alu-Klimadeck für Klimaklasse 3)
- 12 **Oberfläche** - z.B. CPL, Furnier, Lack
- 13 **Futter** - z.B. Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

> Lichtausschnitte in verschiedenen Varianten möglich

Bestandteile Einbruchschutz




- 1 **PZ-Schloss** - verschiedene Sicherheitsschlösser (je nach Ausführung)
- 2 **Bodendichtung** - zum Schutz gegen Luftzug und Schall
- 3 **Bänder** - verschiedene Sicherheitsbänder je nach Ausführung
- 4 **Türdrücker** - Schutzbeschläge nach DIN 18257*
- 5 **Schließblech** - verstärkte Sicherheitsschließbleche
- 6 **Profilylinder** - nach DIN 18252*
- 7 **Typenschild** - im Falz auf der Bandseite
- 8 **Rahmenholz** - z.B. Hartholz
- 9 **Stabilisator** - z.B. Hartholz oder Multiplex
- 10 **Mittellage** - Vollspanplatte oder Spezial-Innenlage
- 11 **Deckplatte** - HDF (optional Alu-Klimadeck für Klimaklasse 3)
- 12 **Oberfläche** - z.B. CPL, Furnier, Lack
- 13 **Futter** - z.B. Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

* aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar

Obentürschließer

Obentürschließer sorgen dafür, dass sich Türen nach dem Öffnen automatisch wieder schließen. Dies bietet zusätzlichen Komfort und verbesserte Sicherheit z. B. beim Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren.

Scherenschließer

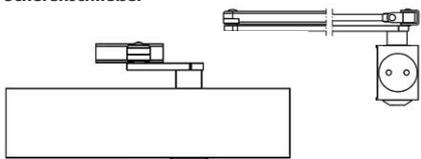


Scherenschließer DORMA TS89
silberfarben inkl. Montageplatte



Scherenschließer GEZE TS 4000
silberfarben inkl. Montageplatte

Gleitschienenschließer



Gleitschienenschließer DORMA TS 93B
silberfarben inkl. Montageplatte



Gleitschienenschließer GEZE TS 5000
weiss RAL 9010 inkl. Montageplatte



Gleitschienenschließer GEZE TS 3000 V
silberfarben inkl. Montageplatte



Gleitschienenschließer GEZE TS 5000
weiss RAL 9016 inkl. Montageplatte



Gleitschienenschließer GEZE TS5000
silberfarben inkl. Montageplatte

Soft Close

Der völlig neue Soft Close ist ein gedämpfter Selbsteinzug für Zimmertüren mit dem das „Türenknallen“ der Vergangenheit angehört. Der Beschlag ist einfach zu montieren und an jeder Wohnraumtüre aus Holz und Glas bis 40 kg problemlos nachzurüsten.



für Holztüren zum Nachrüsten

Der Soft Close wird oben am Türfalz befestigt. Im Futterquerstück muss einzig und allein der Aufnahmestift verschraubt werden. Die Dämpfungskraft kann je nach Anforderung eingestellt werden.



Aufnahme Soft Close



für Glastüren zum Nachrüsten

Der Soft Close wird auf die Oberkante der Glastüre geklemmt. Es sind keine Bohrungen in der Glastüre erforderlich. Lediglich der Aufnahmestift muss im Futterquerstück verschraubt werden. Die Dämpfungskraft kann je nach Anforderung eingestellt werden.



Edelstahlfarben kurzfristig lieferbar

Smart Entrance

Leichtgängiges und leises Öffnen und Schließen ihrer Glastüre, wie von Geisterhand - eine simple Berührung der eingearbeiteten Kontaktfläche genügt.



Detail Band



Detail Schlosskasten



kurzfristig lieferbar

Bandsysteme




2-teiliges Bandsystem V3420 WF
Tragfähigkeit einer Standard Türe bis 40 kg



3-teiliges Bandsystem V4426 WF
Tragfähigkeit einer schwereren Türe bis 70 kg




verstärkte Bandtasche ST108
zusätzliche Verstärkung der Tragfähigkeit



Schließblech



Schließblech Standard
Ansicht Futterbrett



Schließblech Standard
Ansicht Futterrückseite

Schloss & Band stumpf einschlagend




Magnetschloss

Für perfekten Schließkomfort sorgt das Magnetschloss- wahlweise als BB- / PZ- oder WC-Schloss.

Einsatz empfohlen bei Wohnungseingangstüren



verstärktes Schließblech mit Stahlhalteplatte Nr. 35
Ansicht Futterbrett




verstärktes Schließblech mit Stahlhalteplatte Nr. 35
Ansicht Futterrückseite




Tectus Band TE 340 3D F1

Die verdeckt liegenden 3D TECTUS-Bänder haben einen Öffnungswinkel von 180°
(Verstellbereich seitlich +/- 3 mm, Höhe +/- 3 mm, Andruck +/- 1mm)


Lüftungsgitter




beige



dunkelbraun



bahama-beige



grau




alufarben



weiss



Bestandteile & Maßangaben

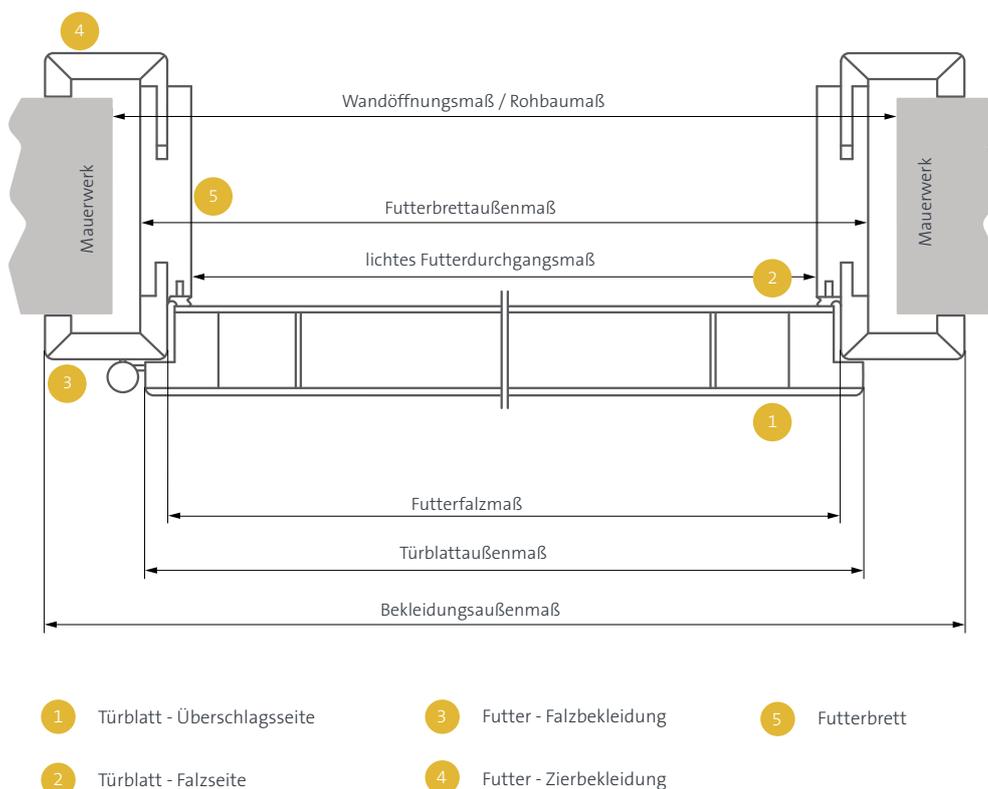

Maßangaben DIN						
Maßangaben in mm	Wandöffnungs-breiten nach DIN	Wandöffnungs-breiten min. - max.	Türblattbreiten-außenmaß gefälztes Türblatt	Wandöffnungs-höhen nach DIN	Wandöffnungs-höhen min. - max.	Türblatthöhen-außenmaß gefälztes Türblatt
einflügelige Türen Standard	635 (645) *	625 - 665	610	2005 (2015) * 2130 (2140) *	2000 - 2020 2125 - 2145	1985 2110
	760 (770) *	750 - 790	735			
	885 (895) *	875 - 915	860			
	1010 (1020) *	1000 - 1040	985			
zweiflügelige Türen Standard	1260 (1270) *	1250 - 1290	1235	2005 (2015) * 2130 (2140) *	2000 - 2020 2125 - 2145	1985 2110
	1510 (1520) *	1500 - 1540	1485			
	1760 (1770) *	1750 - 1790	1735			
	2010 (2040) *	2000 - 2040	1985			

* Empfehlung SÜHAC

Maßangaben Wandstärken							
Nenndicke, mm von - bis, mm	80 75-95	100 95-115	125 115-135	145 135-155	165 155-175	185 175-195	205 195-215
Nenndicke, mm von - bis, mm	225 215-235	245 235-255	270 260-280	290 280-300	310 300-320	330 320-340	

Bestandteile Türelement Standard




- 1 **BB-Schloss** - Standard, WC & PZ-Schloss optional
- 2 **Bänder** - Standard 2-tlg., optional 3-tlg. oder mit verstärkte Bandtaschen
- 3 **Türdrücker** - Standard (aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar)
- 4 **Schließblech** - Standard, optional verstärktes Schließblech
- 5 **Profilzylinder** - Standard (aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar)
- 6 **Rahmenholz** - z.B. Hartholz oder MDF-Platte
- 7 **Mittellage** - Standard Röhrenspan, optional Röhrenspanstege oder Vollspan
- 8 **Deckplatte** - HDF (optional Alu-Klimadeck für Klimaklasse 3)
- 9 **Oberfläche** - z.B. CPL, Furnier, Lack
- 10 **Futter** - z.B. Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

> Lichtausschnitte in verschiedenen Varianten möglich

Lichtausschnitte

DIN-LA	Friese seitlich und oben 160 mm / Sockel 400 mm
LA1	Friese seitlich und oben 193 mm / Sockel 180 mm
LA2	Lichtausschnittbreite 180 mm / Fries oben 193 mm / Sockel 180 mm
LA3	Lichtausschnittbreite 360 mm / Fries oben 193 mm / Sockel 180 mm
LA4	Lichtausschnittbreite 180 mm
LA5	Lichtausschnittbreite 360 mm
LA6	Friese seitlich und oben 193 mm / Lichtausschnitthöhe 700 mm
LA7	Friese seitlich und oben 160 mm / Sockel 305 mm
LA8	Lichtausschnitt 274 x 274 mm / Fries oben 193 mm / Sockel 180 mm
LA9	Lichtausschnitt 150 x 150 mm / Fries oben 160 mm / Sockel 400 mm

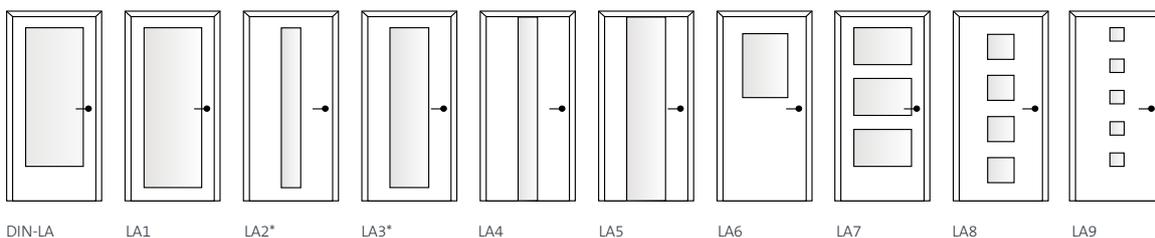

* b/m/s - band-/ mittig/ schlossseitig erhältlich



SÜHAC GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 3
91522 Ansbach

Tel: +49 981 970 00-0

Fax: +49 981 970 00-410

Mail: kontakt@suehac.de

Web: suehac.de