



Materials Services | Plastics Germany

Unser Programm für den Terrassenbau



thyssenkrupp



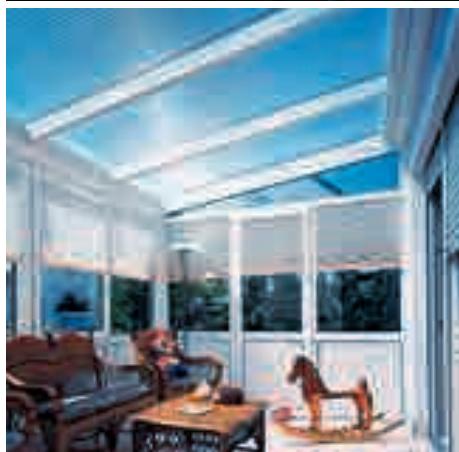


PLEXIGLAS®

makrolon®

LEXAN™

Inhalt

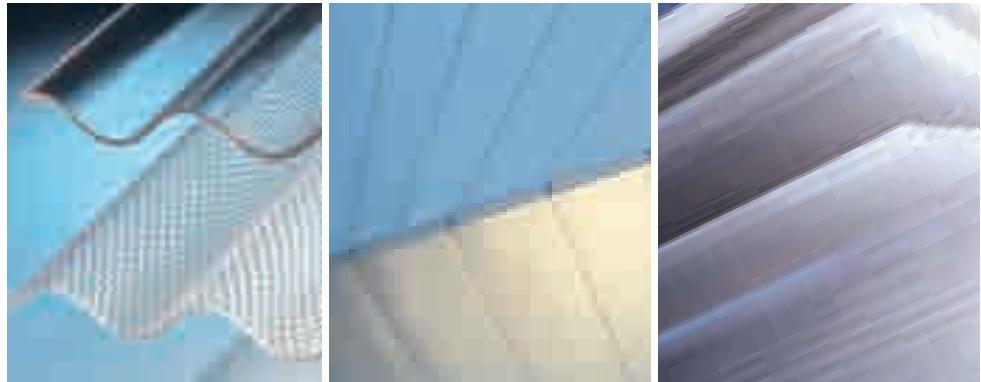

04

Einleitung

08

Wellplatten

- 08 PLEXIGLAS® Resist
- 08 PLEXIGLAS® Heatstop
- 10 Marlon CS Longlife
- 10 Marlon CS Crystalight
- 10 owolux®
- 10 GFK Sinus-Welle
- 12 Zubehör
- 14 Überblick
- 16 Montage und Verlegung
- 18 Planungsbogen

06

Kleine Kunststoffkunde

20

Stegplatten

- 20 PLEXIGLAS® Resist
- 20 PLEXIGLAS® Alltop
- 20 PLEXIGLAS® Heatstop
- 22 Makrolon®
- 22 LEXAN™ THERMOCLEAR™
- 24 alwo® Profilsysteme
- 26 Profilsysteme und Zubehör
- 28 Überblick
- 30 Montage und Verlegung
- 32 Planungsbogen

34

Hohlkammerpaneele

- 34 ow klick
- 34 Paneel P16
- 36 Überblick
- 38 Montage und Verlegung
- 40 Planungsbogen

43

Empfehlung zur Lagerhaltung

Terrassenträume werden wahr

Was kann es Schöneres geben, als an einem sonnigen Sonntagmorgen auf der eigenen Terrasse zu frühstücken? Oder abends mit guten Freunden unter dem schützenden Terrassendach ein Glas Wein zu trinken? Oder seinen Kindern zuzuschauen, wie sie auf der Terrasse fröhlich spielen? Von alldem können Sie träumen oder es mit unserem Programm für den Terrassenbau Wirklichkeit werden lassen.

Mit unseren hochwertigen Produkten für den Bau von Terrassendächern können Sie jede gewünschte Lösung einfach und kostengünstig realisieren. In kürzester Zeit schaffen Sie für sich und Ihre Familie den idealen Raum zum Entspannen und Genießen.

Übrigens: Steg- und Wellplatten sind vielseitig einsetzbar und empfehlen sich mit ihren guten Eigenschaften für viele Einsatzbereiche rund um Haus und Garten, z. B. Carports, Gewächshäuser, Vordächer, Wintergärten und auch für den gewerblichen Einsatz, z. B. als Hallenverglasung.

Ihr Fachbetrieb berät Sie gern!



Kleine Kunststoffkunde

Acryl (PMMA)

Acryl ist der klarste und optisch brillanteste Kunststoff mit bester Haltbarkeit und Steifheit. Spezielle Zusätze sorgen für bestimmte Materialeigenschaften. So gibt es zum Beispiel Acrylsorten, die besonders schlagzäh oder hitzeabweisend sind. In unserem Programm finden Sie ausschließlich Acryl der bekannten Marke PLEXIGLAS®.

Polycarbonat (PC)


Bei Polycarbonat handelt es sich um einen sehr zähen, transparenten Kunststoff, der trotz geringer Materialstärke enorm bruchsicher und hagelfest ist. PC zeichnet sich auch durch das breite Temperaturspektrum (– 90 bis +100 °C) aus, in dem es verwendet werden kann. Wir führen die bekannten PC-Marken Makrolon® und LEXANT™ als Stegplatten sowie Marlon CS Longlife/Crystalight Wellplatten.

Polyvinylchlorid (PVC)

PVC ist einer der ältesten Kunststoffe. Platten und Paneele aus PVC sind äußerst robust, preiswert und problemlos zu verarbeiten. Allerdings kann die natürliche UV-Strahlung ihre Haltbarkeit im Laufe der Jahre beeinträchtigen. Daher bieten wir Ihnen ausschließlich UV-stabilisierte PVC-Wellplatten. Unser Markenprodukt owolux® ist schwer entflammbar entsprechend der DIN 4102, B1.

Polyester (GFK)

Dieses glasfaserverstärkte Verbundmaterial hat sich seit Jahrzehnten beim Bau von Bedachungen und Wandverkleidungen bewährt. Polyester ist nahezu unverwüstlich, kann allerdings durch den Glasfasereinsatz nicht in glasklarer Ausführung angeboten werden. Bei uns bekommen Sie Wellplatten- und Wellbahnen aus glasfaserverstärktem Polyester.

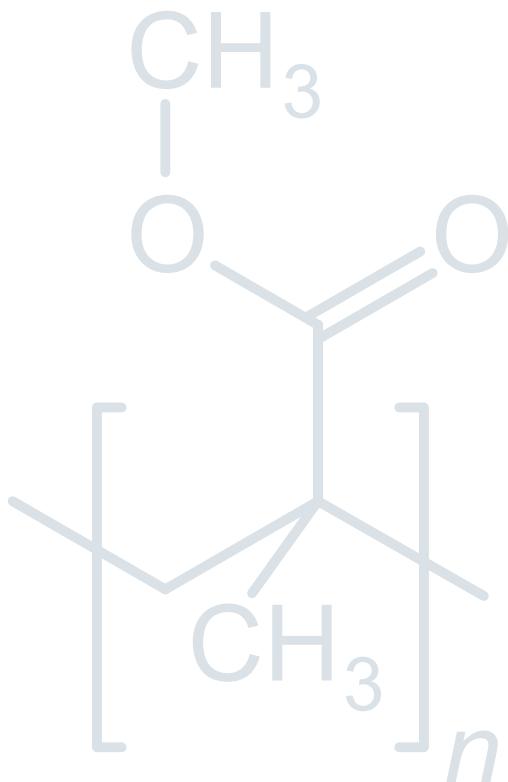



Wellplatten

Clevere Lösungen für viele
Anwendungen

Clevere Lösungen für viele Anwendungen

Unser Wellplattenprogramm bietet Ihnen viele Möglichkeiten, Ihren Terrassentraum schnell und kostengünstig zu verwirklichen. Wählen Sie die Eigenschaft, die Ihnen am besten gefällt: zum Beispiel mehr Lichtdurchlässigkeit, einen besonders wirksamen Hitzeschutz oder eine extra hohe Stabilität. Mit Ihrer Entscheidung liegen Sie auf jeden Fall richtig.

PLEXIGLAS® Resist WP

3 mm starke, farblose Acrylplatte (PMMA) für besonders lichtdurchlässige Überdachungen. 30 Jahre Garantie* auf Lichtdurchlässigkeit und gegen sichtbare Vergilbung (farblose Platten). Wahlweise mit strukturierter Unterseite (C-Struktur oder Wabe) zum Schutz vor Blendung.

- Schlagzäh und robust
- Unübertroffen witterungsbeständig und langlebig
- Extra brillant
- Dauerhaft transparent
- **Sehr hagelfest – mit 30 Jahren Hagelgarantie* (1 Joule – für 3 mm WP)**

PLEXIGLAS® Resist WP/TP 1,8 mm

Die preiswerte Alternative in 1,8 mm Dicke, erhältlich als Rund- oder Trapezprofil.

- Sehr transparent mit 30 Jahren Garantie* auf Lichtdurchlässigkeit und gegen sichtbare Vergilbung
- Witterungsbeständig
- **10 Jahre Hagelgarantie* (1 Joule)**





PLEXIGLAS®



PLEXIGLAS® Heatstop

3 mm starke Acrylplatte (PMMA) mit eingebautem Hitzeschutz. Reflektiert die Sonneneinstrahlung und reduziert die Aufheizung unter der Überdachung deutlich. Lichtdurchlässigkeit und Steifigkeit werden für 10 Jahre garantiert.*

- Eingebauter Hitzeschutz
- Hohe Langlebigkeit
- Unempfindlich gegen UV-Strahlen
- **Sehr hagelfest – mit 30 Jahren Hagelgarantie* (1 Joule)**

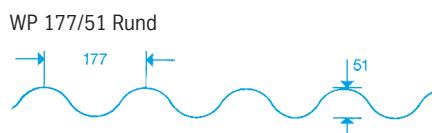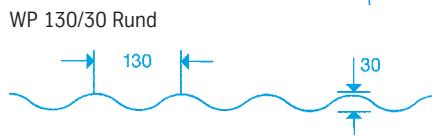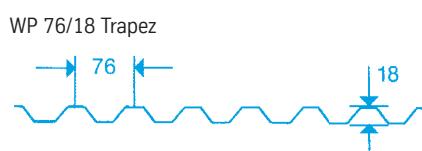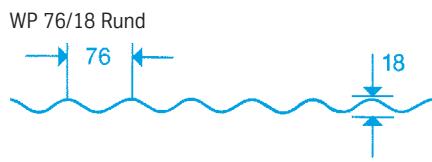

Garantie gegen Hagelschäden*

Garantie gegen Hagelschäden*

Garantie gegen Vergilbung (farblose Platten)*

* Herstellergarantien gem. der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. Bei Hagelschäden muss der Nachweis über die jeweiligen Wetterverhältnisse der Region durch den Kunden über den Deutschen Wetterdienst erbracht werden, insbesondere hinsichtlich Hagelkorngröße und Fallgeschwindigkeit.



PLEXIGLAS® Resist  
Acryl, 3 mm




WP 76/18 Rund
farblos glatt
ca. 92% lichtdurchlässig



WP 76/18 Rund
farblos C-Struktur
ca. 92% lichtdurchlässig




WP 76/18 Rund
farblos Wabenstruktur
ca. 92% lichtdurchlässig



WP 76/18 Rund
braun C-Struktur
ca. 75% lichtdurchlässig



WP 76/18 Rund
braun Wabenstruktur
ca. 55% lichtdurchlässig



WP 130/30 Rund
farblos glatt
ca. 92% lichtdurchlässig



WP 177/51 Rund
farblos glatt
ca. 92% lichtdurchlässig

PLEXIGLAS® Resist  
Acryl, 1,8 mm



WP 76/18 Rund
farblos glatt
ca. 92% lichtdurchlässig



WP 76/18 Trapez
farblos glatt
ca. 92% lichtdurchlässig

PLEXIGLAS® Heatstop 
Acryl, 3 mm



WP 76/18 Rund
Cool Blue
ca. 22% lichtdurchlässig

Für jede Anforderung das richtige Material

Marlon CS Longlife

Starke und strapazierfähige Wellplatte aus Polycarbonat mit einseitigem UV-Schutz. Robust und langlebig, dabei leicht und einfach zu handhaben. Ausgezeichnetes Brandverhalten gemäß EN 13501-1: B-s1, d0.

- Hohe Schlagzähigkeit und Bruchsicherheit
- Witterungsbeständig und langlebig
- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- **10 Jahre Garantie* auf Witterungs- und Hagelbeständigkeit (40 mm Hagelkornsimulation, 1 Joule)**

Marlon CS Crystalight

Besonders schlagzäh und hagelbeständig mit Garantie. Die Wabenstruktur auf der Unterseite streut das Licht und sorgt für eine blendfreie Ausleuchtung.

- Besonders schlagzäh und witterungsbeständig
- Leichte Verarbeitung
- Ausgezeichnetes Brandverhalten gemäß EN 13501-1: B-s1, d0.
- Einseitiger UV-Schutz
- **10 Jahre Garantie* auf Witterungs- und Hagelbeständigkeit (40 mm Hagelkornsimulation, 1 Joule)**

owolux®

Bewährte, preiswerte Lösung für transparente Überdachungen: farblose Wellplatten aus Hart-PVC.

- Transparent
- UV-stabil
- Schwer entflammbar

GFK Sinus-Welle

Seit Jahrzehnten bewährtes, lichtdurchlässiges Überdachungsmaterial aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Besonders preiswert und vielfältig einsetzbar. Als Platten oder Rollenware bis zu 30 m.

- Einfach zu verarbeiten
- Rollenware: 30 m Fläche ohne Stoß
- Lange haltbar




WP 76/18 Rund



WP 76/16 Trapez



WP 130/30 Rund



WP 177/51 Rund




 **Garantie gegen Hagelschäden***

* Herstellergarantien gem. der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. Bei Hagelschäden muss der Nachweis über die jeweiligen Wetterverhältnisse der Region durch den Kunden über den Deutschen Wetterdienst erbracht werden, insbesondere hinsichtlich Hagelkorngröße und Fallgeschwindigkeit.


Marlon CS Longlife 10 Jahre

Polycarbonat, 0,8 mm


 WP 76/18 Rund
farblos glatt
ca. 88% lichtdurchlässig

 WP 76/18 Rund
braun glatt
ca. 32% lichtdurchlässig

 WP 76/16 Trapez
farblos glatt
ca. 88% lichtdurchlässig

 WP 76/16 Trapez
braun glatt
ca. 32% lichtdurchlässig

Polycarbonat, 1 mm


 WP 177/51 Rund
farblos glatt
ca. 88% lichtdurchlässig

Marlon CS CrystaLight 10 Jahre

Polycarbonat, 2,8 mm


 WP 76/18 Rund
farblos Wabe
ca. 70% lichtdurchlässig

 WP 76/18 Rund
braun Wabe
ca. 56% lichtdurchlässig

 WP 76/18 Rund
grau-transparent Wabe
ca. 68% lichtdurchlässig

NEU

owolux®
PVC

 WP 76/18 Rund
farblos glatt
ca. 66% lichtdurchlässig

 WP 76/18 Trapez
farblos glatt
ca. 66% lichtdurchlässig

 WP 130/30 Rund
farblos glatt
ca. 66% lichtdurchlässig

 WP 177/51 Rund
farblos glatt
ca. 66% lichtdurchlässig

GFK Sinus-Welle
glasfaserverstärktes Polyester

 WP 130/30 oder
177/51 Rund, natur
ca. 80% lichtdurchlässig

 Wellbahnen 76/18
Rund, natur
ca. 80% lichtdurchlässig

Für die fachgerechte Verlegung

Passend zu jeder Wellplatte bieten wir Ihnen praktische Komplettsets mit allen Schrauben, Dichtungen und Abstandhaltern. Bei größerem Bedarf oder für Reparaturzwecke finden Sie auch Befestigungseinzelteile sowie Zubehör für spezielle Anwendungen. Abgerundet wird unser Programm durch passende Formteile und unser Dachrinnenprogramm. Alle Zubehörteile sind auf die Materialien abgestimmt und haben sich schon seit vielen Jahren erfolgreich im Einsatz bewährt. Das gibt Ihnen Sicherheit und lange Freude an der Überdachung.



Zubehör

Befestigungskomplettsets

Befestigungstechnik SB 6071

für Wellplatten aus PLEXIGLAS®
bestehend aus: Fassadenbauschrauben V2A,
Alu-Kalotten 76/18 Rund mit EPDM-Dichtung

Befestigungstechnik SB 616/615

für Wellplatten aus Acrylglass (bis 1,8 mm), PVC, PC und GFK,
bestehend aus: Spenglerschrauben Edelstahl mit montierter Dichtungsscheibe
Abstandhalter (K 84) mit Öse rund

Befestigungstechnik SB 6070

für Trapezplatten aus PVC, PC und GFK
bestehend aus: Spenglerschrauben V2A mit 16 mm Dichtscheibe
Alu-Kalotten 76/18 Trapez mit EPDM-Dichtung

DSH Befestigungsset

Edelstahlschraube A2 mit EPDM-Dichtung
und Distanzpreizhülse
für 18 mm hohe Well-/Trapezplatten bis max. 2 mm Stärke

Befestigungseinzelteile

PID Spezialschrauben

Edelstahlschrauben mit Pilzdichtung zur Befestigung von PLEXIGLAS® Platten
passende Abdeckkappen erhältlich

Abstandhalter

für GFK-, PC- und PVC-Wellplatten
erhältlich für Profile: 76/18 Rund, 76/16 Trapez und 76/18 Trapez,
130/30 Rund, 177/51 Rund

Kalotten

aus Aluminium verträglich mit PLEXIGLAS® und PC, mit EPDM-Dichtung
erhältlich für Profile: 76/18 Rund, 76/16 Trapez und 76/18 Trapez,
130/30 Rund, 177/51 Rund

alwo® Spezialschrauben

aus Edelstahl SW 3/8" mit Dichtscheibe 16 mm

alwo® Reinaluminium-Klebeband

schwer entflammbar nach DIN 4102, B1
verträglich mit PLEXIGLAS®, Makrolon®, Marlon CS und allen anderen Kunststoffen in diesem Prospekt

Schaumstoffprofileiste

dichtet ab und verhindert Knackgeräusche,
erhältlich für Profile 76/18 Rund, 76/18 Trapez
130/30 Rund, 177/51 Rund

HSS-Kegelbohrer, HSS Stufenbohrer

für problemloses Bohren von Profilplatten


Befestigungstechnik SB 196

Spezialsteckschlüssel 3/8" für
alwo® Spezialschrauben

Das komplette Zubehörsortiment und weitere Details wie genaue Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste oder unter: www.thyssenkrupp-plastics.de

Zubehör

Befestigungseinzelteile



Rohrhaken M 6

zur Befestigung von Wellplatten auf Rohrkonstruktionen,
mit verzinkter Sechskant-Mutter, passend für das Profil 76/18



L-Haken M 6

zur Befestigung von Wellplatten auf Vierkant-Rohren,
mit verzinkten Sechskant-Muttern, passend für das Profil 76/18



Rohling M 6

zum Selbstbiegen von Haken



Kombidichtungen aus Kunststoff

passend für Rohrhaken, L-Haken und Rohlinge für
verschiedene Einsatzbereiche

Formteile



Wellfirsthaube aus Acryl

schlagzäh, für Dachneigung 30–45 Grad
erhältlich für PLEXIGLAS® Wellplatten
Profile 76/18 Rund, 76/18 Trapez



Maueranschluss aus Acryl


schlagzäh, für Dachneigung 5–25 Grad
erhältlich für PLEXIGLAS®
Profile 76/18 Rund, 76/18 Trapez
Maueranschluss für owolux® aus PVC erhältlich



Dachrinnensysteme

alwo® Alu-Dachrinne

Rinne und Zubehör aus Aluminium, Fallrohr aus PVC
Einfache Montage, die Verbindungen werden einfach gesteckt.
Hohe Langlebigkeit ohne Rost oder Korrosion, formstabil und wartungsfrei.
Für Well- und Stegplatten-Dächer bis 51 m² Dachgrundfläche.
In weiß, anthrazit-grau und pressblank.



owolux® PVC-Dachrinne

Rinne, Fallrohr und Zubehör aus PVC
Einfache und schnelle Montage: sicher geklebt oder gesteckt.
Schlagfest und belastbar, temperatur-, witterungs- und UV-beständig.
Für Well- und Stegplatten-Dächer bis 51 m² Dachgrundfläche.
In weiß und anthrazit-grau.

Das komplette Zubehörsortiment und weitere Details wie genaue Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste oder unter: www.thyssenkrupp-plastics.de

Überblick

1 Wellplatten

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Wellplatten mit unterschiedlichen Eigenschaften, Färbungen und Strukturen.

2 Befestigung

mit Spezialschrauben und Kalotten bei PLEXIGLAS® Resist 3 mm und Heatstop sowie Marlon CS Crystalight; mit Abstandhaltern (SB 616/615), Schaumstoffprofilleisten oder DSH Befestigungsset bei anderen Wellplattensorten.

3 Reinaluminium-Klebeband

reflektiert die Sonneneinstrahlung und schützt so vor Hitzestau.

4 Schaumstoffprofileisten


vermindern die Geräuschübertragung und können die Abstandhalter ersetzen.


5 Formteile

aus Acryl oder PVC sorgen für optimale Wandanschlüsse und formschöne Firste.

6 Dachrinne

Die runde owolux® aus Hart-PVC oder die eckige alwo® aus Aluminium. Für die zuverlässige Entwässerung hochwertiger Überdachungen. Beide überzeugend in Qualität und Funktion.

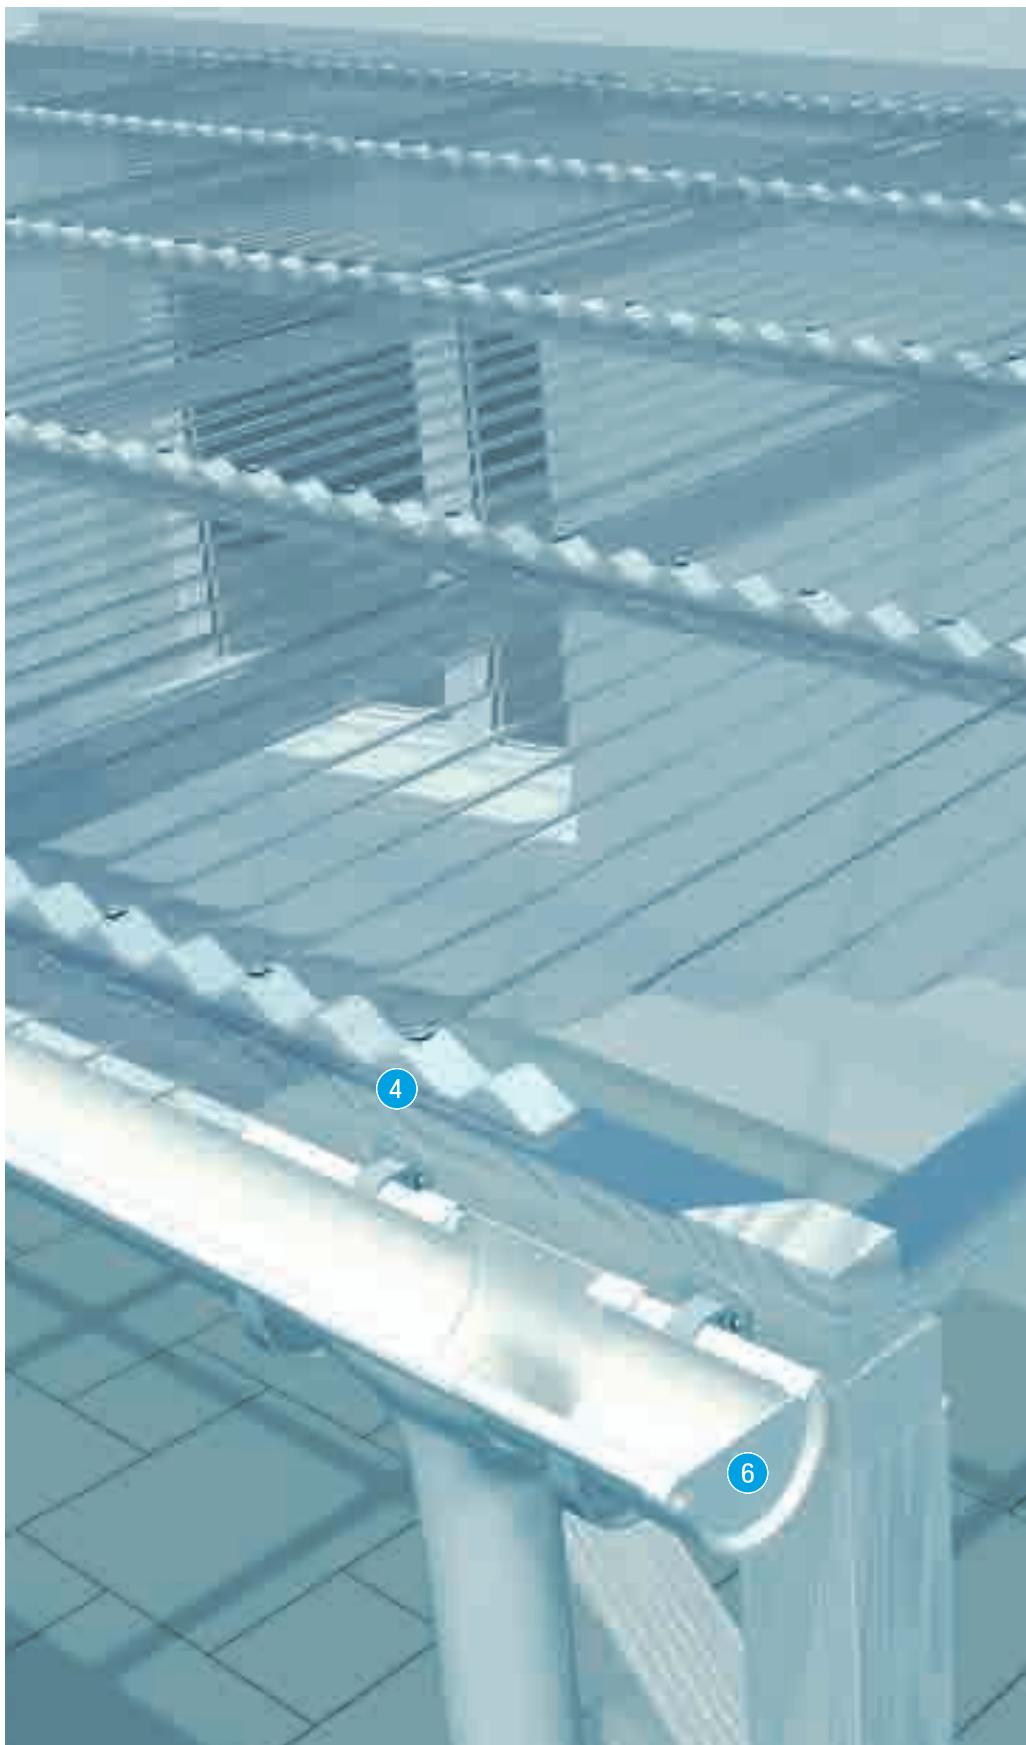

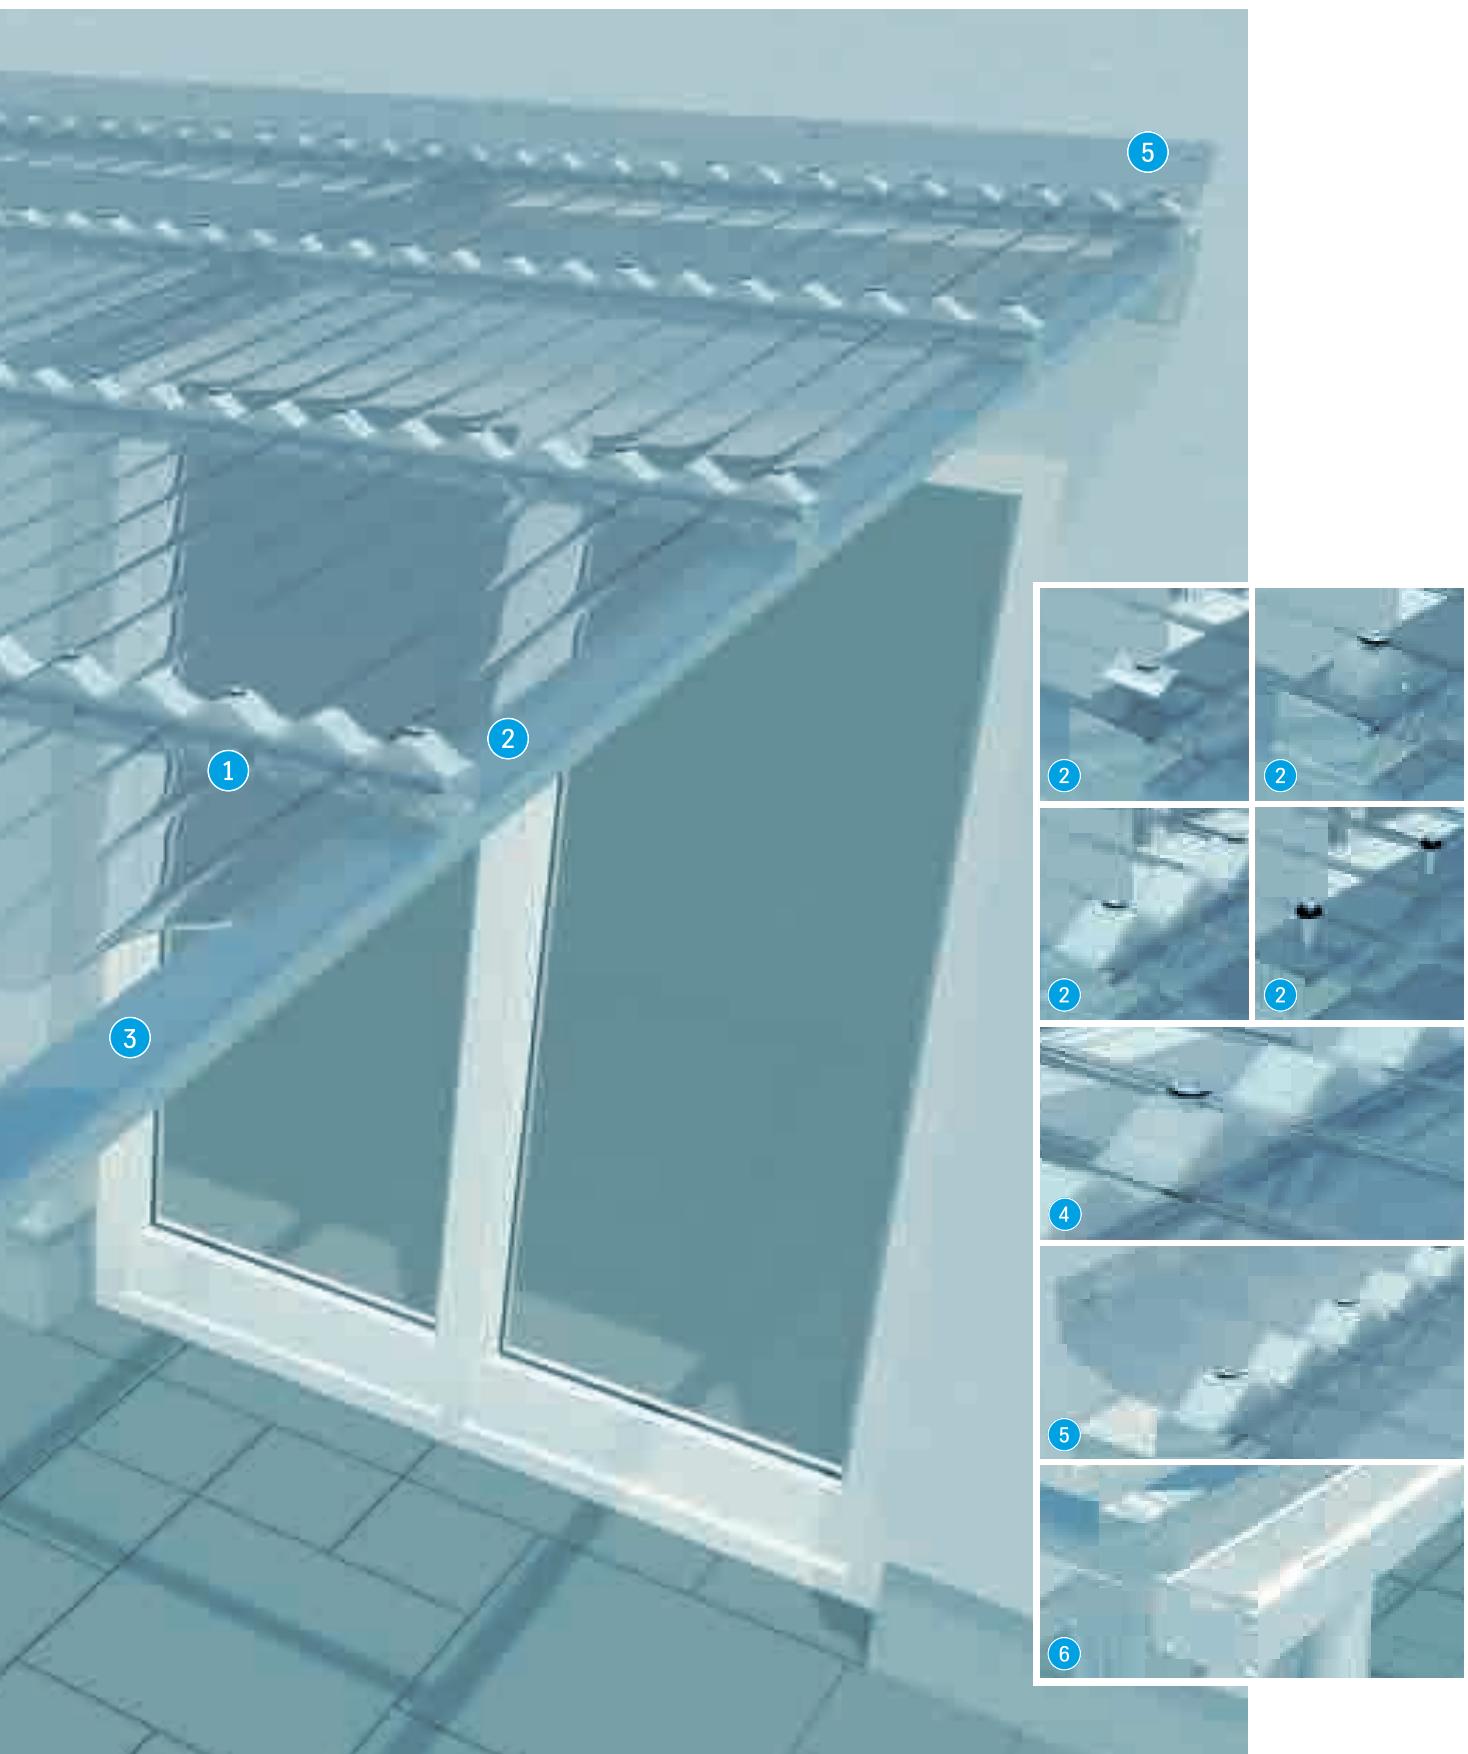

Montage

In wenigen Schritten zum Ziel

Wellplatten werden grundsätzlich – ähnlich wie Dachziegel – überdeckend verlegt: horizontal entgegen der Hauptwindrichtung und vertikal von unten (der Traufe) nach oben (zum First). Zum Begehen der verlegten Platten sind tragfähige Bohlen zu verwenden. Platten mit Oberflächenstruktur werden mit der Strukturseite nach unten verlegt. Aufgrund der Wärmeausdehnung von Kunststoff und der punktweisen Befestigung ist die Plattenlänge auf 4 m beschränkt. Bei Dachlängen über 4 m sind mehrere Platten überdeckend zu verlegen (siehe Tabellen Überlappung).

① Unterkonstruktion

Wellplatten werden auf statisch tragenden Unterstützungen (Pfetten) verlegt, die quer zur Gefälle- bzw. Wasserlaufrichtung liegen. Der Abstand zwischen den einzelnen Pfetten darf – abhängig vom Plattenprofil – ein bestimmtes vorgeschriebenes Maß nicht überschreiten (siehe Tabelle Pfettenabstände). Die Dachneigung sollte mindestens 5° (= 9 cm/m), besser 10° (= 18 cm/m) betragen, damit der Schmutz vom Regen gut abgespült werden kann. Achten Sie darauf, dass der Anstrich der Unterkonstruktion vor dem Verlegen der Wellplatten gut abgetrocknet ist. Die der Wellplatte zugewandte Oberfläche muss entweder weiß gestrichen (hochwertige Außen-Dispersionsfarbe) oder hell reflektierend angelegt (alwo® Reinaluminium-Klebeband) sein, um einem möglichen Hitzestau durch Sonneneinstrahlung vorzubeugen.

Bei Montage einer Unterdachbeschattung kann es bei sehr langen und intensiven Sonnenperioden zu einer Beeinträchtigung des Plattenmaterials kommen. Solche Beeinträchtigungen sind nicht Bestandteil der Produktgarantien.

② Bearbeiten der Platten

Für das Zuschneiden von Wellplatten verwenden Sie am besten eine hochtourige Hand-Kreissäge, die mit einem für diese Zwecke geeigneten Sägeblatt bestückt ist. Die Bohrungen inklusive ausreichendem Dehnungsspiel erfolgen mit Hilfe eines Kegel- oder Stufenbohrers (für Profil 130/30, 177/51), der verschiedene Bohrdurchmesser ermöglicht. Überdeckende Platten werden zusammengebohrt (siehe Tabelle Bohrungen).

③ Befestigen der Platten

Bei Dächern sind die Befestigungen immer an die Wellenberge zu setzen. Wellplatten der Sorten PLEXIGLAS® Resist/Heatstop 3 mm und Marlon CS Crystalight werden mit Hilfe von Spezialschrauben und Kalotten befestigt. Für die anderen Plattenvarianten benötigen Sie zusätzlich Abstandhalter, die für die nötige Festigkeit sorgen.

Zur Befestigung der Wellplatten auf Rohrpfetten eignen sich handelsübliche Hakenschrauben mit Gewinde und Mutter, die durch spezielle Dichtkappen ergänzt werden.

Optional können Schaumstoffprofileisten eingesetzt werden. Sie vermindern die Geräuschübertragung und ersetzen die Abstandhalter.

Bitte beachten Sie auch unsere Empfehlungen zur Lagerhaltung auf Seite 43.





Überlappung und Abstände

Produkt	76/18 Rund	76/16-18 Trapez	130/30 Rund	177/51 Rund
---------	---------------	--------------------	----------------	----------------

Bohrungen

Produkt	Ø in mm	Abstand
---------	---------	---------

Seiten-Überlappung (mindestens) in mm

PLEXIGLAS®	57	57	90	47
Marlon CS Longlife	76	72	—	47
Marlon CS Crystalight	57	—	—	—
owolux®	64	50	90	47
GFK Sinus-Welle	64	—	90	47

Bohrungen für Verlegung mit Kalotten

PLEXIGLAS® 76/18	13	2. + 5. + 9. + 12. Wellenberg
PLEXIGLAS® 130/30	13	2. + 6. Wellenberg
PLEXIGLAS® 177/51	13	1. + 3. + 5. Wellenberg
Marlon CS Longlife	13	jeder 2. Wellenberg
Marlon CS Crystalight	13	2. + 5. + 9. + 12. Wellenberg
owolux®	10	jeder 2. Wellenberg
GFK Sinus-Welle	10	jeder 2. Wellenberg

Längs-Überlappung (mind.) in mm bei Dachneigungen unter 17°

PLEXIGLAS®	200	200	200	200
Marlon CS Longlife	150	150	—	150
Marlon CS Crystalight	200	—	—	—
owolux®	150	150	150	150
GFK Sinus-Welle	150	—	150	150

Dachüberstände: PLEXIGLAS®: max. 300 mm
Marlon CS Longlife, Marlon CS Crystalight,
owolux®, GFK Sinus-Welle: max. 150 mm

Pfetten


Maximale Pfettenabstände in mm*

PLEXIGLAS® 3 mm Dicke	850	—	900	1.400
PLEXIGLAS® Resist 1,8 mm Dicke	800	800	—	—
Marlon CS Longlife	700	750	—	900
Marlon CS Crystalight	900	—	—	—
owolux®	750	750	950	1.100
GFK Sinus-Welle	700	—	800	1.050

☞ Eine ausführliche Verlege- und Montageanleitung für Wellplatten als Druckschrift finden Sie bei uns im Internet: www.thyssenkrupp-plastics.de

* Schneelast von 75 kg/m² – weitere Werte siehe technische Datenblätter der Hersteller.

Planungsbogen

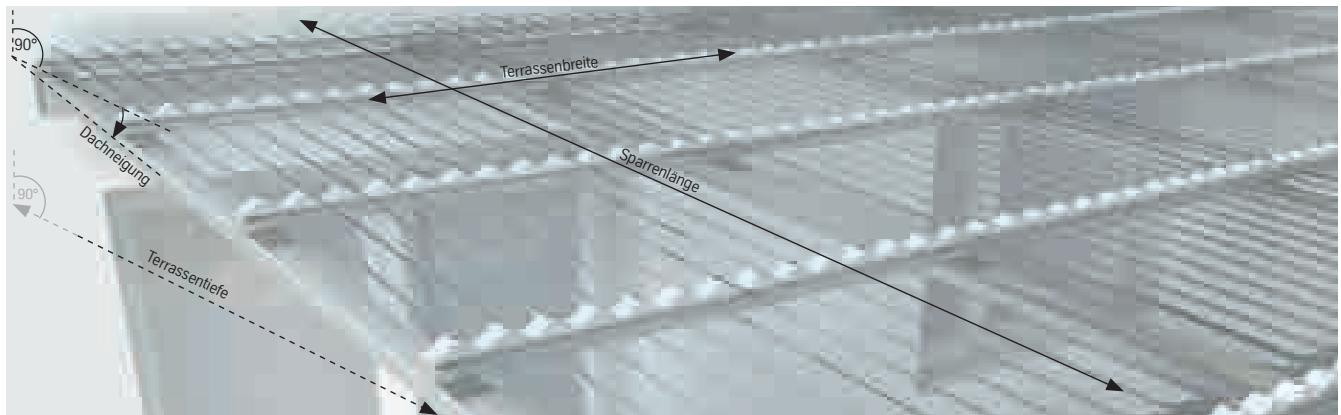


Terrassenbreite/mm	Sparrenlänge/mm	Terrassentiefe/mm oder	Dachneigung/Grad (Abweichung zum 90° Winkel) und	Unterkonstruktion:	Holz	Metall
<input type="radio"/> PLEXIGLAS® Resist, 3 mm	<input type="radio"/> 76/18 Rund <input type="radio"/> 130/30 Rund	<input type="radio"/> 177/51 Rund	<input type="radio"/> farblos glatt <input type="radio"/> farblos C-Struktur <input type="radio"/> farblos Wabe	<input type="radio"/> braun C-Struktur <input type="radio"/> braun Wabe		
<input type="radio"/> PLEXIGLAS® Resist, 1,8 mm	<input type="radio"/> 76/18 Rund	<input type="radio"/> 76/18 Trapez	<input type="radio"/> farblos glatt			
<input type="radio"/> PLEXIGLAS® Heatstop	<input type="radio"/> 76/18 Rund		<input type="radio"/> Cool Blue			
<input type="radio"/> Marlon CS Longlife	<input type="radio"/> 76/18 Rund <input type="radio"/> 177/51 Rund	<input type="radio"/> 76/16 Trapez	<input type="radio"/> farblos glatt	<input type="radio"/> braun glatt		
<input type="radio"/> Marlon CS Crystalight	<input type="radio"/> 76/18 Rund		<input type="radio"/> farblos Wabe	<input type="radio"/> braun Wabe <input type="radio"/> grau-transparent Wabe*		
<input type="radio"/> owolux®	<input type="radio"/> 76/18 Rund <input type="radio"/> 130/30 Rund	<input type="radio"/> 76/18 Trapez <input type="radio"/> 177/51 Rund	<input type="radio"/> farblos glatt			
<input type="radio"/> GFK Sinus-Welle	<input type="radio"/> 76/18 Rund <input type="radio"/> 130/30 Rund	<input type="radio"/> 177/51 Rund				
Länge mm	Breite mm	Bestellnummer	Menge	Zuschnitt		

Zubehör	Bestellnummer	Menge	Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfügung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach Ihrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Händlers	Kommission
	Ansprechpartner/Kontaktdaten

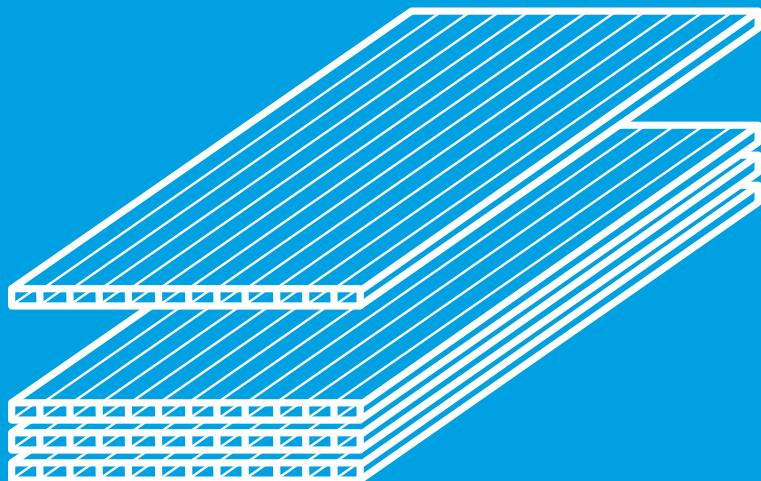

Stegplatten

Ideal für anspruchsvolle
Überdachungen

Ideal für anspruchsvolle Überdachungen

Stegplatten sind die ideale Alternative zu Glas: hoch transparent, extrem stabil, leicht zu verarbeiten und dazu ca. 50 % leichter als Glas. Wählen Sie die für Ihre Zwecke am besten geeignete Sorte in Ihrer bevorzugten Stärke, Struktur und Farbe.

PLEXIGLAS® Resist

Die robusten Stegplatten aus speziell verstärktem Acryl sind außerordentlich UV-beständig mit 30 Jahren Garantie* gegen Vergilbung (farblose Platten) – für dauerhaft schöne Überdachungen. PLEXIGLAS® Resist Stegplatten sind hoch transparent, extrem stabil und leicht zu verarbeiten. Zwei Premium-Varianten für die verschiedenen Anforderungen: Die Stegdoppelplatte (SDP) bietet mit 64 mm Stegabstand eine glasähnliche Durchsicht und Transparenz. Mit ihrem attraktiven Erscheinungsbild unterscheidet sie sich deutlich von anderen Kunststoffüberdachungen. Die einzigartige AntiAlgenAusstattung reduziert den Reinigungs- aufwand erheblich. Die Stegfünffachplatte PLEXIGLAS® Resist S5P bietet mit einem U-Wert von 1,5 beste Wärmedämmung und eignet sich daher besonders gut für geschlossene Räume, wie z. B. Wintergärten.

Die unübertrifftenden Eigenschaften von PLEXIGLAS® Resist:

- Unübertrifft witterungsbeständig und langlebig
- Glasähnliche Durchsicht/Transparenz (SDP)
- Weniger Reinigungsaufwand durch Schutz vor Veralgung (SDP)
- Gute Wärmedämmung (S5P)
- Sehr leicht zu verlegen, da viel leichter als Glas
- Geringe Geräuschenwicklung bei Regen, kein „Trommeleffekt“
- **30 Jahre Garantie* gegen Vergilbung und für Lichtdurchlässigkeit (farblose Platten)**
- **10 Jahre Garantie* auf Hagelbeständigkeit**

PLEXIGLAS® Resist SDP 16-32 NO DROP

ist die ideale Platte, wenn Markenqualität und gleichzeitig ein günstiger Preis gewünscht sind. Die Stegdoppelplatte mit 32 mm Stegabstand bietet die bekannten Eigenschaften von PLEXIGLAS® sowie eine einseitige NO DROP-Beschichtung, die das Regenwasser schnell abfließen lässt, für klare Sicht. **Mit 10 Jahren Herstellergarantie* auf Hagelbeständigkeit und 30 Jahren Garantie* gegen Vergilbung.**

PLEXIGLAS® Alltop

Acrylstegplatte mit maximaler Brillanz und einer höheren Transparenz als Glas. Die NO DROP-Beschichtung lässt Regen- und Kondenswasser auf beiden Oberflächen und in den Kammern schnell und komplett abfließen und verhindert Tropfenbildung.

- Extra breite Stegabstände
- Besonders lichtdurchlässig
- Keine sichtbare Vergilbung
- UV-durchlässig für bestes Pflanzenwachstum

PLEXIGLAS® Heatstop


Ein eingebauter Hitzeschutz reflektiert die Sonnenstrahlung und reduziert dadurch die Aufheizung unter der Überdachung um bis zu 78 %. Die Stegdoppelplatte hat AntiAlgenAusstattung für weniger Reinigungs- aufwand, die Stegfünffachplatte besitzt eine einseitige NO DROP-Beschichtung.

- Mit eingebautem Hitzeschutz, daher ohne Beschattungsanlage einsetzbar
- Höchst UV-beständig und langlebig
- Bestens wärmegedämmt (S5P)
- AntiAlgen-Ausstattung (SDP)

SDP 16-64



S5P 32-32



SDP 16-32




10 Jahre Garantie gegen Hagelschäden*

30 Jahre Garantie gegen Vergilbung (farblose Platten)*

* Herstellergarantien gem. der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. Bei Hagelschäden muss der Nachweis über die jeweiligen Wetterverhältnisse der Region durch den Kunden über den Deutschen Wetterdienst erbracht werden, insbesondere hinsichtlich Hagelkorngröße und Fallgeschwindigkeit.



PLEXIGLAS® Resist  
Acryl



AAA, SDP 16-64
farblos glatt,
ca. 86% lichtdurchlässig



AAA, SDP 16-64
weiß glatt
ca. 74 % lichtdurchlässig



AAA, SDP 16-64
Diffus D-Struktur
ca. 85 % lichtdurchlässig



S5P 32-32
farblos glatt
ca. 68 % lichtdurchlässig



S5P 32-32
weiß glatt
ca. 45 % lichtdurchlässig



SDP 16-32 NO-DROP
farblos glatt
ca. 86% lichtdurchlässig

PLEXIGLAS® Alltop 
Acryl



SDP 16-64
farblos glatt
ca. 91% lichtdurchlässig

PLEXIGLAS® Heatstop 
Acryl



AAA, SDP 16-64
Cool Blue glatt
ca. 20% lichtdurchlässig



S5P 32-32
Cool Blue glatt
ca. 18% lichtdurchlässig

Für jede Herausforderung der geeignete Schutz

Makrolon® multi UV

Extrem schlagzähe und hagelfeste Stegplatte aus Polycarbonat mit einseitigem UV-Schutz gegen Ausbleichen und Vergilben. Auch in Regionen mit häufigen Hagelschauern problemlos zu verwenden. In vielen Plattenstärken und -formaten lieferbar.

- Leicht und extrem stabil
- Schwer entflammbar B1 (6, 8, 10 mm Stegplatten)
- Besserer Wärmeschutz durch mehrere Luftkammern
- UV-Schutz-Vergütung

Makrolon® multi UV 2/16-30

Mit extra breitem Stegabstand für gute Durchsicht. Bestechend durch die glänzende Oberfläche, überzeugend durch exzellente Stabilität und Traglast sowie geringe Geräuschenwicklung bei Regen. Der beidseitige UV-Schutz bietet einen

hochwirksamen Witterungsschutz mit 20 Jahren Garantie* auf Hagelschlag- und Witterungsbeständigkeit (Hagelwiderstand zertifiziert nach Schweizer VKF-Prüfbestimmungen).


- Exzellente Stabilität/Traglast
- Glänzende Oberfläche
- Beidseitiger UV-Schutz
- Geringe Geräuschenwicklung
- **20 Jahre Garantie* auf Hagelschlag und Witterungsbeständigkeit**

LEXAN™ THERMOCLEAR™

Universell einsetzbare Stegplatte in mehrwandiger Bauart aus Polycarbonat. Material und Bauweise sorgen für Stabilität und wärmeisolierende Wirkung. Mit beidseitigem UV-Schutz, der vor Vergilben und Ausbleichen schützt.

- Dauerhaft hochtransparent
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit
- Einfache Bearbeitung
- Schwer entflammbar B1
- **10 Jahre Herstellergarantie* auf Witterungsbeständigkeit**


SDP 6–8




SDP 8–10,5



S4P 10–6



S5X 16–25




SDP 16–30



S3P 16–20



S9X 25–20



makrolon®

LEXAN™

Garantie gegen Hagelschäden*

Garantie gegen Hagelschäden*

Garantie auf Witterungsbeständigkeit*

* Herstellergarantien gem. der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. Bei Hagelschäden muss der Nachweis über die jeweiligen Wetterverhältnisse der Region durch den Kunden über den Deutschen Wetterdienst erbracht werden, insbesondere hinsichtlich Hagelkorngröße und Fallgeschwindigkeit.


Makrolon® multi UV 

Polycarbonat



SDP 6-8
farblos glatt
ca. 82 % lichtdurchlässig



SDP 8-10,5
farblos glatt
ca. 81 % lichtdurchlässig



S4P 10-6
farblos glatt
ca. 68 % lichtdurchlässig



S4P 10-6
weiß glatt
ca. 61 % lichtdurchlässig



S5X 16-25
farblos glatt
ca. 70 % lichtdurchlässig



SDP 16-30
farblos glatt
ca. 77 % lichtdurchlässig

Makrolon® multi UV 2 
LEXAN™ THERMOCLEAR™ 

Polycarbonat



S3P 16-20
klar glatt
ca. 74 % lichtdurchlässig



S3P 16-20
opal glatt
ca. 63 % lichtdurchlässig



S3P 16-20
bronze glatt
ca. 32 % lichtdurchlässig



S9X 25-20
klar glatt
ca. 51 % lichtdurchlässig



S9X 25-20
opal glatt
ca. 44 % lichtdurchlässig

alwo® Profile für die fachgerechte Verlegung

Stegplatten müssen in Profilen verlegt werden. Die Platten können so „arbeiten“, d. h. sich im Sommer ausdehnen und im Winter zusammenziehen. Ein Dichtgummi hält die Platten und lässt kein Regenwasser eindringen. alwo® Verlegesysteme sind die perfekte Lösung für die sichere und fachgerechte Verlegung von PLEXIGLAS®, Makrolon® und LEXANT™ Stegplatten sowie anderen ebenen Verglasungsmaterialien. Das alwo® Oberprofilsystem und die alwo® Thermosprosse sind auch für Isolierglas und andere Verglasungsmaterialien geeignet. Die EPDM-Dichtungen sind für „selbstreinigende“ Gläser zertifiziert. Für alle Profilsysteme ist umfangreiches Zubehör zur Komplettierung der Überdachung verfügbar, z. B. Abschlussprofile, Wandanschluss, Seitenblende.

1 alwo® Komplettsystem 16

Einfaches und sicheres System zur Verlegung von 16 mm Stegplatten auf Metall- oder Holzunterkonstruktionen

- Bestehend aus Aluminium-Ober- und -Unterprofil
- Inklusive hochwertiger Dichtungsprofile
- Profile weitgehend baufertig
- Profilbreite: 60 mm
- Profillängen: 2*, 2,5*, 3*, 3,5*, 4, 5, 6 und 7 m

2 alwo® Varioprofilsprosse

Preiswertes und einfaches System für 8, 10 oder 16 mm Stegplatten zur Verlegung auf Metall- und Holzunterkonstruktionen

- Bestehend aus Aluminium-Unterprofil
- Inklusive hochwertiger Dichtungsprofile und PVC-Klemmdeckel
- Profile weitgehend baufertig
- Profilbreite: 60 mm
- Profillängen: 2*, 2,5*, 3*, 3,5*, 4, 5, 6 und 7 m

3 alwo® Oberprofilsystem

Sehr variables System für Stegplatten, Isolierglas und andere Verglasungsmaterialien zur Verlegung auf Metallunterkonstruktionen

- Bestehend aus Aluminium-Oberprofil
- Inklusive hochwertiger Dichtungsprofile, Weichgummidichtband und ISO-Distanzprofil
- Profilbreite: 60 mm
- Profillängen: 4, 5, 6 und 7 m

4 alwo® Thermosprosse


Thermisch getrenntes System für Stegplatten, Massivplatten und Isolierglas zur Verlegung auf Metall- und Holzunterkonstruktionen

- Bestehend aus Aluminium-Ober- und -Unterprofil
- Inklusive hochwertiger Dichtungsprofile sowie Thermo-PVC-Mittel- und Randdistanzsteg
- Profilbreite: 60 oder 80 mm
- Profillängen: 4, 5, 6 und 7 m


Die Eigenschaften und Vorteile von alwo® Profilen:

- Garantiert korrosionsbeständig
- Materialverträglichkeit mit Kunststoff und Silikatglas garantiert
- Teilweise vorgebohrte Profile für schnelle und sichere Verlegung
- Profile teilweise mit Belüftungsebene für eine trockene Unterkonstruktion
- Massive Klemmdeckel für eine gute Optik ohne Verzug
- Sichere Systeme mit jahrzehntelanger Praxiserfahrung
- Umfangreiches Programm – für jede Anwendung eine professionelle Lösung
- **Neu:** Klemmdeckel, Abschlussprofile und Wandanschluss aus Alu ab sofort auch in Anthrazit-Grau.
- Spezialprofile zur Glasverlegung verfügbar
- **10 Jahre Garantie bei systemgerechter Verlegung**

alwo® Seitenblende















alwo® Wandanschluss



Zeit
sparen:

Terrassendach online planen unter
dachopt.thyssenkrupp-plastics.de



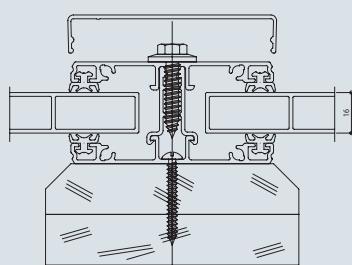

alwo®
Oberprofilsystem
und alwo®
Thermosprosse
auch
für Isolierglas!

Das richtige Profil und Zubehör zur Platte Ihrer Wahl



PLEXIGLAS®							
	• Resist AAA, SDP	• Resist NO-DROP, SDP	• Heatstop AAA, SDP	• Alltop SDP	• Resist S3P		
Dicke: 16 mm	●	●	●	●	●	●	●
Makrolon®							
	• multi UV SDP 6			●	●	●	●
Dicke: 6 mm				●	●	●	●
	• multi UV SDP 8	●		●	●	●	●
Dicke: 8 mm		●		●	●	●	●
	• multi UV S4P 10	●		●	●	●	●
Dicke: 10 mm		●		●	●	●	●
	• multi UV 2 SDP 16–30	●	●	●	●	●	●
Dicke: 16 mm		●	●	●	●	●	●
	• multi UV S5X						
Dicke: 25 mm							

Ergänzendes Zubehör für alle Stegplatten



AntiDUST® tape

Für die Stirnseiten der Stegplatten gemäß der Regel:
Oben so dicht wie möglich – unten so dicht wie nötig.
- geschlossenes Tape für die obere Stirnseite
- Tape mit Filter für die untere Stirnseite




Plexsil HPPS Silikon-Dichtstoff

verträglich mit PLEXIGLAS® und Makrolon®/LEXAN™
säurefrei, neutralvernetzend, transparent, 310 ml
(wichtig zur Absiegelung der Kombi-Abschlussprofile)



alwo® Wandanschlussprofil

abgekantete Variante inkl. EPDM-Dichtungsprofil 30 mm,
coextrudiert weiß (Außenseite),
weiß (RAL 9016), anthrazit-grau (RAL 7016), pressblank



alwo® Seitenblende

für den optimalen seitlichen Abschluss, inkl. Anpressdichtung
weiß (RAL 9016), anthrazit-grau (RAL 7016), pressblank




alwo® Reinaluminium-Klebeband

schwer entflammbar nach DIN 4102, B1, verträglich mit
PLEXIGLAS® und Makrolon®/LEXAN™



alwo® EPDM-Querpftettdichtung

coextrudiert, weiß mit Butylklebung als
Montagehilfe, Dicke min. 5/max. 22 mm



alwo® Alu-Dachrinne

in weiß (RAL 9016), anthrazit-grau (RAL 7016), pressblank



owolux® PVC-Dachrinne

in weiß und anthrazit-grau (RAL 7016)

↗ Das komplette Zubehörsortiment und weitere Details wie genaue
Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste
oder unter: www.thyssenkrupp-plastics.de



Zeit
sparen:

Terrassendach online planen unter
dachopt.thyssenkrupp-plastics.de

Überblick

1 Stegplatten

wahlweise aus Acryl (PLEXIGLAS®) oder Polycarbonat (Makrolon® und LEXAN™) in vielen unterschiedlichen Ausführungen für jeden Bedarf.

2 alwo® Verlegesysteme

in diversen Ausführungen als Mittel- und Randsysteme zur Befestigung der Stegplatten mit Ober- und Unterprofilen, Gummidichtungen, Distanzstegen und Spezialschrauben.

3 alwo® Klemmdeckel

als Profilabdeckung und optische Abrundung des Systems in weiß, anthrazit-grau oder pressblank.

4 alwo® Kombiabschlussprofil

zur Anbringung an den offenen Seiten der Stegplatten. In Kombination mit dem AntiDUST® Band verhindert es Algen- und Moosbildung in den Hohlkammern. Das geschlossene Band wird oben eingesetzt und verhindert das Eindringen von Staub und Insekten. Das offene AntiDUST® Band wird unten eingesetzt und ermöglicht den Austritt von Kondenswasser. Die Übergänge zu den Stegplatten werden mit Plexisil Spezialsilikon versiegelt.

5 alwo® Profilabschluss

muss vor der Befestigung auf die traufseitigen Enden der Unterprofile geschraubt oder genietet werden.

6 alwo® Wandanschlussprofil

mit passenden Seitenblenden. Gewährleistet den sauberen Anschluss zur Hauswand und ist mit einem Streifen Silikon abzudichten. Für Firste bis 45° Dachneigung gibt es ein spezielles First-Profil.

7 Reinaluminium-Klebeband

reflektiert die Sonneneinstrahlung und schützt so vor Hitzestau.

8 Kammerprofil

aus Hart-PVC zur Stabilisierung von aufgeschnittenen Hohlkammern. Wird benötigt bei Platten mit 64 mm Stegabstand.

9 alwo® Querpettendichtung

zur Montage am Fußpunkt der Unterkonstruktion zwischen den Verlegeprofilen. Verhindert Zugluft insbesondere bei geschlossenen Wintergärten.


10 Dachrinne

Die runde owolux® aus Hart-PVC oder die eckige alwo® aus Aluminium. Für die zuverlässige Entwässerung hochwertiger Überdachungen. Beide überzeugend in Qualität und Funktion.

Zeit
sparen:

Terrassendach online planen unter
dachopt.thyssenkrupp-plastics.de



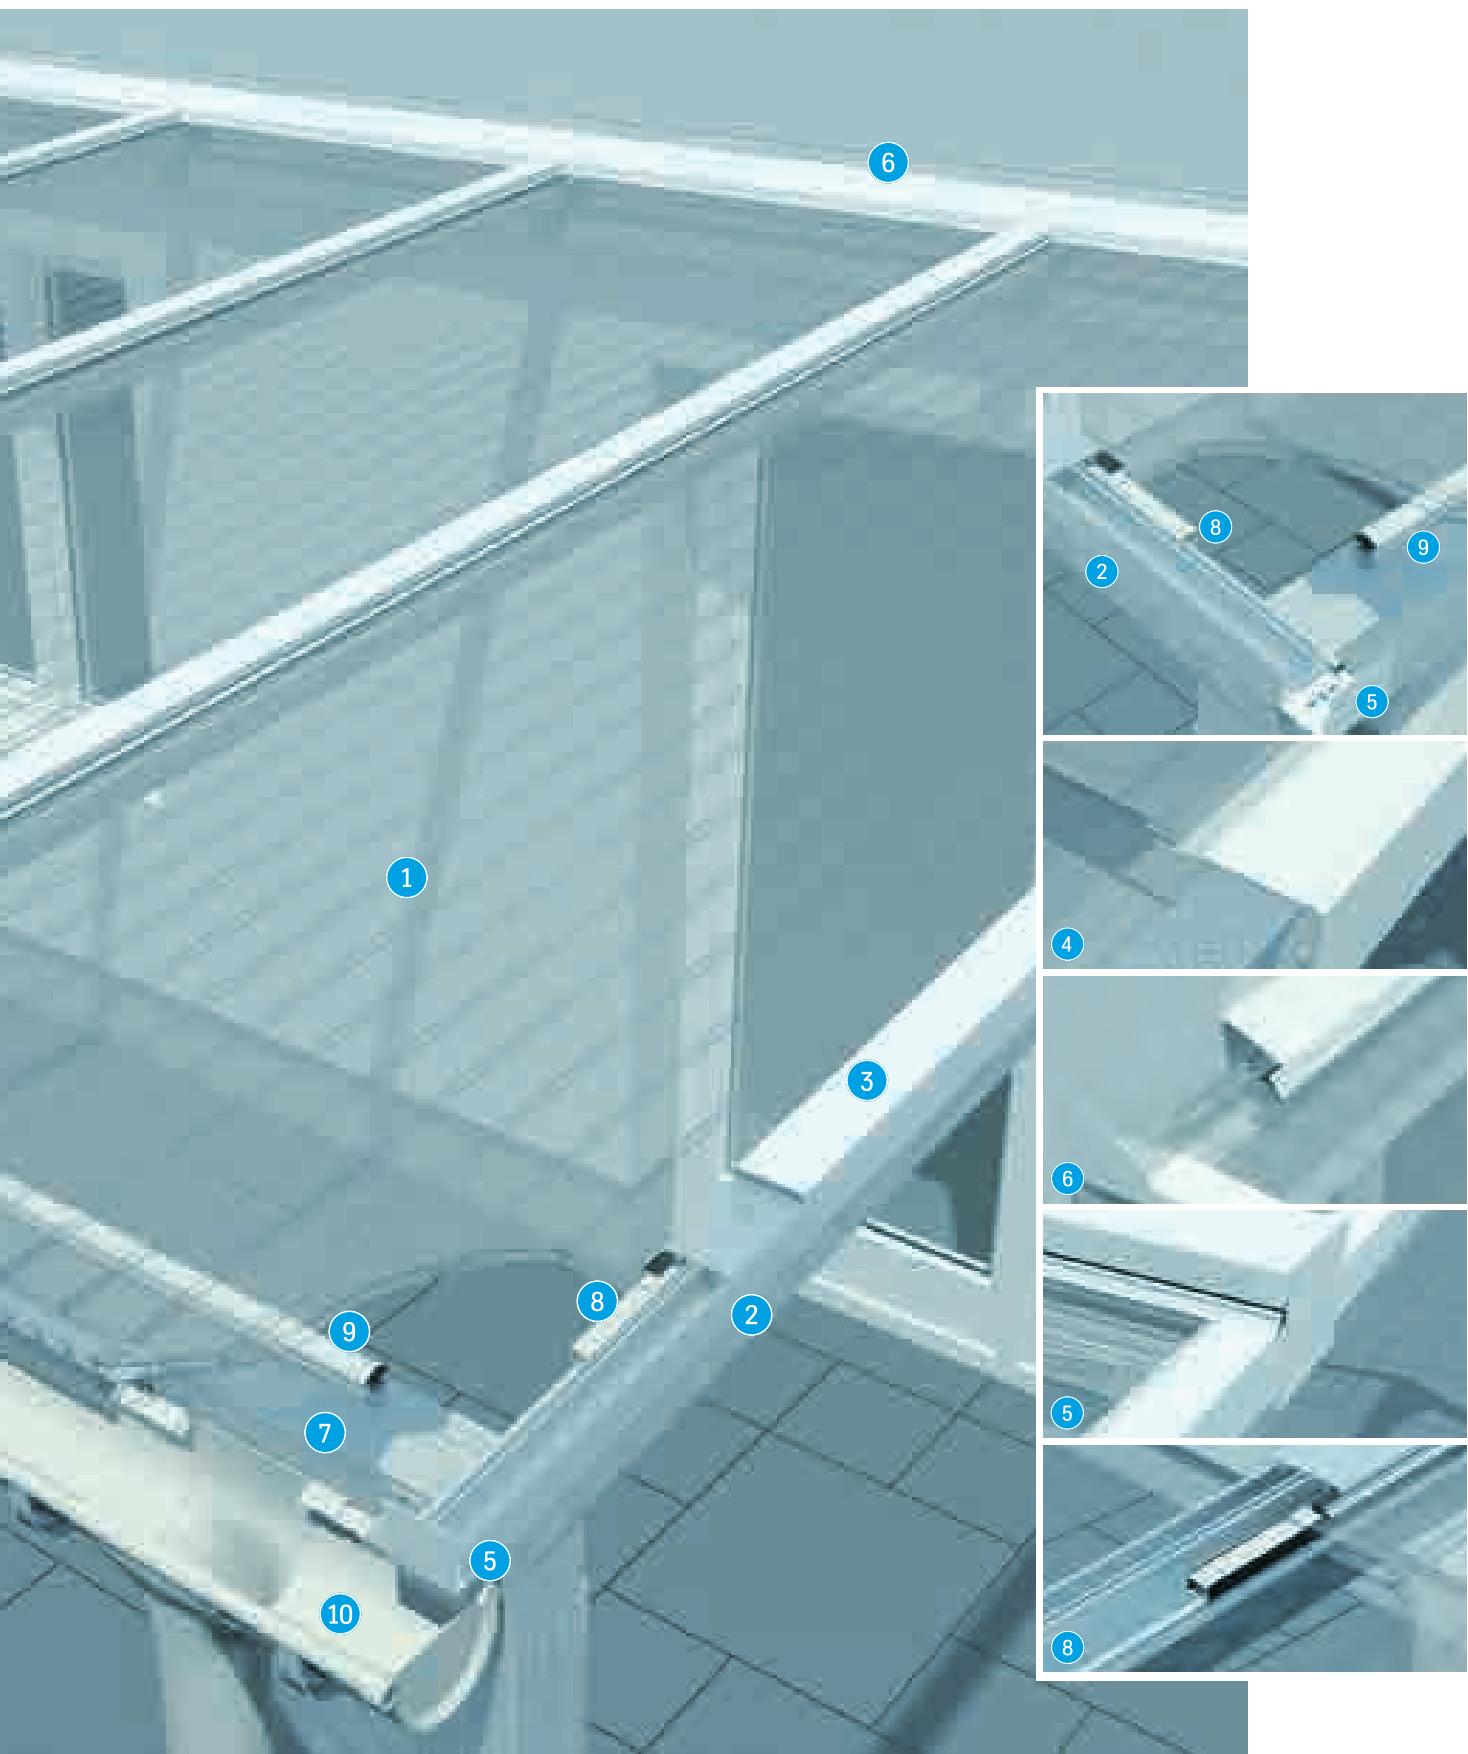

Montage

So hält sich Ihre Arbeit im Rahmen

Stegplatten aus PLEXIGLAS® dürfen weder gebohrt noch verschraubt werden. Für ihre einfache und sichere Verlegung eignen sich am besten unsere alwo® Verlegesysteme. Das gilt auch für Stegplatten aus Makrolon® und LEXAN™, die allerdings bei Breiten ab 1.230 mm zusätzlich gegen Windsog punktuell befestigt werden sollten. Basis aller alwo® Systeme sind spezielle, mit Gummidichtungen versehene Profile, in denen die eingefügten Platten „arbeiten“ können, sodass Spannungen und Risse vermieden werden. Eventuell auftretendes Kondenswasser wird bei den Profilen über die in den Querschnitten integrierten Kanäle abgeleitet. Passende Klemmdeckel in den Farben weiß, pressblank oder anthrazit-grau runden das System optisch ab.

① Unterkonstruktion

Die Unterkonstruktion muss ausreichend dimensioniert und verwindungsfrei sein. Im Zweifelsfall sollte eine Statik erstellt werden. Der Abstand zwischen zwei Sparren (Mitte zu Mitte) muss der Plattenbreite zuzüglich 25 mm entsprechen. Die Mindestdachneigung von 5° (= 9 cm/m) ist einzuhalten. Außerdem empfehlen wir, die Oberseite der Unterkonstruktion mit reflektierendem alwo® Reinaluminium-Klebeband zu versehen, um einem möglichen Hitzestau durch Sonneneinstrahlung vorzubeugen. Für die Abstände der Unterstützung quer zur Stegrichtung (Pfetten) gelten die in der Tabelle aufgeführten Werte (rechts), bei angenommener Schneelast von 75 kg/m². Stegplatten müssen bei der Verlegung rundum vierseitig vollflächig aufliegen. Bei Montage einer Unterdachbeschattung kann es bei sehr langen und intensiven Sonnenperioden zu einer Beeinträchtigung des Plattenmaterials kommen. Solche Beeinträchtigungen sind nicht Bestandteil der Produktgarantien. Wir empfehlen daher Überdachbeschattungen.

② Vorbereitung der Platten

Vor der Montage müssen die Unterprofile mit Bohrlöchern (Ø 5 mm) im Abstand von je 500 mm versehen werden. Die fertig zugeschnittenen Stegplatten werden an den offenen Seiten vom Transportschutz befreit, mit AntiDUST® Bändern versehen und mit U-Tropf-Abschlussprofilen verschlossen. Dabei wird für die untere Stirnseite das AntiDUST® tape mit Filter genutzt und die obere Stirnseite mit dem geschlossenen AntiDUST® tape verschlossen. Diese Kombination verhindert Algen- und Moosbildung in den Hohlkammern und ermöglicht gleichzeitig den Austritt von Kondenswasser.* Auf der Oberseite sind die Übergänge zwischen der Stegplatte mit dem aufgebrachten AntiDUST® tape und dem jeweiligen Abschlussprofil mit einem neutral vernetzendem Silikon (Plexisil HPPS) zu versiegeln, um das kapillare Eindringen von Feuchtigkeit in diesem Bereich zu verhindern (siehe Abb. 2). Ein weiterer vorbereitender Schritt ist die Anbringung der Profilabschlüsse an den traufseitigen Enden der Profile.


③ Verlegung der Platten

Zunächst werden die Unterprofile auf den Sparren befestigt. Dann werden die Stegplatten mit der markierten Seite nach oben in die Profile gelegt. Als nächstes folgen die Verschraubung der Oberprofile und die Anbringung des Wandanschlusses. Der Übergang zur Wand wird mit Silikon abgedichtet. Danach müssen nur noch die Klemmdeckel auf die Oberprofile gesetzt und die Schutzfolie von den Platten entfernt werden.

TIPP: Bei PLEXIGLAS® Stegplatten sollten Sie die AAA und NO DROP Beschichtung aktivieren. Einfach die verlegten Platten mit Wasser abwaschen oder abspritzen.

Bitte beachten Sie auch unsere Empfehlungen zur Lagerhaltung auf Seite 43.

* Kondenswasser kann in den Hohlkammern auftreten, es ist kein Beanstandungsgrund, da die Materialeigenschaften und die Funktionen der Platten hierdurch nicht beeinträchtigt werden.

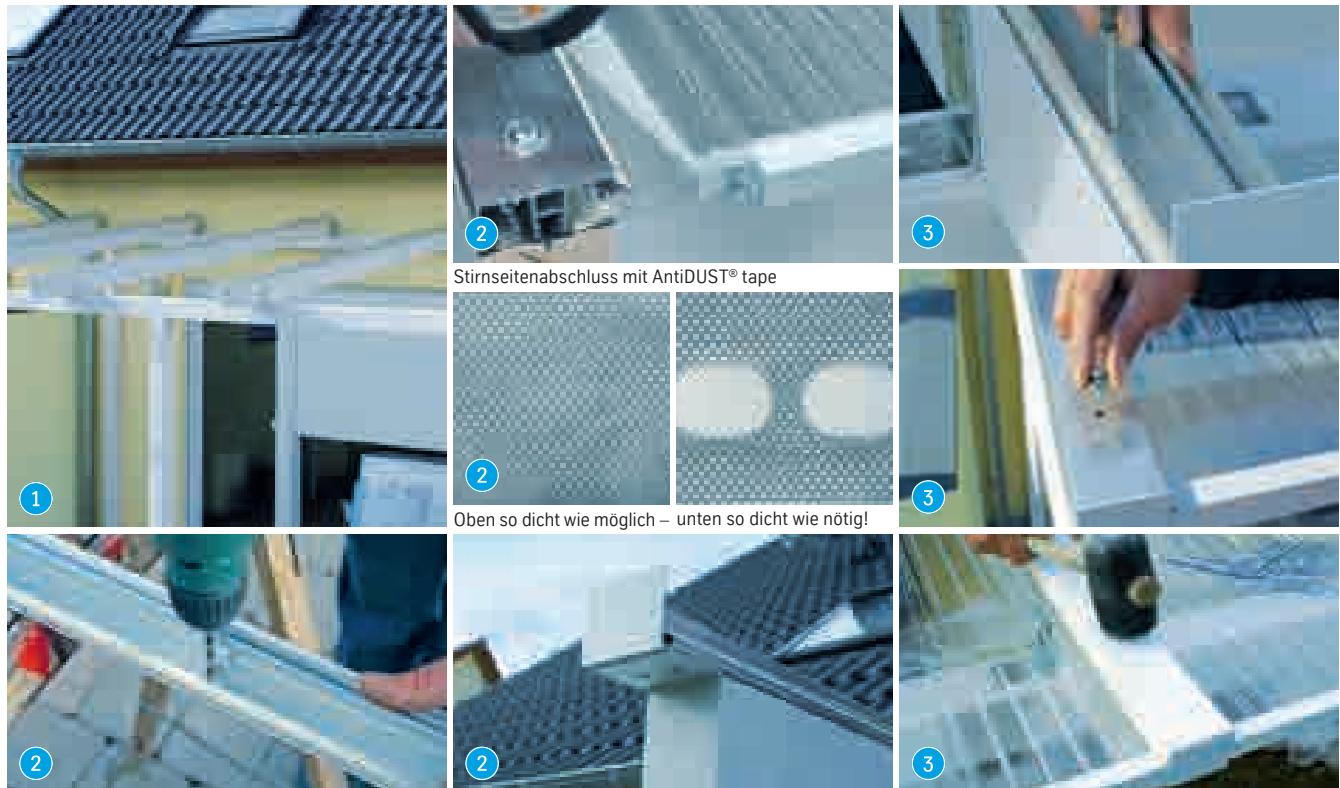

Zusätzliche Querunterstützung**


Produkttyp	Breite 980 mm	Breite 1.200 mm	Breite 1.230 mm
PLEXIGLAS® Alltop SDP 16-64	keine	5.100 mm	—
PLEXIGLAS® Resist/Heatstop AAA SDP 16-64	6.000 mm	5.100 mm	—
PLEXIGLAS® Resist NO-DROP 16-32	6.000 mm	4.000 mm	—
PLEXIGLAS® Resist/Heatstop S5P 32	—	—	keine
Makrolon® multi UV 2 SDP 16-30	keine	keine	—
Makrolon® multi UV S5X 16*	4.200 mm	3.500 mm	—
LEXAN™ THERMOCLEAR™ S3P	keine	2.250 mm	
LEXAN™ THERMOCLEAR™ S9X 25-20	keine	2.500 mm	
Produkttyp	Breite 1.050 mm	Breite 2.100 mm	
Makrolon® multi UV S4P 10*	2.100 mm	1.800 mm	

☞ Eine ausführliche Verlege- und Montageanleitung für Stegplatten als Druckschrift finden Sie bei uns im Internet: www.thyssenkrupp-plastics.de




Zeit
sparen:
Terrassendach online planen unter
dachopt.thyssenkrupp-plastics.de

Planungsbogen

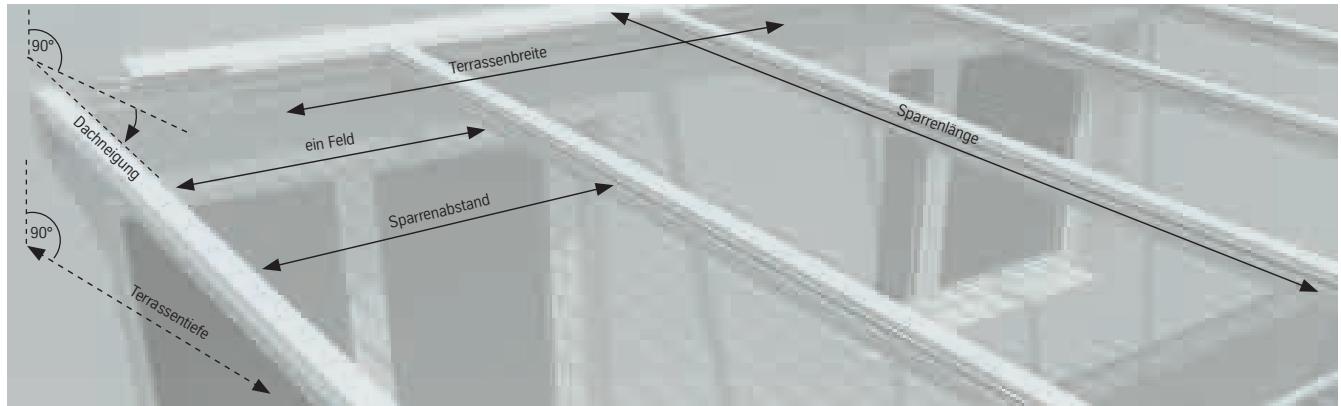


Sparrenabstand/mm von Mitte-Mitte zum Sparren gemessen	Terrassenbreite/mm	Anzahl Felder	Sparrenlänge/mm	Terrassentiefe/mm	Dachneigung/Grad (Abweichung zum 90° Winkel)
oder			und		
Stegplatten	Profil			Unterkonstruktion:	<input type="radio"/> Holz <input type="radio"/> Metall
<input type="radio"/> PLEXIGLAS® Resist AAA	<input type="radio"/> SDP 16–64			<input type="radio"/> farblos glatt <input type="radio"/> weiß glatt	<input type="radio"/> Diffus D-Struktur
<input type="radio"/> PLEXIGLAS® Resist NO-DROP	<input type="radio"/> SDP 16–32			<input type="radio"/> farblos glatt	
<input type="radio"/> PLEXIGLAS® Resist	<input type="radio"/> S3P 16–24	<input type="radio"/> S5P 32–32		<input type="radio"/> farblos glatt	<input type="radio"/> weiß glatt
<input type="radio"/> PLEXIGLAS® Heatstop	<input type="radio"/> SDP 16–64	<input type="radio"/> S5P 32–32		<input type="radio"/> Cool Blue	
<input type="radio"/> PLEXIGLAS® Alltop	<input type="radio"/> SDP 16–64			<input type="radio"/> farblos glatt	
<input type="radio"/> Makrolon® multi UV	<input type="radio"/> SDP 6–8	<input type="radio"/> S5X 16–25		<input type="radio"/> farblos glatt	<input type="radio"/> weiß glatt
	<input type="radio"/> SDP 8–10,5	<input type="radio"/> S4P 10–6			
	<input type="radio"/> SDP 16–30				
<input type="radio"/> LEXANT™ THERMOCLEAR™	<input type="radio"/> S3P 16–20	<input type="radio"/> S9X 25–20		<input type="radio"/> klar glatt	<input type="radio"/> bronze glatt <input type="radio"/> opal glatt
Länge mm	Breite mm	Bestellnummer		Menge	Zuschnitt

Profilsystem	Farbe				
Zubehör	Bestellnr.	Menge	Zubehör	Bestellnr.	Menge
<input type="radio"/> alwo® Komplettsystem 16	<input type="radio"/> alwo® Thermosprosse		Klemmdeckel	<input type="radio"/> weiß	<input type="radio"/> pressblank
<input type="radio"/> alwo® Varioprofilsprosse	<input type="radio"/> alwo® Oberprofilsystem		<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> anthrazit-grau
<input type="radio"/> alwo® Kombiabschlussprofil (2 pro Platte)			<input type="radio"/> Reinaluminium-Klebeband		
<input type="radio"/> AntiDUST® Band mit Filter			<input type="radio"/> Kammerprofil		
<input type="radio"/> AntiDUST® Band geschlossen			<input type="radio"/> alwo® Querpftendichtung		
<input type="radio"/> Plexisil HPPS Spezialsilikon			<input type="radio"/> Dachrinnen		
<input type="radio"/> alwo® Profilabschluss					
<input type="radio"/> alwo® Wandanschlussprofil					

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfügung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach Ihrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Händlers	Kommission
	Ansprechpartner/Kontaktdaten

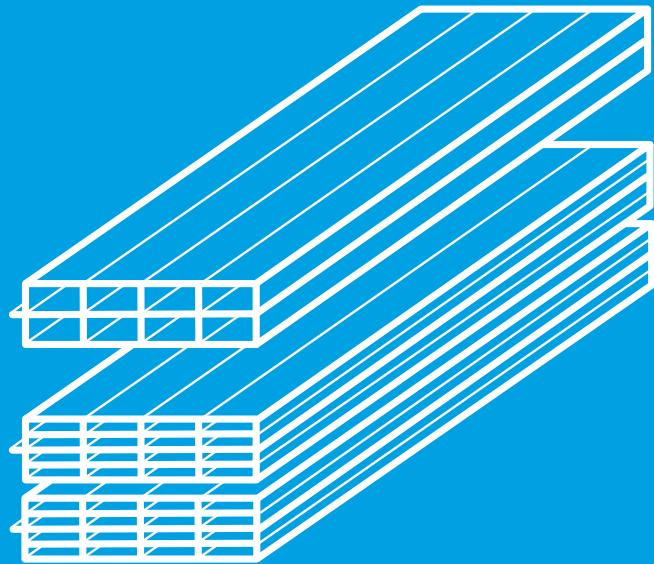

Hohlkammer-paneele

Perfekter Baukasten für
transparente Dächer und
Wände

Auch für große Flächen bestens geeignet

Unsere beiden Paneele können Stück für Stück schnell und einfach verlegt werden. ow klick eignet sich für alle möglichen Überdachungen und auch für den Bau von Fenstern und Sichtschutzwänden. Paneel P16 wurde speziell für vertikale Konstruktionen konzipiert. Dabei gewährleisten beide Sorten in jedem Fall höchste Stabilität und Lichtdurchlässigkeit und lassen auch optisch nichts zu wünschen übrig.

ow klick

Leichtes und zugleich sehr robustes Paneel aus Polycarbonat, mit dem beliebig breite und bis zu 4 m lange Überdachungen schnell und einfach realisiert werden können. Eine innovative Nut- und Feder-Clickverbindung mit integriertem Ablaufkanal für eventuell auftretendes Kondenswasser sorgt für eine dauerhafte Verbindung der einzelnen Paneele.

- Problemlose Handhabung
- Attraktive Optik
- Hohe Sicherheit
- Für Dach und Wand

Paneel P16


Das Paneel aus Polycarbonat für den vertikalen Einsatz. Der Bau von Trenn- und Seitenwänden ist mit diesem System inklusive der dazugehörenden Profile kein Problem und außerdem besonders preiswert und UV-stabilisiert.

- Lichtdurchlässigkeit ca. 60 %
- UV-stabilisiert mit 5 Jahren Herstellergarantie
- Schlagfest
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig von -40 bis 115 °C
- Mit praktischem Nut- und Federsystem
- Für Wände



Weitere Hohlkammerpaneele aus PVC und PC finden Sie in unserem „Programm für Dach und Fassade“.

ow klick



Paneel P16





ow klick PC-Lichtpaneel
Polycarbonat, 16 mm



für Dach und Wand
farblos natur
80 % lichtdurchlässig

Paneel P16
Polycarbonat, 16 mm



für Wände
opal natur
60 % lichtdurchlässig

Hohlkammerpaneele
PC oder PVC




Weitere Hohlkammerpaneele aus PC und PVC für die Industrieverglasung finden Sie in unserem „Programm für Dach und Fassade“.

Befestigungszubehör



SB 160 – ow klick
für Dachverglasungen



alwo® P16 Alu-Verbindungsprofile
für ow klick und Paneel P16

Überblick

① ow klick

Hohlkammerpaneele aus PC

werden stabil und dicht zusammenge-
steckt.

② Befestigungszubehör

zur einfachen Befestigung der Paneele
auf der Unterkonstruktion.

③ AntiDUST® tape

und U-Profil zur Abdichtung der offenen
Paneeelseiten. Die Variante mit Filter
gehört an das untere Plattenende, damit
das Kondenswasser ablaufen kann.

④ Reinaluminium-Klebeband

wird einfach auf die Sparren und Querlat-
ten geklebt, reflektiert die Sonnenstrahlen
und schützt so vor Hitzestau.

⑤ Wandanschlussprofil


mit Seitenblenden gewährleistet den
sicheren Anschluss zur Hauswand und
ist mit Silikon abzudichten.


⑥ Senkrechte Verlegung

Wände lassen sich mit P16 Hohlkammer-
paneelen aus PC schnell und einfach
bauen. Die hierfür benötigten alwo® Profile
finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

⑦ Dachrinne

Die runde owolux® aus Hart-PVC oder
die eckige alwo® aus Aluminium. Beide
überzeugend in Qualität und Funktion.

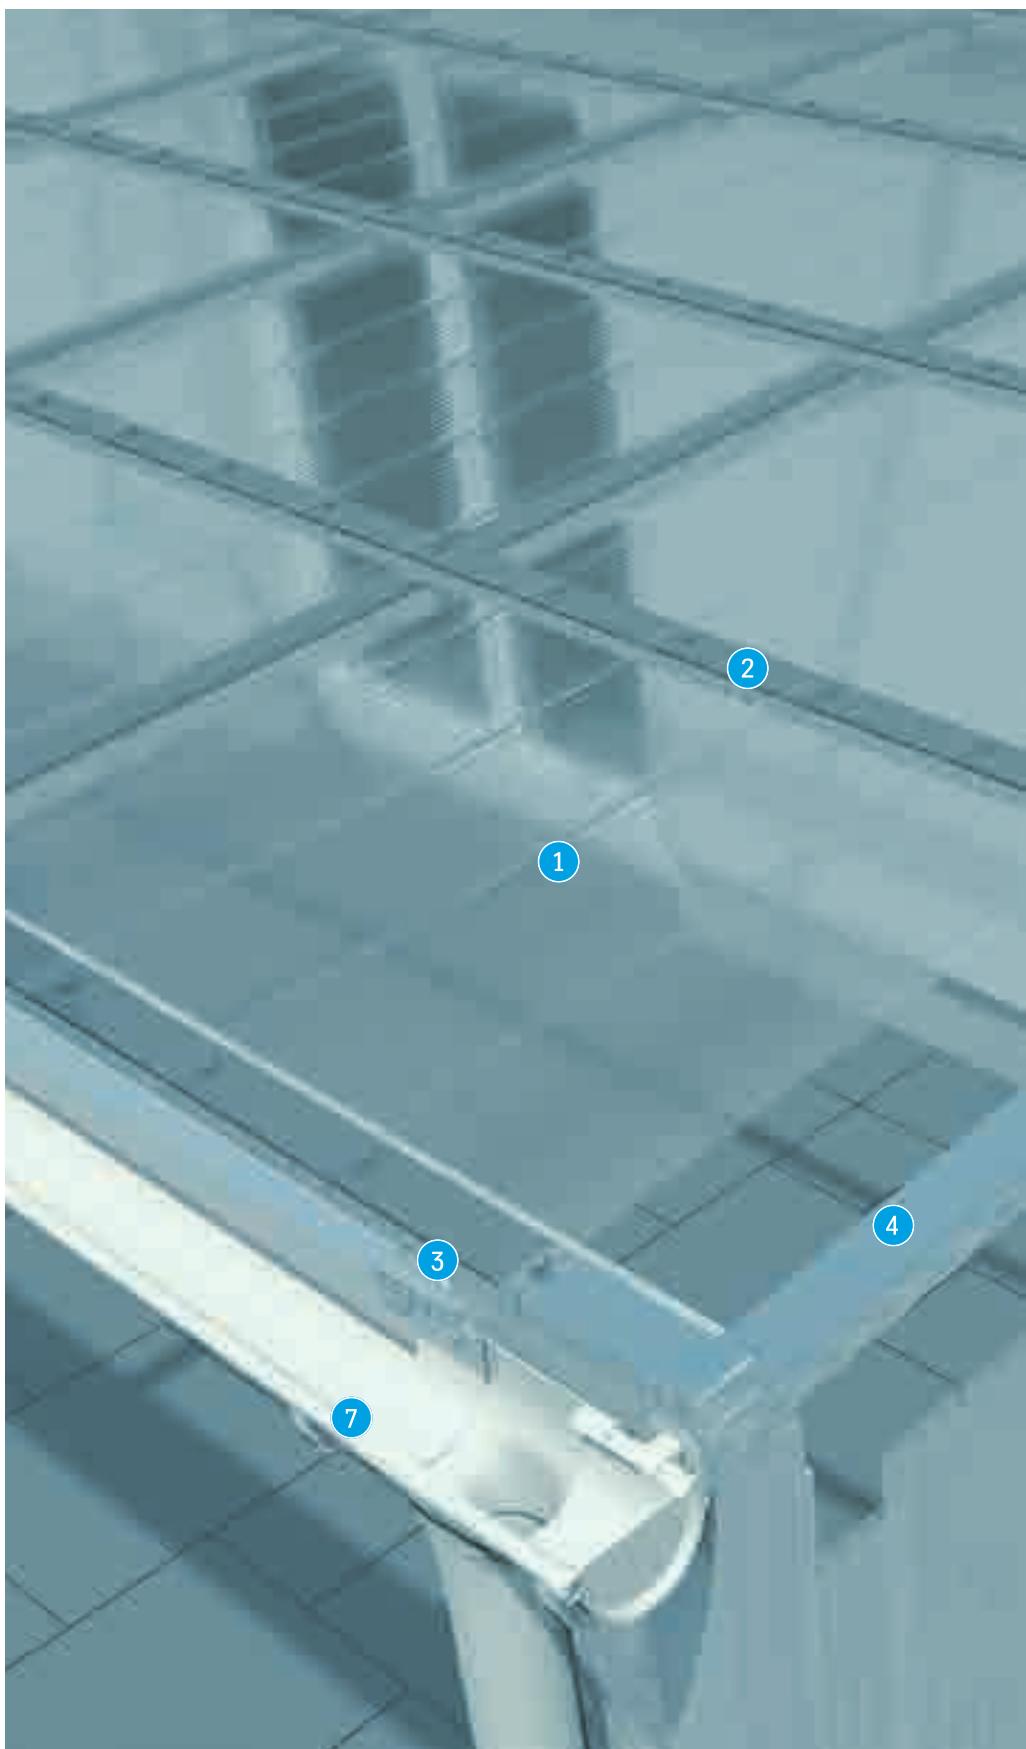

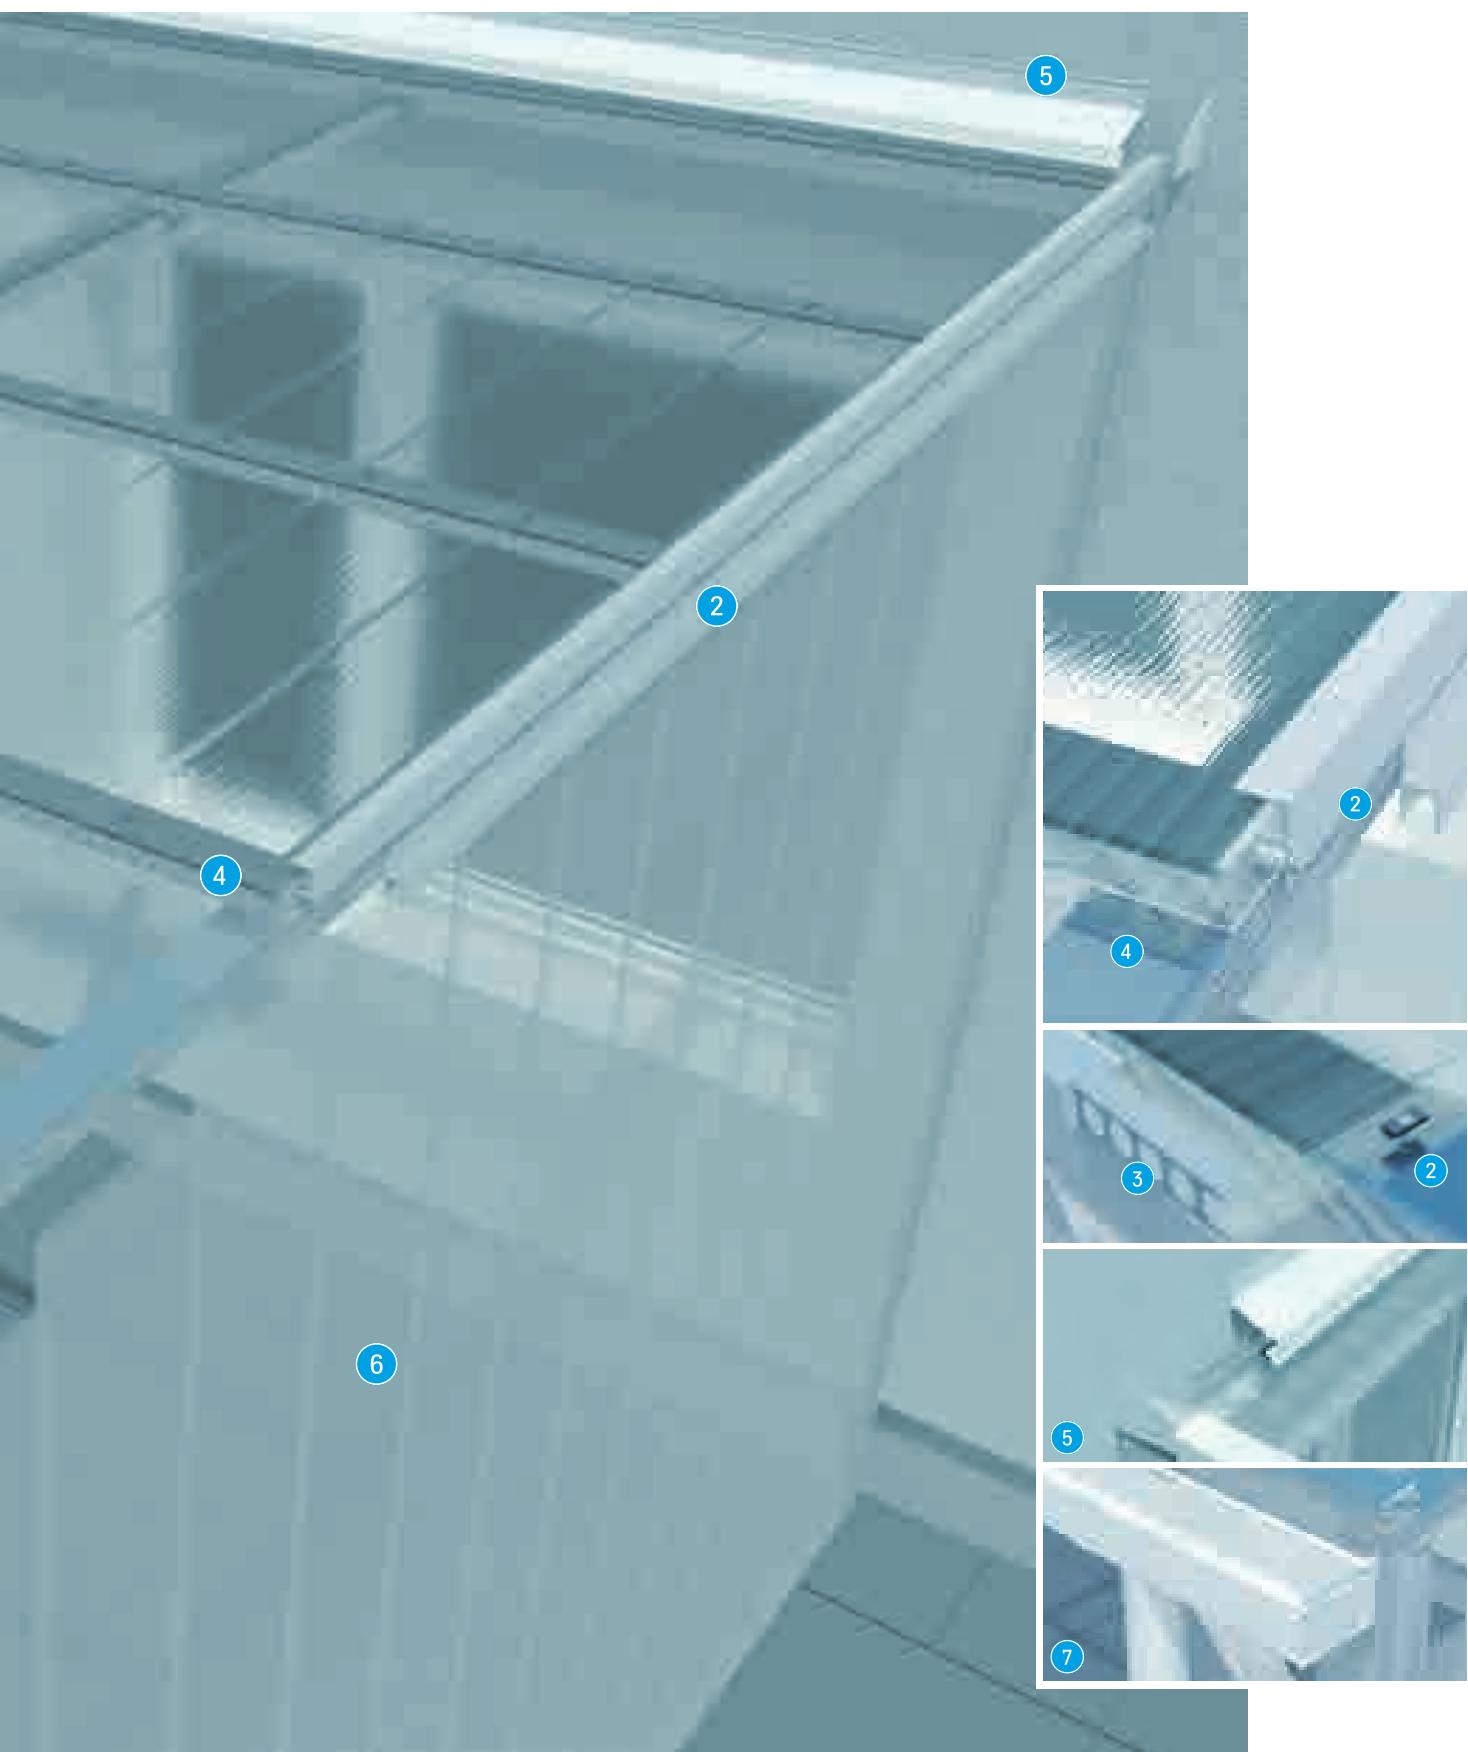

Montage

Perfekter Baukasten für transparente Dächer und Wände

Hohlkammerpaneele werden in bedarfsge- rechten Größen geliefert, sind schnell und sicher zu verlegen und eignen sich auch hervorragend für den vertikalen Einsatz z. B. bei Fenstern oder Sichtschutzwänden. Die einzelnen Paneele werden stabil und dicht zusammengesteckt. Zur Montage benötigen Sie lediglich Stichsäge, Bohr- maschine, Akkuschrauber und einen Zollstock.

① Unterkonstruktion

Für unsere Hohlkammerpaneele eignen sich alle Holzunterkonstruktionen ab einer Dachneigung von mindestens 5° (= 9 cm/m). Die Laufrichtung der Paneele muss immer der Wasserlaufrichtung entsprechen. Als Dachabdeckung sollten die Paneele nicht länger als 4 m sein. Für die Querverlattung sind Kanthölzer mit einem Querschnitt von mindestens 60 x 40 mm zu verwenden. Die Lattenabstände richten sich nach der Dachneigung und den örtlichen Schneelasten. Sie betragen bei einer Schneelast von 75 kg/m² maximal:


- ab 5° Dachneigung (8,8 %) 80 cm
- ab 10° Dachneigung (17,6 %) 90 cm
- ab 15° Dachneigung (26,4 %) 100 cm

Zur Vermeidung eines Hitzestaus empfehlen wir, die Oberseiten der Unterkonstruktion weiß zu streichen bzw. mit reflektierendem alwo® Reinaluminium-Klebeband zu versehen.





2

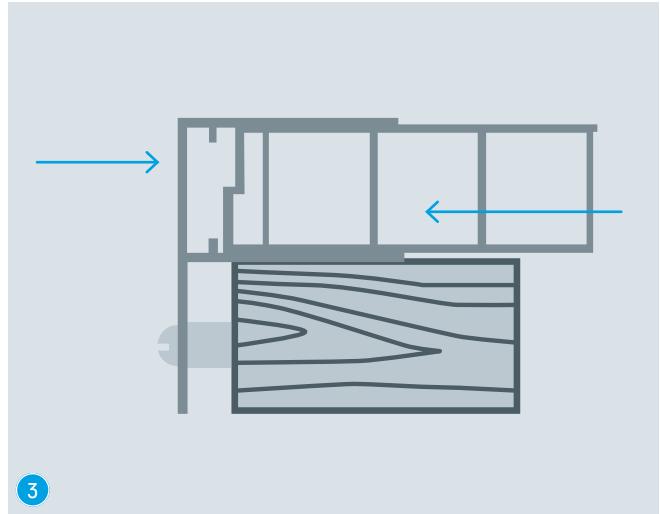

3

2 Vorbereitung


Um das exakte Maß der Paneele zu bestimmen, messen Sie die Strecke vom First bis zur Traufe. Am Traufrand ist ein Überstand von mindestens 5 cm zu berücksichtigen. Sie können die Paneele mit der Stichsäge selbst auf das richtige Maß bringen oder gegen einen geringen Mehrpreis, fertig zugeschnitten, als Kommissionsware bestellen. Vor der Montage müssen dann noch die zum First hin gerichteten, offenen Seiten der Paneele mit AntiDUST® Band und einem U-Profil abgedichtet werden.

3 Verlegung


Zunächst ist ein seitliches U-Profil am äußeren Sparren zu befestigen. Dann bereiten Sie das erste Paneel vor, indem Sie die Einstektklasche mit der Stichsäge abtrennen. Mit dieser Seite setzen Sie es in das U-Profil und richten es rechtwinklig zur Wasserlaufrichtung aus. Die Montage erfolgt durch die vorgebohrten Löcher in der Befestigungsrinne am Paneel mit je einer Schraube pro Querstrebe. Wegen der Materialdehnung müssen die Bohrungen einen Durchmesser von mindestens 5 mm haben. Die nächsten Paneele werden einfach eingesteckt und ebenso wie das erste verschraubt. Das letzte Paneel wird entsprechend der verbleibenden Breite zugeschnitten und ebenfalls mit einem U-Profil verschlossen. Abschließend folgt die Montage des Wand- und Traufabschlusses. Für den Traufabschluss bohren Sie an der Unterseite des Alu-U-Profils in je 10 cm Abstand 5 mm große Löcher für den Abfluss von Kondenswasser.

Bitte beachten Sie auch unsere Empfehlungen zur Lagerhaltung auf Seite 43.


☞ Eine ausführliche Verlege- und Montageanleitung für Hohlkammerpaneele als Druckschrift finden Sie bei uns im Internet: www.thyssenkrupp-plastics.de

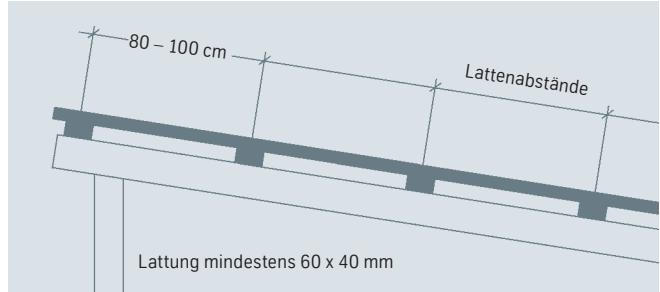

Bei Montage einer Unterdachbeschattung kann es bei sehr langen und intensiven Sonnenperioden zu einer Beeinträchtigung des Plattenmaterials kommen. Solche Beeinträchtigungen sind nicht Bestandteil der Produktgarantien.

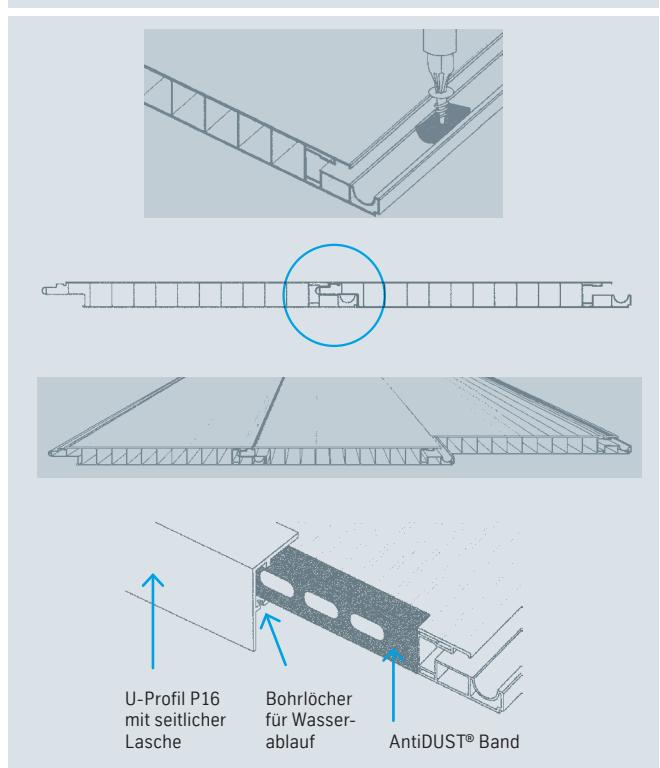

Planungsbogen

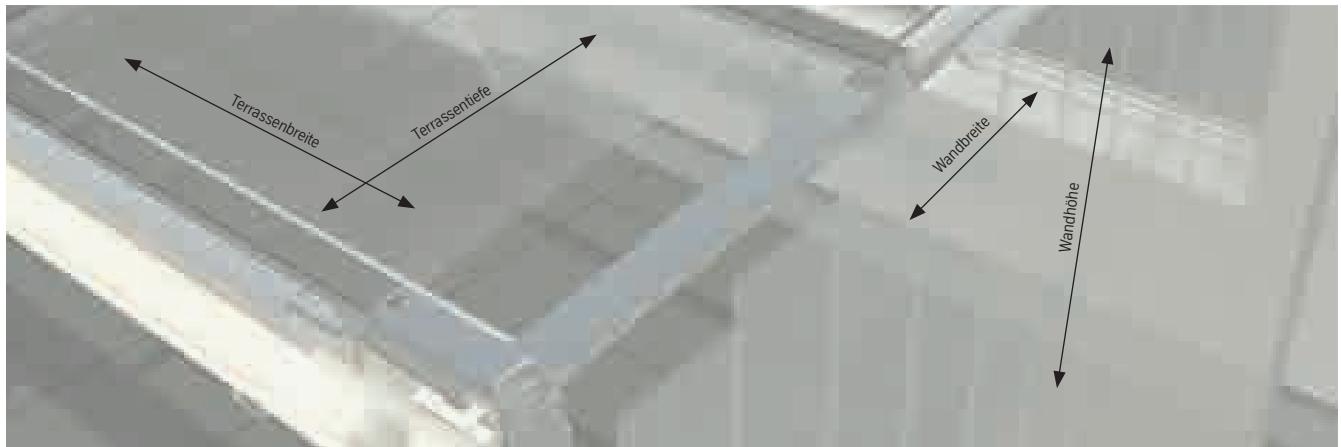


Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfügung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach Ihrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Händlers	Kommission
	Ansprechpartner/Kontaktdaten

Smarte Lösungen für lichtdurchlässige Überdachungen.



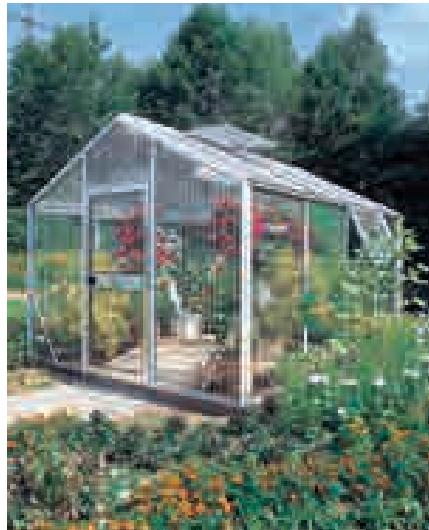

Empfehlung zur Lagerhaltung unserer Produkte



Unsere Produkte werden auf speziellen
Versandpaletten geliefert.
Ihre Lagerung ist zeitlich begrenzt.

Grundsätzlich gilt: Platten und Paneele möglichst in einem trockenen Innenraum lagern. Nur Paletten mit gleichen Abmessungen übereinander stapeln. Die Abstellfläche muss sauber und eben sein. Bei Lagerung im Freien müssen die Paletten mit weißer Polyethylenfolie vollflächig abgedeckt sein. Dies gilt auch für angebrochene Paletten. Falls die Platten mit Spannbändern gesichert sind, müssen diese vor der Lagerung entfernt werden. Infolge unsachgemäßer Lagerung kann das Material vorschädigt werden, wodurch Rissbildung nach der Montage nicht auszuschließen ist.

Hinweis zu unseren alwo® Profilen: Aluminium, das in Umgebungen ohne größere Temperaturschwankungen gelagert wird und keiner Feuchtigkeit ausgesetzt ist, wird durch die natürliche Oxidschicht ohne weitere Oberflächenbehandlung vor Korrosion geschützt.

Ansonsten sind die Lagerungs- und Verarbeitungsvorschriften der Hersteller einzuhalten.

**Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf unserer Homepage:
www.thyssenkrupp-plastics.de**



Unsere anwendungstechnische Beratung ist – auch im Hinblick auf Produkte unserer Vorlieferanten und etwaige Schutzrechte Dritter – unverbindlich und befreit den Käufer nicht von der Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für seine Zwecke. Technische Daten, die die Produkte betreffen, sind Richtwerte. Änderungen vorbehalten. Die im Text gemachten Garantieaussagen sind Herstellergarantien, bitte fordern Sie hierzu die Garantieerklärung an.

Allen Lieferungen legen wir unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen neuester Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Marken in dieser Broschüre:

Makrolon® ist eine registrierte Marke im Eigentum und lizenziert von der Covestro Gruppe. PLEXIGLAS® ist eine registrierte Marke der Röhm GmbH. LEXAN™ THERMOCLEAR™, Marlon, AntiDUST® sind eingetragene Marken Dritter. alwo® und owlux® sind eingetragene Marken der thyssenkrupp Plastics GmbH.

Materials Services
Plastics Germany

thyssenkrupp Plastics GmbH

61348 Bad Homburg
Niederstedter Weg 19
T: +49 6172 3980-0
F: +49 6172 3980-199
badhomburg.plastics@thyssenkrupp-materials.com

12109 Berlin
Ullsteinstraße 68
T: +49 30 700900-0
F: +49 30 700900-182
berlin.plastics@thyssenkrupp-materials.com

28259 Bremen
Obervielander Straße 32
T: +49 421 5727-0
F: +49 421 5727-333
bremen.plastics@thyssenkrupp-materials.com

44147 Dortmund
Westererbenstraße 75
T: +49 231 8593-200
F: +49 231 8593-249
dortmund.plastics@thyssenkrupp-materials.com

99089 Erfurt
Mittelhäuser Straße 80
T: +49 361 7590-0
F: +49 361 7590-275
erfurt.plastics@thyssenkrupp-materials.com

70736 Fellbach
Merowingerstraße 7
T: +49 711 5855-0
F: +49 711 5855-505
fellbach.plastics@thyssenkrupp-materials.com

79108 Freiburg
Auerstraße 3
T: +49 761 5595-0
F: +49 761 5595-388
freiburg.plastics@thyssenkrupp-materials.com

30827 Garbsen
Dieselstraße 41
T: +49 5131 4911-65
F: +49 5131 4911-20
garbsen.plastics@thyssenkrupp-materials.com

22769 Hamburg
Waidmannstraße 26
T: +49 40 85340-0
F: +49 40 85340-489
hamburg.plastics@thyssenkrupp-materials.com

50825 Köln
Widdersdorfer Straße 158
T: +49 221 5495-844
F: +49 221 5495-888
koeln.plastics@thyssenkrupp-materials.com

82216 Maisach
Emmy-Noether-Straße 7
T: +49 8141 35555-0
F: +49 8141 35555-55
maisach.plastics@thyssenkrupp-materials.com

68219 Mannheim
Rotterdamer Straße 12
T: +49 621 89006-0
F: +49 621 89006-92/93
mannheim.plastics@thyssenkrupp-materials.com

90451 Nürnberg
Rheinstraße 14
T: +49 911 64209-0
F: +49 911 64209-37
nuernberg.plastics@thyssenkrupp-materials.com

48431 Rheine
Sprickmannstraße 77-87
T: +49 5971 47-0
F: +49 5971 47-230
rheine.plastics@thyssenkrupp-materials.com

18069 Rostock
Schmarler Damm 11
T: +49 381 8086-0
F: +49 381 8086-259
rostock.plastics@thyssenkrupp-materials.com

06796 Sandersdorf-Brehna
OT Brehna
Otto-Wolff-Straße 1
T: +49 34954 402-0
F: +49 34954 402-50
brehna.plastics@thyssenkrupp-materials.com

66333 Völklingen
Uttersbergstraße 8
T: +49 6898 3000-0
F: +49 6898 3000-289
voelklingen.plastics@thyssenkrupp-materials.com

88250 Weingarten
Heinrich-Hertz-Straße 4
T: +49 751 5097-0
F: +49 751 5097-458
weingarten.plastics@thyssenkrupp-materials.com

www.thyssenkrupp-plastics.de

Ihr Händler/Verarbeiter