

wineo

THAT'S FLOORING

wineo 1000

PURLINE BIOBODEN

**BESTE ZUTATEN FÜR
GESUNDES LEBEN**



THAT'S

FLOORING


INHALT

wineo PURLINE Bioboden	04
Produktvorteile	07
Produktaufbauten	08
wineo 1000 wood	10
wineo 1000 wood XXL Multi-Layer	20
wineo 1000 stone	26
PERFECT FIT Zubehör	30
Auszeichnungen & Qualität	32
Technische Daten	34

DIE NÄCHSTE GENERATION NACHHALTIGER BODENBELÄGE

wineo PURLINE Bioboden ist ein hochwertiger Polyurethan-Bodenbelag aus besten Zutaten.

Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird. Ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher, ohne Lösungsmittel punktet er nicht nur durch seine unvergleichliche Nachhaltigkeit, sondern zusätzlich durch seine extreme Strapazierfähigkeit. Auch ist er hinsichtlich aller Produktionsschritte „Made in Germany“.

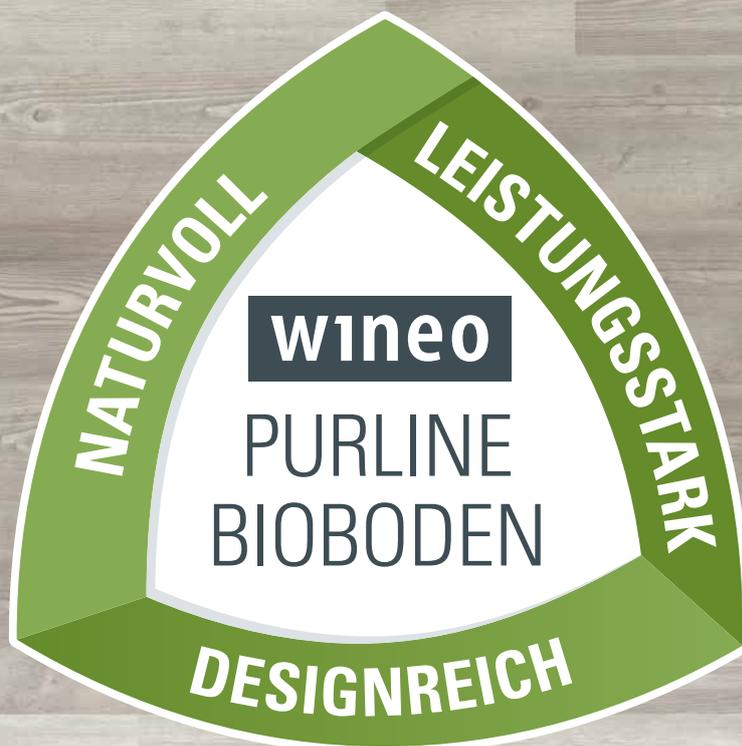



NATURVOLL

weil wir daran glauben


- mit dem Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran
- Verwendung nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Füllstoffe
- absolut unkritisch zu entsorgen
- klimaneutrale Produktion in Deutschland
- mit verschiedenen Umweltsiegeln ausgezeichnet (siehe S. 32/33)
- absolut geruchsneutral und wohngesund



LEISTUNGSSTARK

um täglich zu bestehen

- geprüfte Belastbarkeit
- für den Einsatz im privaten Wohnbereich bis hin zur Leichtindustrie
- hervorragende Lebensdauer-Kosten-Analyse
- UV-beständig und temperatursicher
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten

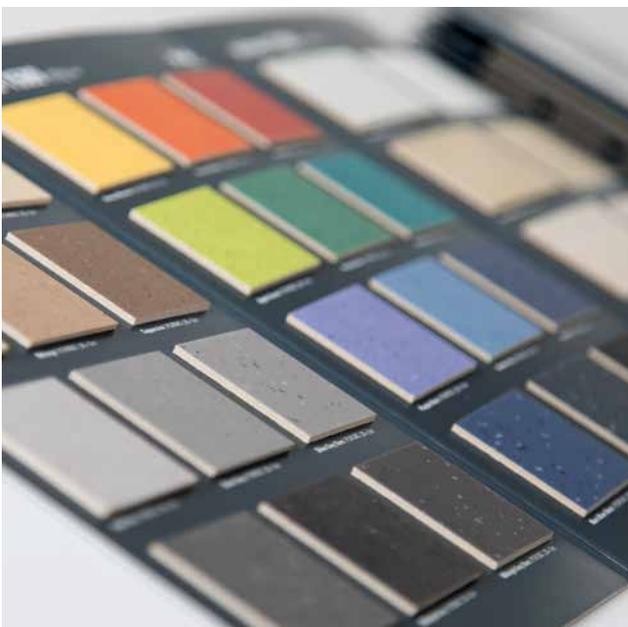

DESIGNREICH

weil er ins Auge fällt

- wineo 1000 für den privaten Einsatzbereich mit 28 Dekoren
- wineo 1500 für den Objekteinsatz mit 108 Dekoren
- 10 verschiedene Formate
- zum Kleben, Klicken und als Multi-Layer
- im Rollen- und Plankenformat
- moderne, farbenfrohe und kreative Designs
- authentische Oberflächen



BESTE ZUTATEN FÜR FRISCHE WOHNIDEEN

Ein Boden aus natürlichen Rohstoffen – das überzeugt viele. Aber ein Boden, der unglaublich viel aushält – das beeindruckt jeden. Kommen Sie auf den Geschmack!



STRAPAZIERFÄHIG

Hart im Nehmen: PURLINE Bioboden ist **fleckenunempfindlich** und punktet mit hoher Belastbarkeit.



UV-BESTÄNDIG

Sommertauglich: Verfügt über eine sehr hohe Lichtechtheit und **exzellente UV-Beständigkeit**.



PFLEGELEICHT

Spielend **leicht zu reinigen**: dank der Polyurethan Oberfläche.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

In **Küche oder Bad**: PURLINE Bioboden zeigt sich überall von seiner besten Seite.



GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



GELENKSCHONEND

Gesundheitsbewusst: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.



FUSSWARM

Angenehm temperiert: perfekt zum Liegen, Toben und Leben.



RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: geprüfte und **bestätigte Rutschfestigkeit**.



FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET

Mehr Komfort: Auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Bioboden eine zusätzliche, **behagliche Wärme**.



GERUCHSNEUTRAL

Bitte nicht stören: **keine unangenehmen Gerüche** und gefährliche Ausdünstungen.

DAS NATURTALENT FÜR ZUHAUSE

Neben der Nachhaltigkeit und Langlebigkeit punktet wineo 1000 mit drei Produktqualitäten. Je nach Einsatzbereich und Untergrundbeschaffenheit, finden Sie in der wineo 1000 immer das richtige Produkt. Ein nachhaltiges Allround-Talent mit Designanspruch.

wineo 1000 wood | stone



1 Deckelement

PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung

2 Grundsicht

ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff

3 Gegenzug

integriertes FleeceTEC-System® zur leichten und komfortablen Verlegung



Einsatzbereich

Perfekt geeignet für Neubauten und aufbereitete Untergründe.

Produktbesonderheiten

- geringe Aufbauhöhe von 2,2mm
- elastischer Bodenbelag

Verlegeart: Verklebung

- Verklebung mit dem vorhandenen Untergrund oder auf der Unterlagsmatte silentPLUS
- Gehschall im Raum wird reduziert

Verlegeart: schwimmend

- Verlegung auf der selbstklebenden Unterlagsmatte silentPREMIUM
- schnell, einfach und sauber

Untergrund

Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig, sauber und glatt sein (gespachtelt bei Verklebung).

Zubehör/Verlegehilfen

- passende Fußleisten für alle wood Dekore (S.29)
- Unterlagsmatten silentPREMIUM und silentPLUS (S.28)
- Cuttermesser für den einfachen und sauberen Zuschnitt

wineo 1000 wood | stone



- 1 Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
- 2 Profilverbindung**
Connect-Technologie
- 3 Grundschrift**
ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
- 4 Gegenzug**
integriertes FleeceTEC-System zur leichten und komfortablen Verlegung



i

Einsatzbereich

Perfekt geeignet für Neubauten und aufbereitete Untergründe.

Produktbesonderheiten

- geringe Aufbauhöhe von 5 mm
- elastischer Bodenbelag

Verlegeart: schwimmend

- Verlegung zum Klicken
- schnell, einfach und sauber

Untergrund

Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig, sauber und glatt sein.

Zubehör/Verlegehilfen

- passende Fußleisten für alle wood Dekore (S. 29)
- Unterlagsmatte silentCOMFORT (S. 28)
- Cuttermesser für den einfachen und sauberen Zuschnitt

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer



- 1 Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung mit ecuran
- 2 Profilverbindung**
Fold-Down Verriegelung
- 3 Trägerplatte**
quellgeschützte Aqua-Protect® HDF Trägerplatte
- 4 Unterlagsmatte**
integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT für eine Trittschallreduzierung bis zu 15 dB



i

Einsatzbereich

Perfekt geeignet für Neubauten oder Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen gemäß DIN 18202.

Produktbesonderheiten

- Überbrückung von geringen Unebenheiten
- integrierte Unterlagsmatte reduziert Geh- und Trittschall bis zu 15 dB

Verlegeart: schwimmend

- Verlegung zum Klicken

Untergrund

Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig und eben sein.

Zubehör/Verlegehilfen

- passende Fußleisten für alle wood Dekore (S. 29)
- PE-Dampfbremse für Verlegung auf mineralischen Untergründen
- Säge oder Laminatschneider

wineo 1000 wood

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Planken / Paket: 20/5,19 m²



1298 × 200 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Planken / Paket: 8/2,02 m²



1295 × 195 mm



Nordic Pine Style
Kleben: PL049R
Klicken: PLC049R



Malmoe Pine
Kleben: PL019R
Klicken: PLC019R



Arctic Oak
Kleben: PL008R
Klicken: PLC008R



Ascona Pine Nature
Kleben: PL052R
Klicken: PLC052R

BESTE ZUTATEN FÜR UNBESCHWERTES GENIESSEN

wineo 1000 wood

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Planken / Paket: 20/5,19 m²



1298 × 200 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Planken / Paket: 8/2,02 m²



1295 × 195 mm



Island Oak Moon
Kleben: PL045R
Klicken: PLC045R



Calistoga Grey
Kleben: PL003R
Klicken: PLC003R



Valley Oak Mud
Kleben: PL042R
Klicken: PLC042R



Patina Teak
Kleben: PL046R
Klicken: PLC046R



**BESTE ZUTATEN IN
IHRER SCHÖNSTEN FORM**

wineo 1000 wood

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Planken / Paket: 20/5,19 m²



1298 × 200 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Planken / Paket: 8/2,02 m²



1295 × 195 mm



Nordic Pine Modern
Kleben: PL050R
Klicken: PLC050R



Traditional Oak Brown
Kleben: PL051R
Klicken: PLC051R



Calistoga Cream
Kleben: PL054R
Klicken: PLC054R



Island Oak Sand
Kleben: PL044R
Klicken: PLC044R



BESTE ZUTATEN FÜR GESUNDES ARBEITEN

wineo 1000 wood

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Planken / Paket: 20/5,19 m²



1298 × 200 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Planken / Paket: 8/2,02 m²



1295 × 195 mm



Valley Oak Soil
Kleben: PL041R
Klicken: PLC041R



Dakota Oak
Kleben: PL017R
Klicken: PLC017R



Garden Oak
Kleben: PL005R
Klicken: PLC005R



Island Oak Honey
Kleben: PL043R
Klicken: PLC043R



BESTE ZUTATEN FÜR GESCHMACKVOLLES LEBEN

Dacota Oak
wineo 1000 wood | PL017R
wineo 1000 wood | PLC017R
wineo 1000 wood XXL | MLP017R

wineo 1000 wood

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Planken / Paket: 20/5,19 m²



1298 × 200 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Planken / Paket: 8/2,02 m²



1295 × 195 mm



Carmel Pine
Kleben: PL048R
Klicken: PLC048R



Summer Beech
Kleben: PL047R
Klicken: PLC047R



Canyon Oak
Kleben: PL007R
Klicken: PLC007R



Calistoga Nature
Kleben: PL001R
Klicken: PLC001R



BESTE ZUTATEN FÜR UNGETRÜBTE BODENFREUDE

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

MEHR DRIN – BESTE ZUTATEN

Ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher, ohne Lösungsmittel – wineo PURLINE Bioboden ist derzeit wahrscheinlich der nachhaltigste, elastische Bodenbelag auf dem Markt.

MEHR DRAN – GROSS, GRÖSSER, XXL

1845x237 mm pure Eleganz – hochwertig, einmalig und in edler Landhausdielenoptik. Das macht Eindruck.

MEHR DRAUF – DIE V4-FUGE

Umlaufend und lackiert – die exklusive V4-Fuge sorgt für eine beeindruckende und ganz besondere Optik. Das wirkt.

MEHR DRUNTER – INTEGRIERTE UNTERLAGSMATTE

Ökologisch und konstant gut – die integrierte Unterlagsmatte reduziert Geh- und Trittschall auf ein Minimum. Das schont die Nerven.



wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

Verlegeart: Klicken

Produktstärke: 9 mm

Planken / Paket: 5/2,19 m²



Multi-Layer

1845 x 237 mm



Verlegte Fläche Garden Oak | [umlaufende V4 Fuge](#)



Garden Oak | Klicken: MLP005R | [umlaufende V4 Fuge](#)



Verlegte Fläche Traditional Oak Brown | [umlaufende V4 Fuge](#)



Traditional Oak Brown | Klicken: MLP051R | [umlaufende V4 Fuge](#)

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

Verlegeart: Klicken

Produktstärke: 9 mm

Planken / Paket: 5/2,19 m²



Multi-Layer

1845 x 237 mm



Verlegte Fläche Canyon Oak | [umlaufende V4 Fuge](#)



Canyon Oak | Klicken: MLP007R | [umlaufende V4 Fuge](#)



Verlegte Fläche Calistoga Nature | [umlaufende V4 Fuge](#)



Calistoga Nature | Klicken: MLP001R | [umlaufende V4 Fuge](#)



Verlegte Fläche Island Oak Sand | [umlaufende V4 Fuge](#)



Island Oak Sand | Klicken: MLP044R | [umlaufende V4 Fuge](#)



Verlegte Fläche Calistoga Cream | [umlaufende V4 Fuge](#)



Calistoga Cream | Klicken: MLP054R | [umlaufende V4 Fuge](#)

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

Verlegeart: Klicken
 Produktstärke: 9 mm
 Planken / Paket: 5/2,19 m²



Multi-Layer

1845 x 237 mm



Verlegte Fläche Island Oak Moon | [umlaufende V4 Fuge](#)



Island Oak Moon | Klicken: MLP045R | [umlaufende V4 Fuge](#)



Verlegte Fläche Calistoga Grey | [umlaufende V4 Fuge](#)



Calistoga Grey | Klicken: MLP003R | [umlaufende V4 Fuge](#)



Verlegte Fläche Valley Oak Soil | [umlaufende V4 Fuge](#)



Valley Oak Soil | Klicken: MLP041R | [umlaufende V4 Fuge](#)



Verlegte Fläche Dakota Oak | [umlaufende V4 Fuge](#)



Dakota Oak | Klicken: MLP017R | [umlaufende V4 Fuge](#)

wineo 1000 stone

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Fliesen / Paket: 14/4,86 m²



Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Fliesen / Paket: 6/2,05 m²



Stockholm Loft
Kleben: PL055R
Klicken: PLC055R




Mocca Cream
Kleben: PL039R
Klicken: PLC039R



Venice Harbour
Kleben: PL056R
Klicken: PLC056R



Milan Opera
Kleben: PL059R
Klicken: PLC059R

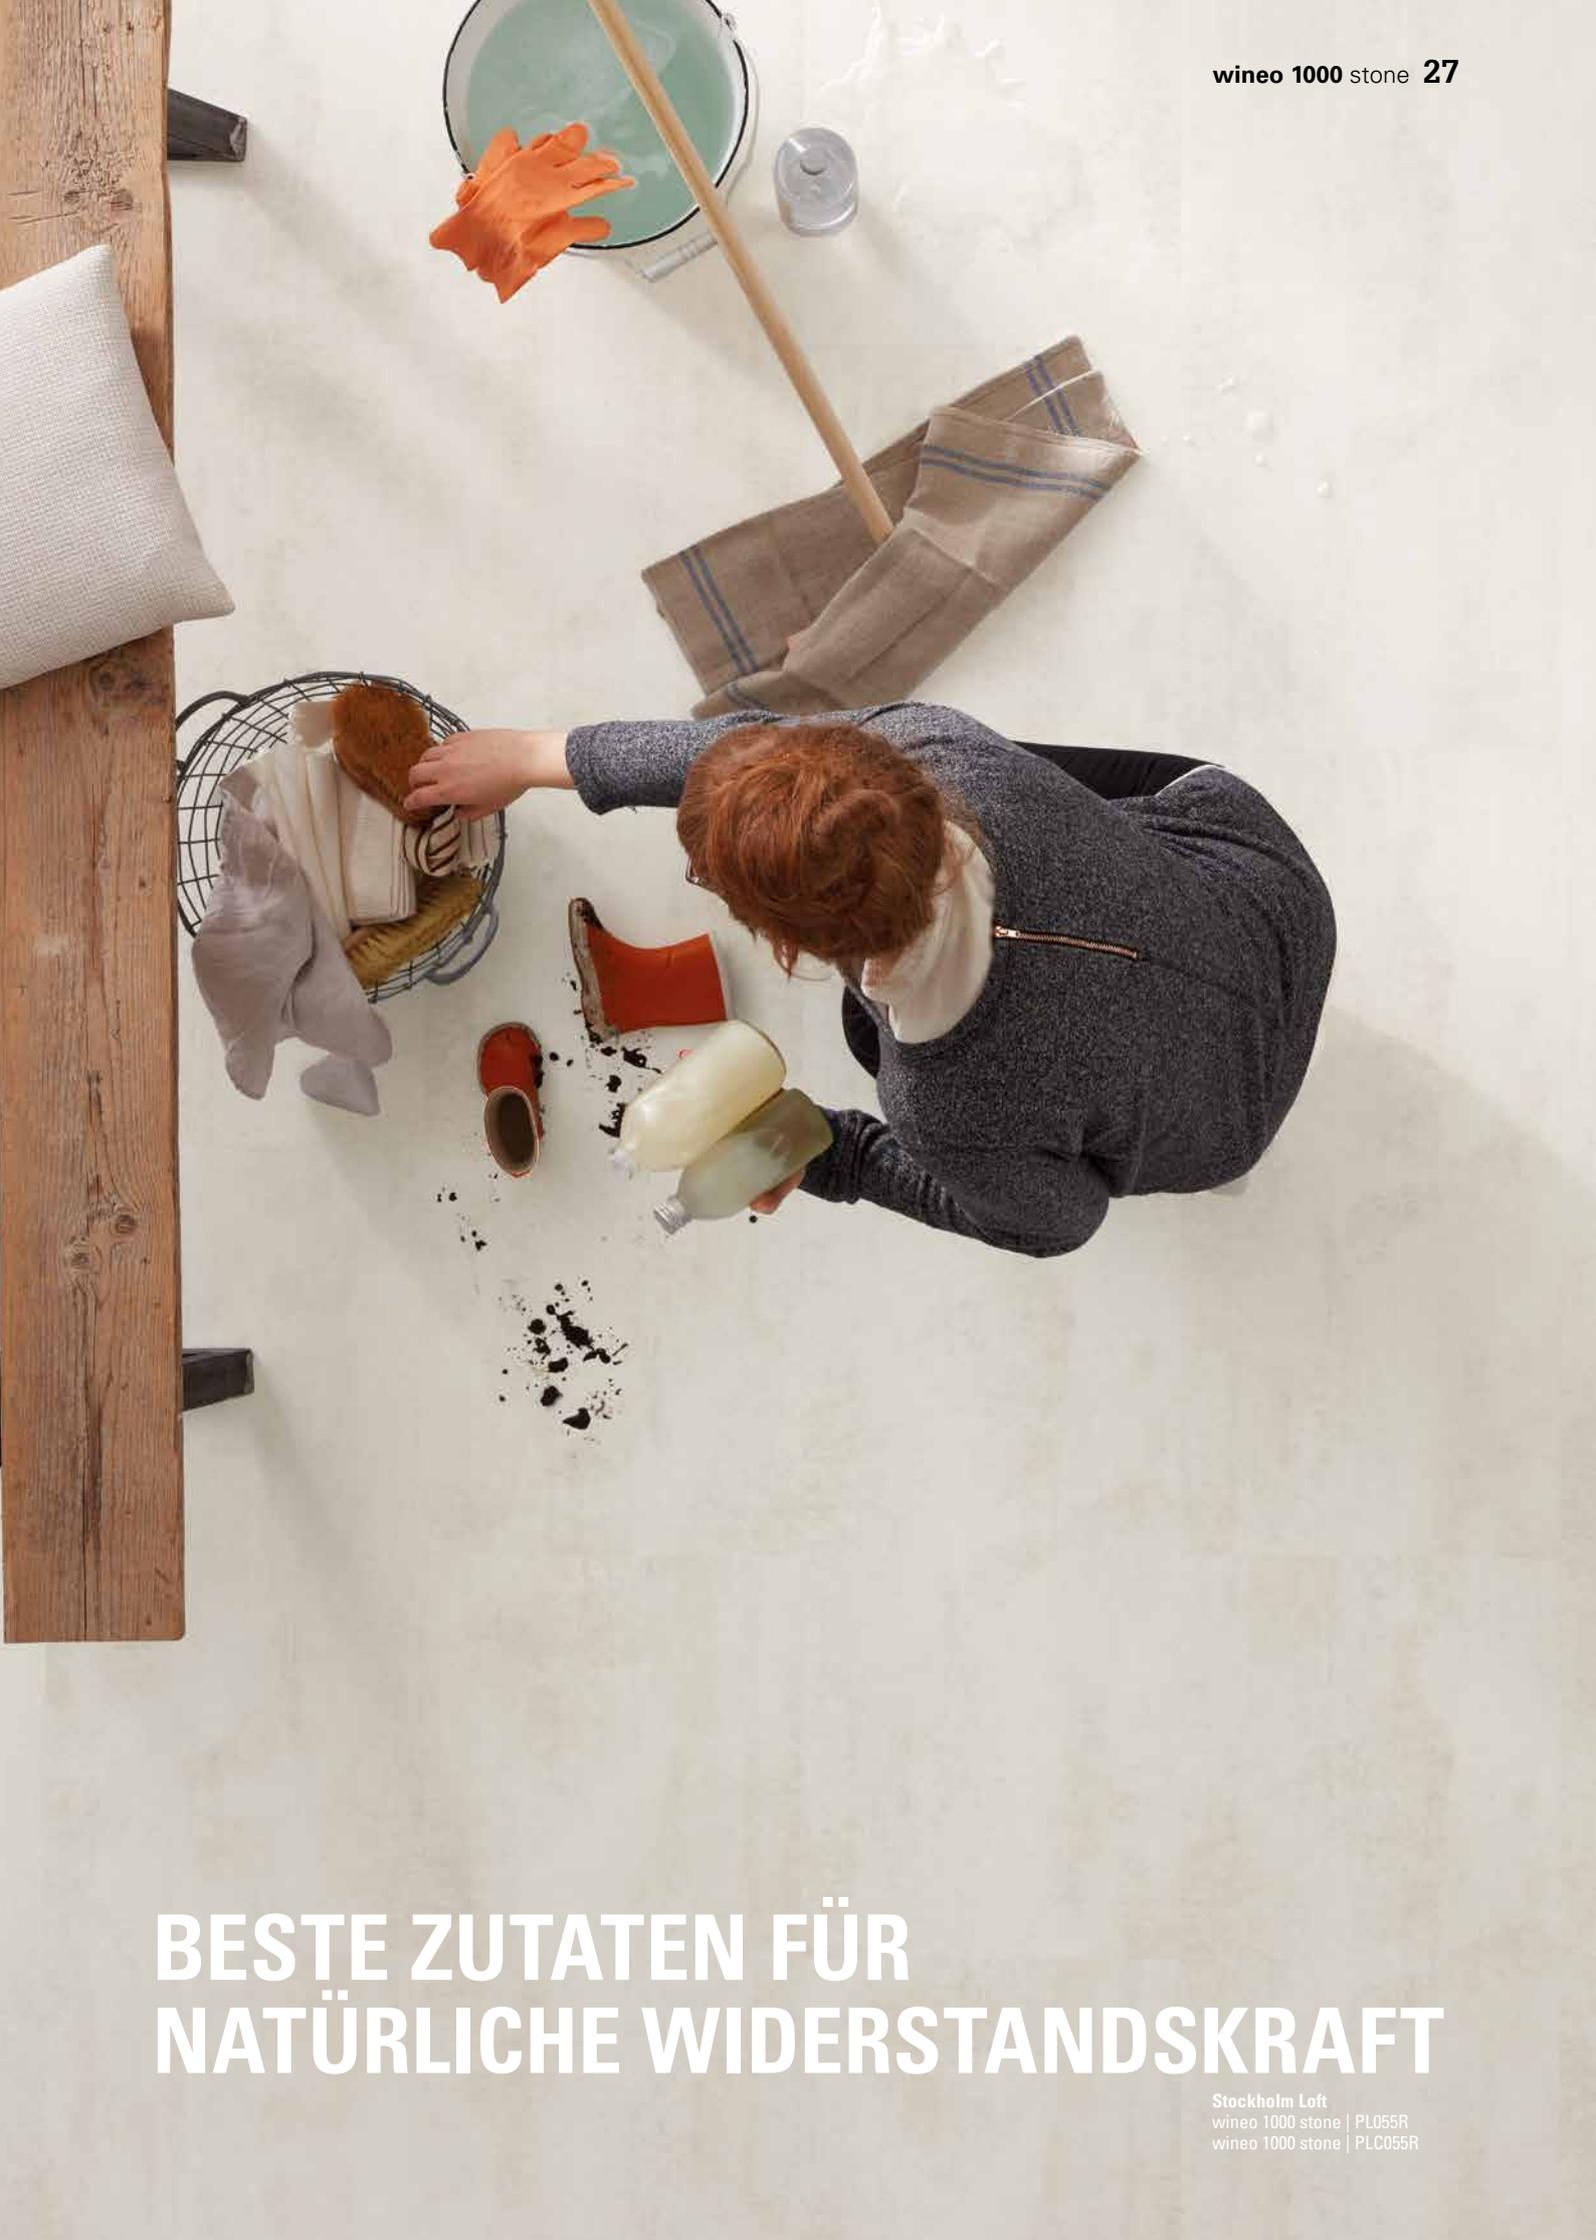

BESTE ZUTATEN FÜR NATÜRLICHE WIDERSTANDSKRAFT

Stockholm Loft
wineo 1000 stone | PL055R
wineo 1000 stone | PLC055R

wineo 1000 stone

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Fliesen / Paket: 14/4,86 m²



Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Fliesen / Paket: 6/2,05 m²



Paris Art
Kleben: PL057R
Klicken: PLC057R



Puro Silver
Kleben: PL028R
Klicken: PLC028R



Manhattan Factory
Kleben: PL058R
Klicken: PLC058R



Scivaro Slate
Kleben: PL038R
Klicken: PLC038R



BESTE ZUTATEN FÜR ÜBERZEUGENDE AUFTRITTE

Paris Art
wineo 1000 stone | PL057R
wineo 1000 stone | PLC057R

PERFECT FIT ZUBEHÖR

UNTERLAGSMATERIAL

Zu wineo 1000 empfehlen wir unsere Unterlagsmatten silentPREMIUM, silentPLUS oder silentCOMFORT. Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten, wie Kreide hergestellt wird.

- **schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme**
- **hervorragende Schallreduktion**
- **Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren**
- **Rückstellverhalten fast 100 %**
- **nachhaltige Rohstoffe**
- **ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel**



Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör Prospekt. (Art.-Nr. 20090963)

Jetzt downloaden:



silentPREMIUM

Die Premiumklasse für die schwimmende Verlegung von elastischen Böden zum Kleben



Selbstklebend oben, schwimmend verlegt, super schnell

Trittschallminderung: bis zu 15 dB im System mit wineo 1000 zum Kleben.

Art.-Nr. UPU1010

silentPLUS

Das Plus an Ruhe für die vollflächige Verklebung von elastischen Böden zum Kleben



Selbstklebend unten, vollflächige Verklebung oben, super leise

Trittschallminderung: bis zu 17 dB im System mit wineo 1000 zum Kleben.

Art.-Nr. UPU1020

silentCOMFORT

Die komfortable Matte für die stabile Klick-Verlegung von elastischen Böden



Haftend oben, schwimmend verlegt, super stabil

Trittschallminderung: bis zu 16 dB im System mit wineo 1000 zum Klicken.

Art.-Nr. UCT1000

AKZENTSTREIFEN

Beim Verlegen einfach zwischen die Paneele gesteckt, zaubern die Akzentstreifen spannende Effekte, vom authentischen Dielen- und Fliesenlook bis zur optischen Verlängerung des Raumes. Ob farblich dezent oder im kräftigen Kontrast, sind die Akzentstreifen mit allen elastischen wineo Bodenbelägen zum Kleben kombinierbar.

Uni-Design	2 mm	2,5 mm	
Anthracite	AAN20DL	AAN25DL	
Cream	ACR20DL	ACR25DL	
Dark brown	ADB20DL	ADB25DL	
Black	ASW20DL	ASW25DL	
Silver grey	ASG20DL	ASG25DL	



TREPPENKANTEN

Für alle wineo 1000 Dekore gibt es Treppenkanten in verschiedenen Varianten:




TYP A
Einfach gebogen,
vorne ohne
Connect-Verbindung



TYP B
Einfach gebogen,
vorne und hinten
mit Connect-
Verbindung zum
Weiterverlegen
als Blockstufe



TYP C
Doppelt gebogen,
bis 5 mm Material-
stärke – mit Einlage

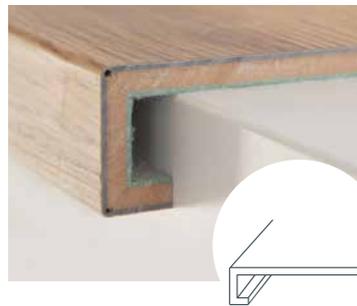

TYP C
Doppelt gebogen,
ab 9 mm
Materialstärke

FUSSLEISTEN

- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare Fußleisten MDF sowie Kunststoff/Alu
- verschiedene Einbauhöhen von 60 mm bis 100 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente - einfach montiert



PROFILE

- Comfort Profiles (selbstklebende Profile) für Heimwerker
- Premium Profiles (verschraubbare Profile) für Profis
- Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle: Übergang-, Anpassungs- und Abschlussprofile, L-Abschlussprofil, Dehnfugenprofil, Winkelprofile und Treppenkantenprofile

WIR SETZEN AUF TRANSPARENZ.

Umweltzertifizierungen



cradle to cradle®

Das cradle to cradle®-Zertifikat beurkundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.



www.blauer-engel.de/uz120

www.blauer-engel.de/uz156

www.blauer-engel.de/uz176

Blauer Engel

Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.



Österreichisches Umweltzeichen

Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind. Die Erfüllung der Kriterien werden alle vier Jahre erneut überprüft.



Greenguard

Die Greenguard- Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.



Declare

Das Declare Label ist ein freiwilliges Selbstauskunftsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffindustrie durch Transparenz der Inhaltsstoffe zu gesünderen und ökologischeren Produkten zu machen. Die Teilnahme an Declare bedeutet, dass der Hersteller freiwillig alle Inhaltsstoffe dieses Produkts selbst offengelegt hat, um die Transparenz zu erhöhen.



M1

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1-Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen.



A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.



TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM für Multi-Layer


Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.



Umweltzertifizierungen

**eco-bau Schweiz**

Eco-Bau bewertet die ökologischen Aspekte von Baumaterialien und -leistungen. Sie umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen während der gesamten Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der nachstehenden Kriterien: Schonung von natürlichen Ressourcen, Energie zur Herstellung von Materialien, Lösemittelmissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheits-schädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.

**CE-Prüfzeichen | CE-Prüfzeichen für Multi-Layer**

Das CE-Kennzeichen (CE steht für „Communautés Européenes“ und bedeutet „Europäische Gemeinschaften“) ist ein Kennzeichen der Europäischen Union. Es ist ein Hauptindikator für die Konformität eines Produkts mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen der EU. Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass unser Produkt geprüft wurde und alle EU-weit gültigen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz, Umweltschutz und die jeweilige Norm erfüllt.

**FloorScore®**

Mit dem Zertifizierungsprogramm FloorScore® von SCS Global Services können Hersteller von Bodenbelägen die Konformität ihrer Produkte mit den Emissionsanforderungen in US-amerikanischen, aber weltweit genutzten Gebäudebewertungssystemen wie LEED deutlich herausstellen.



Gebäudezertifizierungen/Produktdeklaration

**BREEAM**

Das britische Nachhaltigkeitszertifikat für Bauprojekte wird in 15 weiteren Ländern angewendet.

**DGNB**

Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bewertet die Qualität über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg und ist international anwendbar.

**LEED**

Rating System des US Green Building Council. Es betrachtet regional und lokal anwendbare Kriterien nach globalen Standards. Der Einsatz von Baustoffen mit cradle to cradle Nachweis wird mit Bonuspunkten bewertet.

**WELL**

Die WELL Gebäudezertifizierung legt ihren Schwerpunkt im Bereich der Wohngesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen im Gebäude.

**EPD**

Die Umweltproduktdeklaration ist ein Transparenz Tool für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprodukten. Sie ist die Grundlage der Nachhaltigkeitsberechnung von Gebäuden.



**ÖKOLOGISCH GEDACHT.
NACHHALTIG GEMACHT.**

TECHNISCHE DATEN

Kollektion	wineo 1000 wood	wineo 1000 wood XXL Multi-Layer	wineo 1000 stone		
Verlegeart	 Kleben	 Klicken	 Klicken	 Kleben	 Klicken
Verriegelung	-	Connect	Fold-Down	-	Connect
Nutzungsklasse	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32
Format	1298 × 200 mm	1295 × 195 mm	1845 × 237 mm	862 × 402 mm	859 × 397 mm
Produktstärke	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm
Gewicht	3,4 kg/m ²	9 kg/m ²	8,7 kg/m ²	3,4 kg/m ²	9 kg/m ²
Planken bzw. Fliesen/Paket	20/5,19 m ²	8/2,02 m ²	5/2,19 m ²	14/4,86 m ²	6/2,05 m ²
Pakete/Palette	48/249,12 m ²	48/96,96 m ²	48/105,12 m ²	50/243,00 m ²	48/98,40 m ²
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit				
Brandverhalten EN 13501-1	C _n - s1				
Rutschhemmstufe DIN 51130	R9				
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	≥ 7				
Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm				
Rutschfestigkeit EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS				
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,10 %	~ 0,10 %	nicht relevant	~ 0,10 %	~ 0,10 %
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.				
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,06 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W
Stuhlrollenversuch EN 425/ISO 4918	Typ W				
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 4 dB ~ 15 dB im System mit silentPREMIUM ~ 17 dB im System mit silentPLUS	~ 6 dB ~ 16 dB im System mit silentCOMFORT	~ 15 dB im System mit SoundPROTECT	~ 4 dB ~ 15 dB im System mit silentPREMIUM ~ 17 dB im System mit silentPLUS	~ 6 dB ~ 16 dB im System mit silentCOMFORT
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV				
Garantieleistung bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen	30 Jahre				



Nutzungsklasse 23:
Wohnbereiche
mit intensiver Nutzung



Nutzungsklasse 32:
Gewerbliche Bereiche
mit mittlerer Nutzung



Multi-Layer

wineo 1000 wood



1298 × 200 mm



1295 × 195 mm

wineo 1000 wood XXL

1845 × 237 mm

wineo 1000 stone



862 × 402 mm



859 × 397 mm

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Überreicht durch:

Artikel-Nr. 20090833 | 08/2020

Member of

FEB ERFMI. DGNB

m
m
f
a

wineo