

wineo

THAT'S FLOORING

wineo 1200
PURLINE BIOBODEN



**BESTE ZUTATEN FÜR
ECHTE LIEBLINGSPLÄTZE**

THAT'S

FLOORING

INHALT

Echte Lieblingsplätze	05
Wohngesundheit	07
Beste Zutaten	08
Produktvorteile	11
Fuge und Strukturen	12
Produktaufbauten	14

Kollektionen

wineo 1200 wood	18
wineo 1200 stone	28

Einsatzbereiche	34
PERFECT FIT Zubehör	36
Service	37
Zertifizierungen	38
Technische Daten	40





NATÜRLICH WOHNGESUND

Hello Martha
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL076R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC076R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP076R

EIN ECHTER LIEBLINGSPLATZ

... sieht nicht nur einladend aus. Hier fühlen sich **Familienmitglieder** rundum wohl. Ob hier gekocht, gearbeitet, gespielt oder geschlafen wird. Ein echter Lieblingsplatz geht keine Kompromisse ein auf Kosten der Wohngesundheit. Hier kann man völlig unbelastet sein.

Im Familienrevier, im Café oder in der Senioren-WG – mit der wineo 1200 gelingen **wohngesunde Lieblingsplätze** für anspruchsvolle Zuhause und das Objekt.



NATÜRLICH NACHWACHSEND

Let's go Max
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL270R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC270R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP270R

WOHNGESUNDHEIT IST (AUCH) BODENSACHE

Die moderne luftdichte Bauweise in Kombination mit einem falschen Lüftungsverhalten führt zu mehr Schadstoffen in der Raumluft. Diese gelten als Auslöser von Allergien, Asthma und anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Insbesondere dann, wenn Bauprodukte verwendet werden, die stark ausdünsten. Wand- und Bodenflächen kommen dabei eine besondere Bedeutung zu, da sie den meisten Raum einnehmen. Die Wohngesundheit rückt daher zunehmend in den Fokus von Baufachleuten und Gesundheitsexperten.



80 – 90 % unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen.



20.000 Atemzüge nimmt ein Erwachsener pro Tag zu sich, Kinder noch mehr.



1/3 aller Menschen in Europa sind von Asthma oder Allergien betroffen.



Nur 28 % aller Menschen lüften im Winter ausreichend.

DAS SIND DIE FAKTEN

BESTE ZUTATEN FÜR NACHHALTIGE BODENBELÄGE

Die neue Generation wineo PURLINE Bioboden verbindet Nachhaltigkeit mit Leistungsstärke und überzeugenden Designs. Ein Boden, der zu einer schadstofffreien Raumluft beiträgt. Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel bleiben draußen.

Die Basis für den hochwertigen Polyurethan-Bodenbelag bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, entwickelt und hergestellt im Hause Windmüller. ecuran wird zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt. Auch ist er hinsichtlich aller Produktionsschritte made in Germany.



Made with





NATURVOLL

weil wir daran glauben

- mit dem Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran
- Verwendung nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Füllstoffe
- absolut unkritisch zu entsorgen
- klimaneutrale Produktion in Deutschland
- mit zahlreichen Umweltsiegeln ausgezeichnet (siehe S. 38/39)
- absolut geruchsneutral und wohngesund



LEISTUNGSSTARK

um täglich zu bestehen

- geprüfte Belastbarkeit
- für den Einsatz im privaten Wohnbereich bis hin zur Leichtindustrie
- hervorragende Lebensdauer-Kosten-Analyse
- UV-beständig und temperatursicher
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten



DESIGNREICH

weil er ins Auge fällt

- 140 Dekore in drei Kollektionen
- 12 verschiedene Formate
- zum Kleben und zum Klicken
- im Rollen- sowie Planken- und Fliesenformat
- moderne, farbenfrohe und kreative Designs
- authentische Oberflächen
- umlaufende, lackierte Fuge (V4)



NATÜRLICH STARK

Call me Tilda
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL086R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC086R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP086R



STRAPAZIERFÄHIG

Hart im Nehmen: PURLINE Bioboden ist **fleckenunempfindlich** und punktet mit hoher Belastbarkeit.



PFLEGELEICHT

Spielend **leicht zu reinigen**: Dank der Polyurethan-Oberfläche.



UV-BESTÄNDIG

Sommertauglich: Verfügt über eine sehr hohe Lichtechtheit und **exzellente UV-Beständigkeit**.



RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: Geprüfte und **bestätigte Rutschfestigkeit**.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

In **Küche oder Bad**: Der Bioboden zeigt sich überall von seiner besten Seite.



FUSSBODENHEIZUNG

Mehr Komfort: Auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Bioboden eine zusätzliche, **behagliche Wärme**.



EMISSIONSARM

Tief durchatmen: PURLINE Bioboden gibt **keine schädlichen Stoffe** an die Raumluft ab.



GERUCHSNEUTRAL

Bitte nicht stören: **Keine unangenehmen Gerüche** und gefährliche Ausdünstungen.



RAUCHARM

Auch im Brandfall: Es bilden sich **keine toxischen Gase** und **kaum Rauch**.



GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



FUSSWARM

Angenehm temperiert: Perfekt zum Liegen, Toben und Leben.



GELENKSCHONEND

Gesundheitsbewusst: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.

BIOBODEN MIT HOLZDIELEN-OPTIK

Die Fuge macht's. Sie verleiht dem Raum Tiefe und dem Boden den authentischen Holzdielen-Charakter. Alle Holz-Dekore der wineo 1200 sind mit einer umlaufenden, lackierten V4-Fuge ausgestattet.



wineo 1200

... verfügt über unterschiedliche Oberflächen, die den Stein- und Holzdekoren ein Höchstmaß an Authentizität verleihen.



Elegante Holzstruktur



Feine Holzstruktur



Softstruktur



This is Theo

wineo 1200 stone XL | Elastic | PL115R

wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC115R

wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP115R

NATÜRLICH
EINZIGARTIG

PRODUKTAUFBAUTEN

ELASTISCHER BIOBODEN ZUM KLEBEN



- 1 Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
- 2 Grundsicht**
ecuran-Hochleistungsverbundwerkstoff
- 3 Gegenzug**
integriertes FleeceTEC-System zur leichten und komfortablen Verlegung

i

Einsatzbereich

Perfekt geeignet für Neubauten und aufbereitete Untergründe.

Produktbesonderheiten

- geringe Aufbauhöhe von 2,2 mm
- elastischer Bodenbelag

Verlegemöglichkeiten: Verklebung

- Verklebung mit dem vorhandenen Untergrund
- Verklebung auf der Unterlagsmatte silentPLUS
- Gehschall im Raum wird reduziert

Verlegeart: schwimmend

- Verlegung auf der selbstklebenden Unterlagsmatte silentPREMIUM CONTRACT
- schnell, einfach und sauber

Untergrund

Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig, sauber und glatt sein (gespachtelt bei Verklebung).

Zubehör/Verlegehilfen

- passende Fußleisten für alle wineo Dekore (S.36)
- Unterlagsmatten silentPREMIUM CONTRACT und silentPLUS (S.36)
- Cuttermesser für den einfachen und sauberen Zuschnitt

SEMI-RIGIDER BIOBODEN ZUM KLICKEN



- 1 Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
- 2 Profilverbindung**
Fold-Down-Verriegelung (wood)
LocTec-Verriegelung (stone)
- 3 Grundsicht**
ecuran-Hochleistungsverbundwerkstoff
- 4 Gegenzug**
integriertes FleeceTEC-System zur leichten und komfortablen Verlegung

i

Einsatzbereich

Perfekt geeignet für Neubauten oder Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen gemäß DIN 18202.

Produktbesonderheiten

- geringe Aufbauhöhe von 5 mm
- Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab

Verlegeart: schwimmend

- Verlegung zum Klicken
- schnell, einfach und sauber

Untergrund

Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig, sauber und eben sein.

Zubehör/Verlegehilfen

- passende Fußleisten für alle wineo Dekore (S. 36)
- Unterlagsmatte silentRIGID (S. 36)
- Cuttermesser für den einfachen und sauberen Zuschnitt

MULTI-LAYER | RIGIDER BIOBODEN ZUM KLICKEN



1 Deckelement
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung mit ecuran

2 Profilverbindung
Fold-Down-Verriegelung (wood)
LocTec-Verriegelung (stone)

3 Trägerplatte
quellgeschützte Aqua-Protect HDF Trägerplatte

4 Unterlagsmatte
integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT für eine Trittschallreduzierung bis zu 15 dB

i

Einsatzbereich

Perfekt geeignet für Neubauten oder Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen gemäß DIN 18202.

Produktbesonderheiten

- Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab.
- Instal-Ready: integrierte Unterlagsmatte verkürzt die Renovierungszeit und reduziert Geh- und Trittschall bis zu 15 dB

Verlegeart: schwimmend

- Verlegung zum Klicken

Untergrund

Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig und eben sein.

Zubehör/Verlegehilfen

- passende Fußleisten für alle wineo Dekore (S.36)
- PE-Dampfbremse für Verlegung auf mineralischen Untergründen
- Säge oder Laminatschneider



**NATÜRLICH
ERPROBT**

Hello Martha

wineo 1200 wood XL | Elastic | PL076R

wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC076R

wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP076R



**NATÜRLICH
AUTHENTISCH**

Cheer for Lisa
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL097R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC097R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP097R

wineo 1200 wood

MODERNE HOLZDESIGNS FÜR PURE GESTALTUNGS- FREUDE

wineo 1200 wood – acht Holz-Designs im modernen XL- und XXL-Format. Stilvolle Auswahl für individuelle Gestaltung. Die umlaufende, lackierte V4-Fuge betont die authentische Holzdielen-Optik. Überall dort im Einsatz, wo behagliche Lieblingsplätze entstehen sollen.

wood XL

Elastic

1500 × 250 × 2,2 mm



Semi-Rigid

1507 × 246 × 5 mm



wood XXL

Multi-Layer | Rigid

1845 × 237 × 9 mm



wineo 1200 wood

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Semi-Rigid	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	5/2,19 m ²



Verlegte Fläche **Welcome Oskar** | [PL269R](#) – [PLC269R](#) – [MLP269R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Welcome Oskar | [PL269R](#) – [PLC269R](#) – [MLP269R](#) | Feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Verlegte Fläche **Cheer for Lisa** | [PL097R](#) – [PLC097R](#) – [MLP097R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Cheer for Lisa | [PL097R](#) – [PLC097R](#) – [MLP097R](#) | Feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



**RUHE
ZONE**

Welcome Oskar
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL269R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC269R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP269R

wineo 1200 wood

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Semi-Rigid	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	5/2,19 m ²



Verlegte Fläche Smile for Emma | [PL084R](#) – [PLC084R](#) – [MLP084R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Smile for Emma | [PL084R](#) – [PLC084R](#) – [MLP084R](#) | Feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Verlegte Fläche Call me Tilda | [PL086R](#) – [PLC086R](#) – [MLP086R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Call me Tilda | [PL086R](#) – [PLC086R](#) – [MLP086R](#) | Feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

**Smile for Emma**

winea 1200 wood XL | Elastic | PL084R

winea 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC084R

winea 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP084R

**FAMILIEN
REVIER**

wineo 1200 wood

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Semi-Rigid	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	5/2,19 m ²



Verlegte Fläche **Announcing Fritz** | [PL271R](#) – [PLC271R](#) – [MLP271R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)




Announcing Fritz | [PL271R](#) – [PLC271R](#) – [MLP271R](#) | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Verlegte Fläche **Let's go Max** | [PL270R](#) – [PLC270R](#) – [MLP270R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Let's go Max | [PL270R](#) – [PLC270R](#) – [MLP270R](#) | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

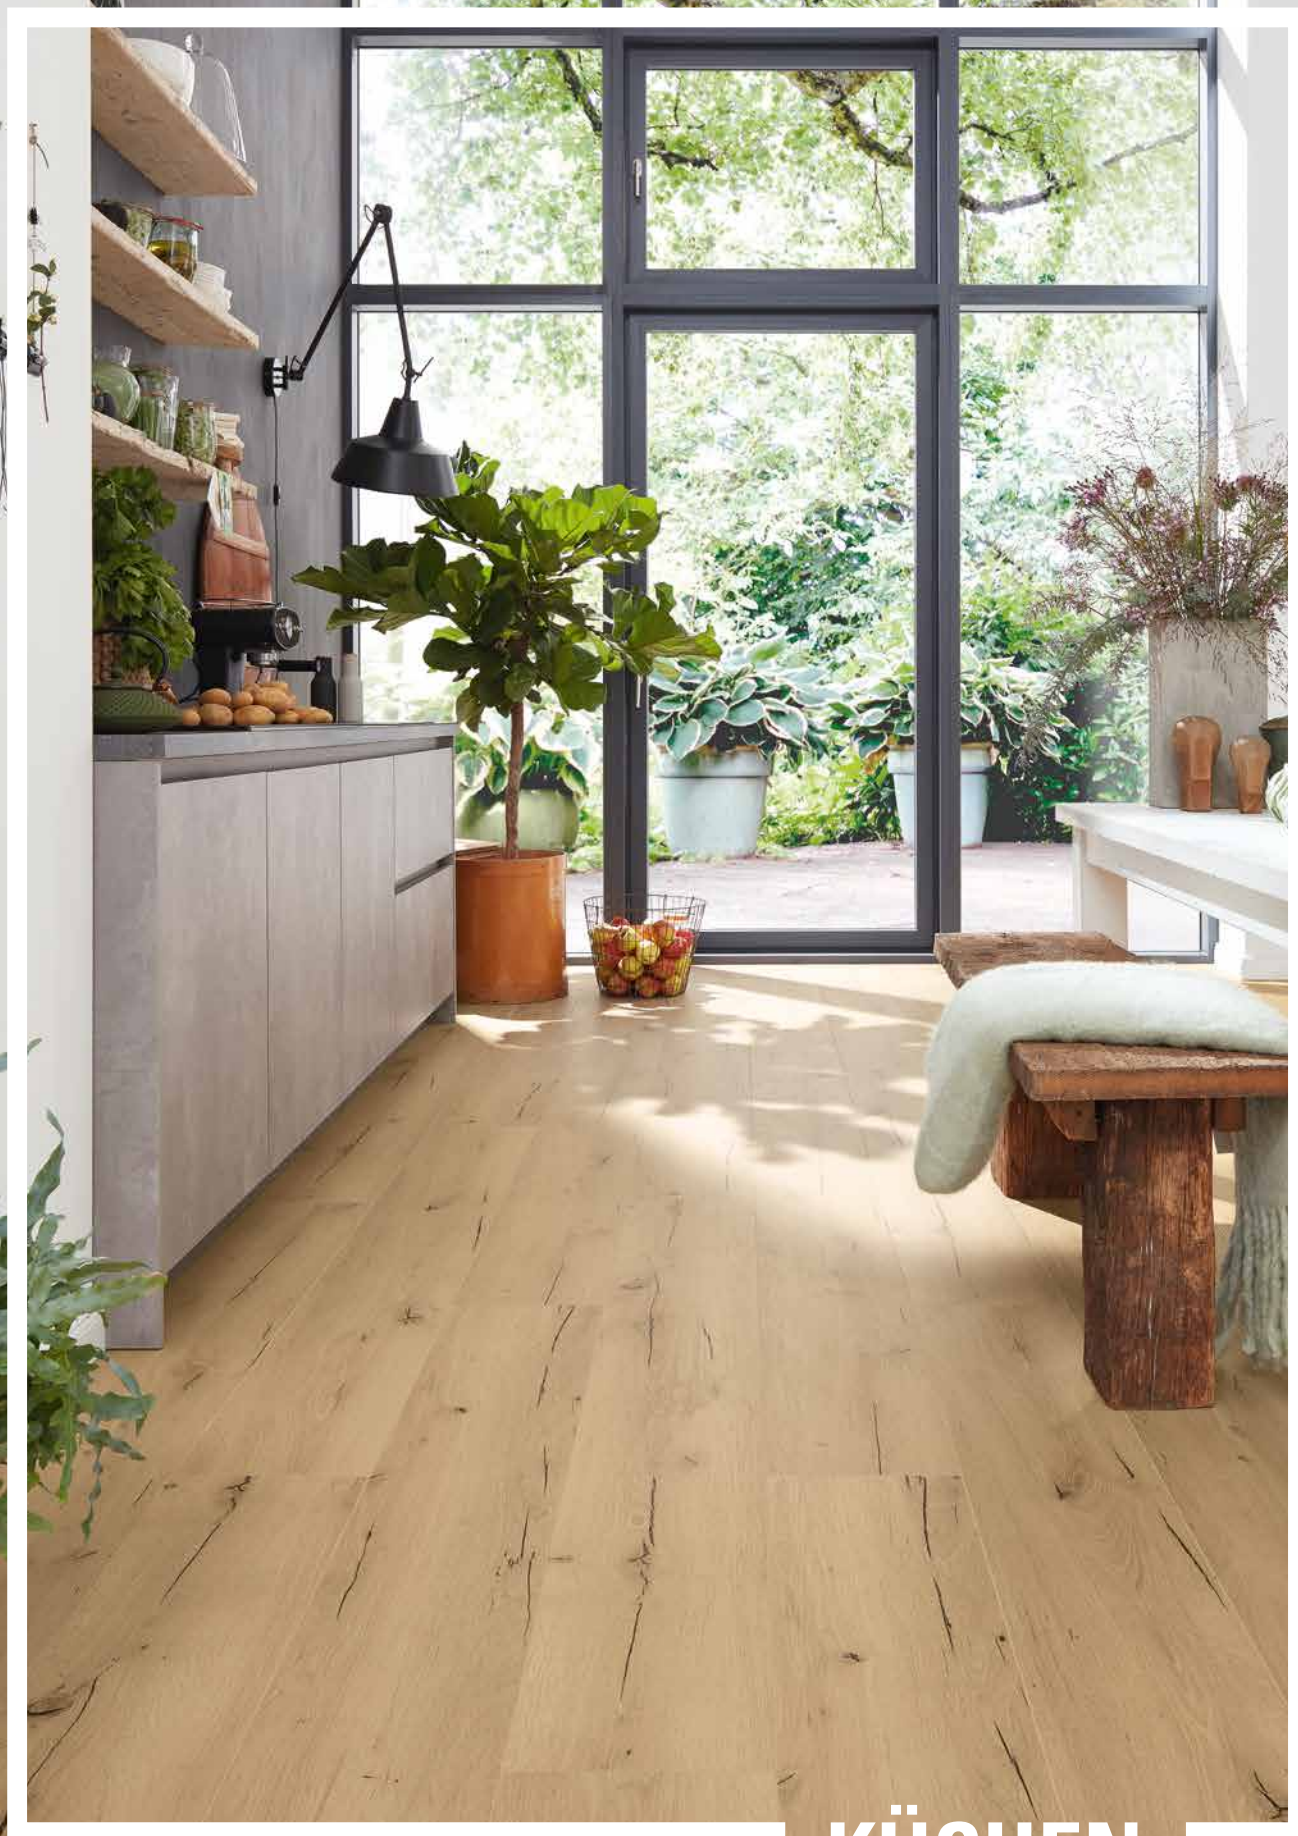

Announcing Fritz
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL271R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC271R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP271R

KÜCHEN
OASE

wineo 1200 wood

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Semi-Rigid	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	5/2,19 m ²



Verlegte Fläche Hello Martha | [PL076R](#) – [PLC076R](#) – [MLP076R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Hello Martha | [PL076R](#) – [PLC076R](#) – [MLP076R](#) | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Verlegte Fläche Say hi to Klara | [PL272R](#) – [PLC272R](#) – [MLP272R](#) | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Say hi to Klara | [PL272R](#) – [PLC272R](#) – [MLP272R](#) | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Say hi to Klara

wineo 1200 wood XL | Elastic | PL272R

wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC272R

wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP272R

KOMMANDO ZENTRALE



**NATÜRLICH
SCHÖN**

Presenting Karl
winea 1200 stone XL | Elastic | PL118R
winea 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC118R
winea 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP118R

wineo 1200 stone

DEZENTE STEIN- DESIGNS FÜR STARKE AUFTRITTE

wineo 1200 stone – vier Stein-Designs im modernen XL-Fliesenformat. Überall dort, wo der Alltag viel Abwechslung bietet, braucht es einen Boden von Format.

stone XL

Elastic



1000 × 500 × 2,2 mm

Semi-Rigid



1000 × 500 × 5 mm

Multi-Layer | Rigid



913 × 488 × 9 mm

wineo 1200 stone

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Semi-Rigid	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	913 × 488 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	12/6,00 m ²	6/3,00 m ²	5/2,23 m ²



This is Theo | [PL115R](#) – [PLC115R](#) – [MLP115R](#) | Softstruktur



Introducing Otto | [PL116R](#) – [PLC116R](#) – [MLP116R](#) | Softstruktur



Introducing Otto

wineo 1200 stone XL | Elastic | PL116R

wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC116R

wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP116R

**KREATIV
WERKSTATT**

wineo 1200 stone

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Semi-Rigid	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	913 × 488 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	12/6,00 m ²	6/3,00 m ²	5/2,23 m ²



Please meet Paula | [PL117R](#) – [PLC117R](#) – [MLP117R](#) | Softstruktur



Presenting Karl | [PL118R](#) – [PLC118R](#) – [MLP118R](#) | Softstruktur



Please meet Paula
winea 1200 stone XL | Elastic | PL117R
winea 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC117R
winea 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP117R

PAUSEN PLATZ

BESTE ZUTATEN FÜR JEDEN EINSATZBEREICH

Für jeden Einsatzbereich die passende Eigenschaft. Ob besondere Ansprüche an die Hygiene, die Belastbarkeit oder das Design – wineo 1200 ist immer ein perfekter Partner und überzeugt, dank seiner besonderen und vielfältigen Vorteile, in allen Bereichen.

EMPFOHLEN FÜR
HOME + LIVING

EMPFOHLEN FÜR
HOTEL + HOSPITALITY

EMPFOHLEN FÜR
RETAIL + FAIR


EMPFOHLEN FÜR
HEALTH + CARE

EMPFOHLEN FÜR
PUBLIC + EDUCATION



Detaillierte Informationen und
Bodenlösungen finden Sie hier:

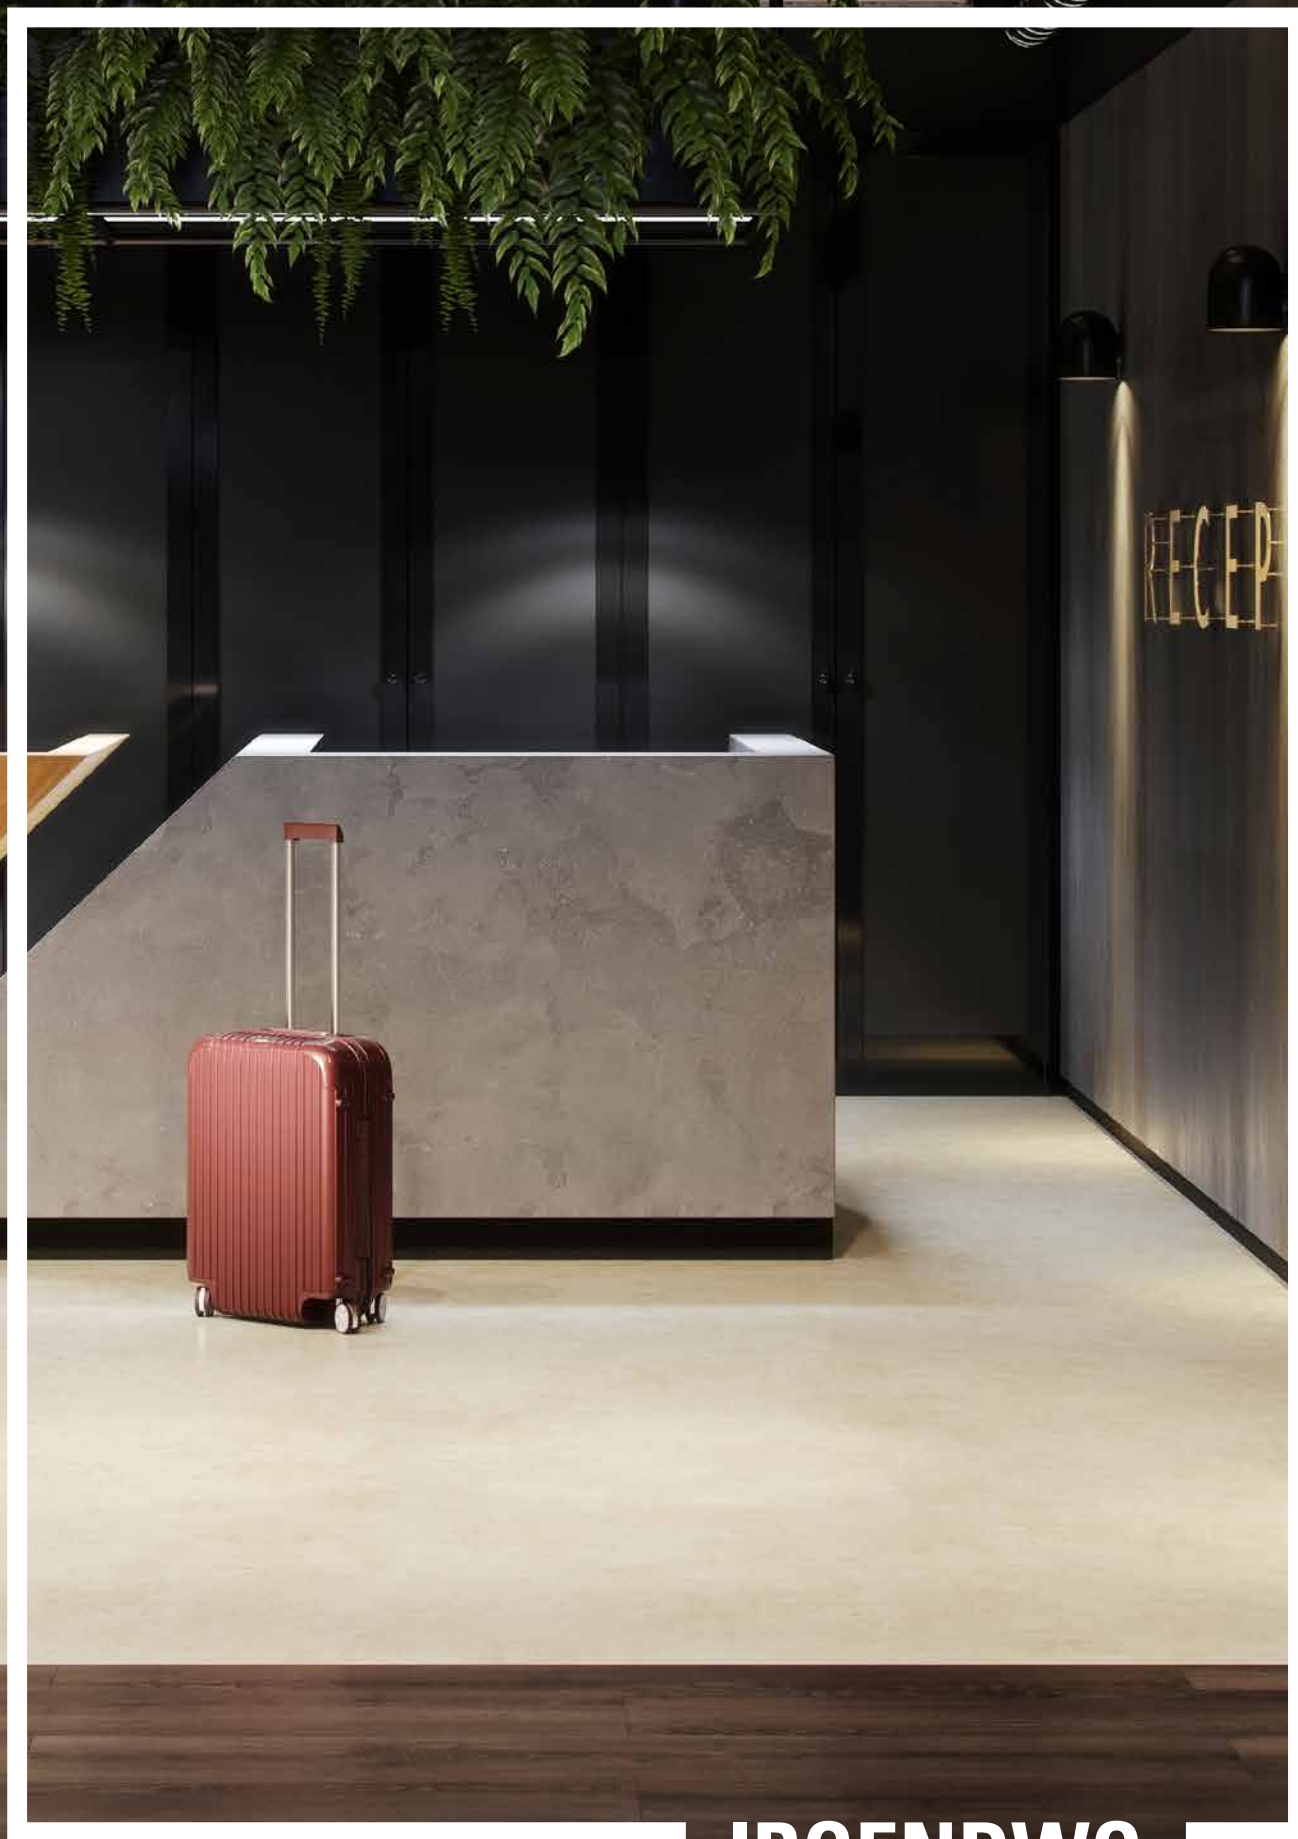

**This is Theo**

wineo 1200 stone XL | Elastic | PL115R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC115R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP115R

Call me Tilda

wineo 1200 wood XL | Elastic | PL086R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC086R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP086R

IRGENDWO ANDERS

PERFECT FIT ZUBEHÖR

UNTERLAGSMATERIAL

Zu wineo 1200 empfehlen wir unsere Polyurethan-Unterlagsmatten. Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird.

- **schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme**
- **hervorragende Schallreduktion**
- **Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren**
- **ausgezeichnetes Resteindruckverhalten**
- **nachhaltige Rohstoffe**
- **ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel**



Bei Verwendung einer wineo PERFECT FIT PU-Unterlagsmatte für das passende wineo Bodenprodukt wird die wineo Garantie um 5 Jahre verlängert.



Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör Prospekt. (Art.-Nr. 20090963)

Jetzt downloaden:



FUSSLEISTEN


- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare Fußleisten MDF sowie Kunststoff/Alu
- verschiedene Einbauhöhen von 60 mm bis 100 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente – einfach montiert



PROFILE

- Comfort Profiles (selbstklebende Profile) für Heimwerker
- Premium Profiles (verschraubbare Profile) für Profis
- Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle: Übergang-, Anpassungs- und Abschlussprofile, L-Abschlussprofil, Dehnfugenprofil, Winkelprofile und Treppenkantenprofile

SERVICE

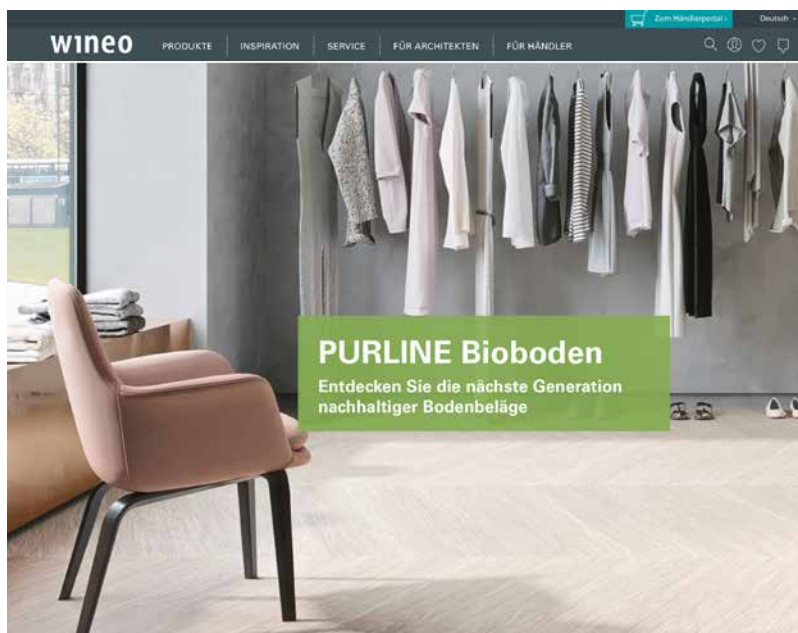

WINEO WEBSITE

Auf unserer Website www.wineo.de finden Sie viele interessante und hilfreiche Informationen:

- Händlerportal mit direkter Bestellmöglichkeit
- unsere TOP-Referenzen
- Ausschreibungstexte
- technische Datenblätter
- Reinigungs- und Verlegeanleitungen
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps
- Newsletter-Registrierung



WINEO BLOG UND SOCIAL MEDIA

Inspirationen und produktspezifisches Wissen in spannenden Kurzbeiträgen zusammengefasst – das können Sie entdecken unter:

- blog.wineo.de
- Instagram
- facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn



WINEO FLOOR VIEWER

Mit unserem wineo Floor Viewer kann jeder wineo Boden im Handumdrehen in den eigenen vier Wänden simuliert werden. Somit kann hervorragend die Wirkung des Bodens beurteilt werden.

Testen Sie jetzt den wineo Floor Viewer unter floorviewer.wineo.de

GARANTIIERT WOHNUNGESUND

Umweltzertifizierungen



cradle to cradle®

Das cradle to cradle®-Zertifikat bezeugt die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.




www.blauer-engel.de/uz120

www.blauer-engel.de/uz156

www.blauer-engel.de/uz176

Blauer Engel

Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.



Österreichisches Umweltzeichen

Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Produkte können nur dann zertifiziert werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind.



Greenguard

Die Greenguard-Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.



Declare.

Declare

Freiwilliges Selbstauskunftsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffindustrie durch Transparenz der Inhaltsstoffe zu gesünderen und ökologischeren Produkten zu machen. Mit der Teilnahme an Declare verpflichten sich Hersteller zur Offenlegung aller Inhaltsstoffe.



M1

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1 Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen.



A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.



TFI-TÜV PROFICERT

Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.



KfB

Auszeichnung des Kompetenzzentrums für Bewegungsvorgänge der FH Bielefeld. Der wineo Purline Bioboden hat die dynamische Standardprüfung des Berollverhaltens gem. KfB-Roadmap bestanden.



Umweltzertifizierungen



eco-bau Schweiz

Eco-Bau bewertet die ökologischen Aspekte von Baumaterialien und -leistungen. Sie umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen während der gesamten Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der nachstehenden Kriterien: Schonung von natürlichen Ressourcen, Energie zur Herstellung von Materialien, Lösemittlemissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheits-schädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.



FloorScore®

Mit dem Zertifizierungsprogramm FloorScore® von SCS Global Services können Hersteller von Bodenbelägen die Konformität ihrer Produkte mit den Emissionsanforderungen in US-amerikanischen, aber weltweit genutzten Gebäudebewertungssystemen wie LEED deutlich herausstellen.



Gebäudezertifizierungen/Produktdeklaration



BREEAM

Das britische Nachhaltigkeitszertifikat für Bauprojekte wird in 15 weiteren Ländern angewendet.



DGNB

Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bewertet die Qualität über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg und ist international anwendbar.



LEED

Rating System des US Green Building Council. Es betrachtet regional und lokal anwendbare Kriterien nach globalen Standards. Der Einsatz von Baustoffen mit cradle to cradle®-Nachweis wird mit Bonuspunkten bewertet.



WELL

Die WELL Gebäudezertifizierung legt ihren Schwerpunkt im Bereich der Wohngesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen im Gebäude.



EPD

Die Umweltproduktdeklaration ist ein Transparenz Tool für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprodukten. Sie ist die Grundlage der Nachhaltigkeitsberechnung von Gebäuden.



Informationsplattformen



Sentinel Haus Institut

Das Sentinel Haus Institut ist führender Ingenieursdienstleister und Wissensführer für das gesündere Bauen, Sanieren und Renovieren.







Heinze

Deutschlands führende Informationsplattform für Bauprodukte, Firmenprofile und Architekturobjekte.



NACHHALTIG FÜR DIE NATUR. WOHNGESUND FÜR MENSCHEN.

NATÜRLICH LEISTUNGSSTARK


wineo 1200	wood XL Elastic	wood XL Semi-Rigid	wood XXL Multi-Layer Rigid	stone XL Elastic
Verlegeart	 Kleben	 Klicken	 Klicken	 Kleben
Verriegelung	-	Fold-Down	Fold-Down	-
Nutzungsklasse	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33	23 / 33 / 42
Format	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm	1000 × 500 mm
Produktstärke	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm
Planken bzw. Fliesen/Paket	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	5 / 2,19 m ²	12 / 6,00 m ²
Pakete/Palette	56 / 294,00 m ²	48 / 106,77 m ²	48 / 105,12 m ²	50 / 300,00 m ²
Gewicht	~ 3,00 kg / m ²	~ 9,00 kg / m ²	~ 9,10 kg / m ²	~ 3,00 kg / m ²
Fleckenempfindlichkeit/ Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit			
Brandverhalten EN 13501-1	C _{fl} - s1			
Rutschhemmstufe DIN 51130	R9			
Lichteinheit EN ISO 105-B02	~ 7			
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm			
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-	≤ 0,15 %
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen geregelter elektrischer Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 28°C			
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,06 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W
Stuhlrollenversuch EN ISO 4918 EN 425	25000 Umdrehungen - kein Schaden mit Rollen Typ W			
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 15 dB	~ 4 dB
Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 2 - keine Beschädigung		-	Fuß Typ 2 - keine Beschädigung
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV			
Garantieleistung bei privater Nutzung gemäß Windmüller-Garantiebedingungen	30 Jahre			
Garantieverlängerung bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte	+5 Jahre	+5 Jahre	bereits integriert	+5 Jahre



Nutzungsklasse 23:
Wohnbereiche mit
intensiver Nutzung





Nutzungsklasse 33:
Gewerbliche Bereiche
mit starker Nutzung



Nutzungsklasse 42:
Bereiche in der Leichtindustrie
mit normaler Nutzung

MADE IN GERMANY

stone XL Semi-Rigid	stone XL Multi-Layer Rigid
	
Klicken	Klicken
LocTec	LocTec
23/33	23/33
1000 × 500 mm	913 × 488 mm
5 mm	9 mm
6/3,00 m ²	5/2,23 m ²
36/108,00 m ²	34/75,82 m ²
~ 9,00 kg/m ²	~ 8,90 kg/m ²
≤ 0,15 %	-
en und von 27 °C.	
~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,06 (m ² K)/W
~ 4 dB	~ 15 dB
ne Beschädigung	-
+5 Jahre	bereits integriert





windmüller

PIONEER THINKING



BESTE QUALITÄT SEIT 70 JAHREN

Ausgezeichnete Qualität bedeutet für uns mehr als ein exzellentes Produkt. Als Familienunternehmen in 3. Generation tragen wir eine hohe soziale und ökologische Verantwortung. Deshalb bieten wir Ihnen immer ein Höchstmaß an Transparenz. Und so noch mehr Sicherheit.

- zahlreiche Qualitätskontrollen von der anfänglichen Anmischung der Zutaten bis zur Fertigstellung
- Rückverfolgbarkeit des exakten Produktionszeitpunktes durch einen rückseitigen Aufdruck
- hervorragende Eigenschaften bzgl. Langlebigkeit, Pflege und Sicherheit

MADE IN GERMANY

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Überreicht durch:

Artikel-Nr. 20096077 | 09/2021

Member of

FEB ERFMI. DGNB

m
m
f
a

wineo